

**Serie 4, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 54.1 cm,
Vlakscharnier
KIV86VFE1**



Optionele toebehoren

KSZB6R00 Flessenrooster
KSZGGM00 :

**De ruime inbouw koel-/vriescombinatie
met VitaFresh XXL om groente en fruit
langer vers te houden.**

- **VitaFresh XXL:** de extra ruime, temperatuurgecontroleerde vershoudlade voor groenten en fruit.
- **EcoAirflow:** optimale luchtcirculatie en een constante temperatuur in de koeling.
- **Energiezuinig en minder vaak ontdooien.**
- **Audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.**
- **Made in Germany:** hoge kwaliteitsnormen en grondig getest voor blijvende tevredenheid.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	 229 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	 84 l
Inhoud koelgedeelte:	 183 l
Geluidsniveau:	 35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaustandaard:	 B
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubeldeel opties:	 Niet mogelijk
Hoogte:	 1772 mm
Breedte:	 541 mm
Diepte toestel:	 548 mm
Inbouwafmetingen:	 1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	 53.8 kg
EAN-code:	 4242005214006
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Deurscharnier:	 Rechts verwisselbaar
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	 230.0 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 1
Ventilator vriesgedeelte:	 Neen
Scharnieren omkeerbaar:	 Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	 3
Plateaux voor flessen:	 Ja
No-frost systeem:	 Niet beschikbaar
Type installatie:	 Volledig integreerbaar



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 4, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIV86VFE1

**De ruime inbouw koel-/vriescombinatie
met VitaFresh XXL om groente en fruit
langer vers te houden.**

Algemene informatie

- KIV86VFE1
- Integreerbare koel-vriescombinatie
- Vlakscharniertechniek, zonder SoftClose

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 229 kWu per jaar
- Totale inhoud: 267 l
- Inhoud koelruimte: 183 liter
- Inhoud vriesruimte: 84 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Alarmtoon bij open deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- 3 deurvakken

Versheidssysteem-techniek

Diepvriesgedeelte

- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Invriescapaciteit: 4.2 kg in 24 uur
- Super Freezing
- geen superkoelen
- Schakelaar voor supervriezen: manual activation
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 h
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V



Toebehoren

- ijsblokjesbakje



Installatie

**Serie 4, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 54.1 cm,
Vlakscharnier
KIV86VFE1**

Afmeting in mm

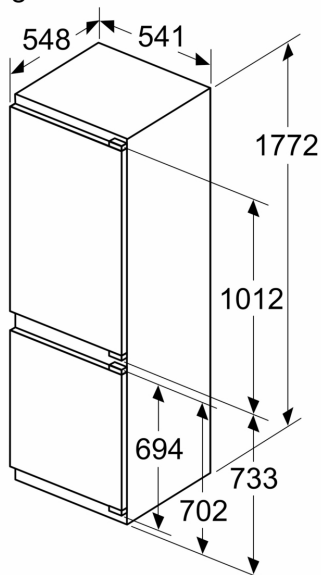

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

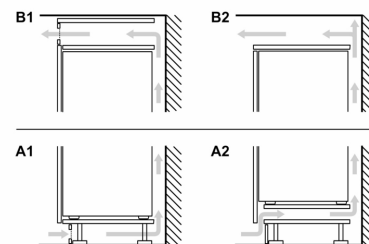

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm


B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (aanbevolen)


B: Stopcontact

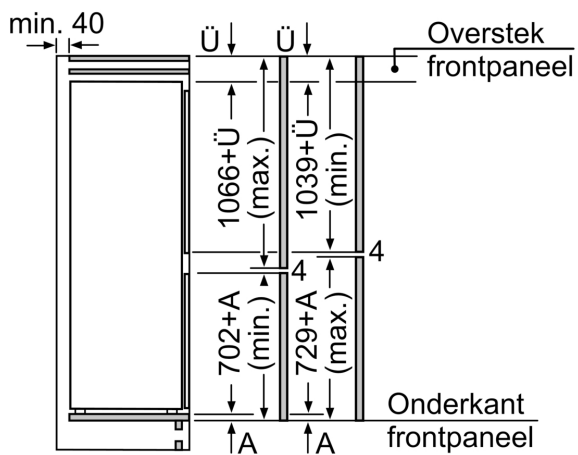

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.