

iQ700, Wanddampkap, 80 cm, , Matzwart LC81KANB5



Optionele toebehoren

HEZG9AS00S	Adapter
LZ10BXK61	Schachtverlenging 1000 mm
LZ10BXL61	Schachtverlenging 1500 mm
LZ11BKB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11BKI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11BKP11	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ11BKR11	regenereer. recirc. set (zonder schacht)
LZ11BKS11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11BKV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht

De krachtigste schuine dampkap van Europa, indien geïnstalleerd in recirculatiestand.

- ✓ iQdrive-motor – De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ Aangenaam stille motor
- ✓ cookConnect – Gebruik uw kookplaat om het vermogen en de verlichting van uw dampkap te regelen.
- ✓ voiceControl – Bedien dampkapfuncties en verlichting met uw stem.
- ✓ Home Connect – De app die uw dampkap slimmer laat werken.

Kenmerken

Technische gegevens

Kleur schoorsteen:	zwart
Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Hoogte luchtafvoerbuïs min/max:	420-663/457-750 mm
Hoogte:	450 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	25.1 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 1 intensief
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer:	432 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	886 m³/h
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking:	438 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	915 m³/h
Maximum Air flow:	432 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	51 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242003984505
Aansluitvermogen:	200 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel



iQ700, Wanddampkap, 80 cm, , Matzwart LC81KANB5

Kenmerken

Design:

- HeadFree Glass Design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of Longlife recirculatiekit (accessoire) nodig.

Belangrijkste eigenschappen:

- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- 2, LED, 3W, with instelbare kleurtemperatuur
- softLight : de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.
- Dimfunctie : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast.
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 422 lux
- Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen.
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 3 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

- touchControl met achtergrondverlichting
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Naventilatie (10 minuten)
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet.
- cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de dampkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de dampkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- intelligent hood automatic: de dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens levert (werkt met alle huidige inductiekookplaten met touchSlider; voor andere Home Connect kookplaten kan de dampkap rechtstreeks vanaf de kookplaat worden bediend, mits er een verbonden Home Connect-account beschikbaar is).
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om desnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect App
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect App
- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect App

- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Toestel kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houdt het toestel altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Easy to clean Binnenframe
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 223 m3/h; geluidsniveau 35 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 320 m3/h; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 432 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 915 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 35.5 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 212 m3/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 433 m3/h; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 896 m3/h; geluidsniveau 76 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 215 m3/h ; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 438 m3/h ; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 886 m3/h ; geluidsniveau 78 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt

Kenmerken

- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur
- intelligent hood automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

Planning en installatie Informatie:





- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 855-1098 x 790 x 447 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 471mm x 790 mm x 447 mm
- Eenvoudige en gewichtbesparende montage dankzij het nieuwe eenvoudige installatiesysteem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

Bij gebruik van het hoogste normale niveau en met een afzonderlijk recirculatiefilter en afvoerkanaal volgens EN 61591

Kenmerken	


iQ700, Wanddampkap, 80 cm, ,
Matzwart
LC81KANB5

Maattekeningen

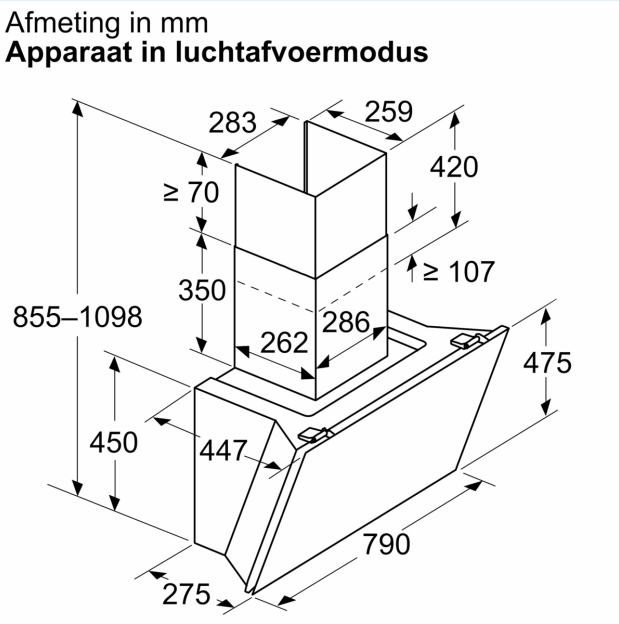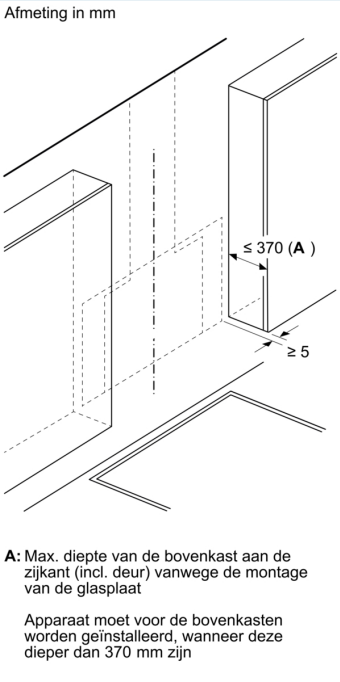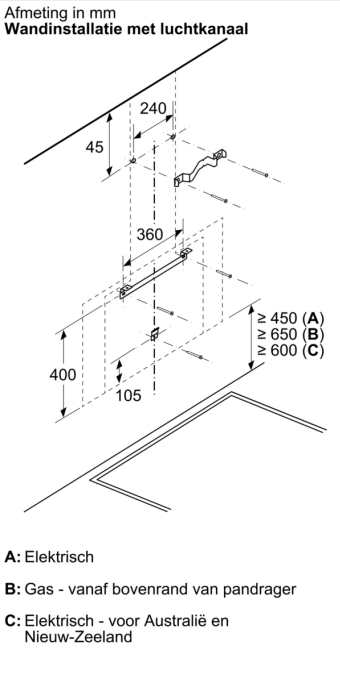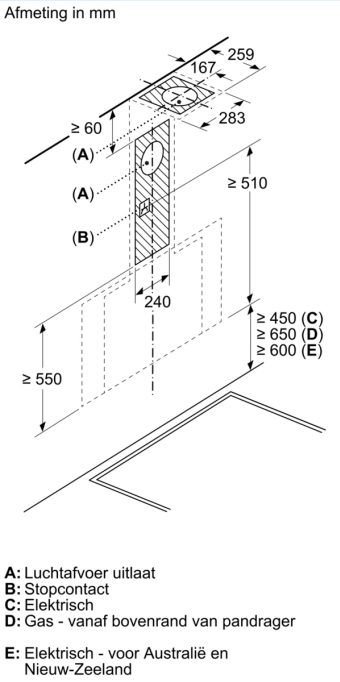


Maattekeningen

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

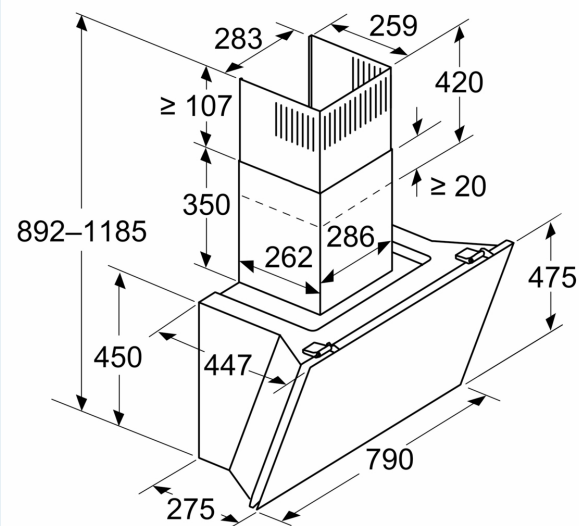


Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht

A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

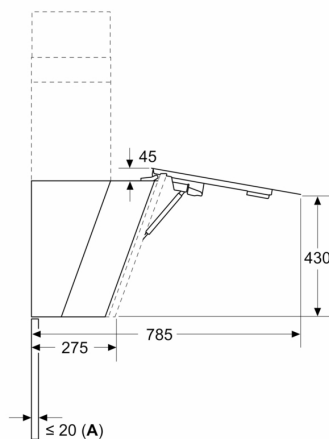

A: Max. dikte achterwand