

## iQ100, Wanddampkap, 90 cm, metal look LC93BBC30



### Kenmerken

#### Technische gegevens

Kleur schoorsteen : metal look  
 Uitvoering : Wall-mounted  
 Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm  
 Hoogte van het toestel : 60 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm  
 Nettogewicht : 13,1 kg  
 Soort besturing : Mechanisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3 standen  
 Maximale afzuigcapaciteit : 400 m³/h  
 Maximale luchtcirculatie : 361 m³/h  
 Maximum Air flow : 400 m³/h  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau : 67 dB(A) re 1pW  
 Diameter luchtafvoer min/max : 150 mm  
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code : 4242003974926  
 Aansluitvermogen : 100 W  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50 Hz  
 Type stekker : Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 974926

### Optionele toebehoren

LZ11FBK32 Schachtverlenging 1000 mm  
 LZ11FBI13 Long-Life cleanAir recirculatiekit  
 LZ11FBB16 Long-Life cleanAir filter (vervanging)

## iQ100, Wanddampkap, 90 cm, metal look LC93BBC30

### Kenmerken

**Design:**

- Standard
- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

**Belangrijkste eigenschappen:**

- schaduwpoolmotor
- 2 x 1,5 W LED
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 265 lux
- 3 metalen vetfilter(s)

**Comfortkenmerken:**

- Bedieningspaneel met druktoetsen
- 3 vermogensstanden

**Schoonmaakcomfort:**

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

**Luchtafvoer:**

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 183 m3/h; geluidsniveau 50 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 260 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 400 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: C\*
- Gemiddeld energieverbruik: 52.1 kW/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*

**Recirculatie:**

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 167 m3/h; geluidsniveau 51 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 248 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 361 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

**Technische informatie en duurzaamheid:**

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 100 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer

**Planning en installatie Informatie:**


- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-895 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 803-943 x 898 x 500 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m


## iQ100, Wanddampkap, 90 cm, metal look LC93BBC30

### Maattekeningen


Afmeting in mm

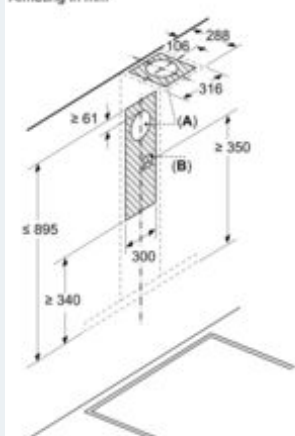

Afmeting in mm  
Wandinstallatie met luchtkanaal

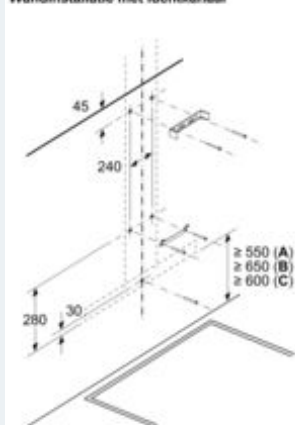


Afmeting in mm  
Apparaat in luchtvoermodus

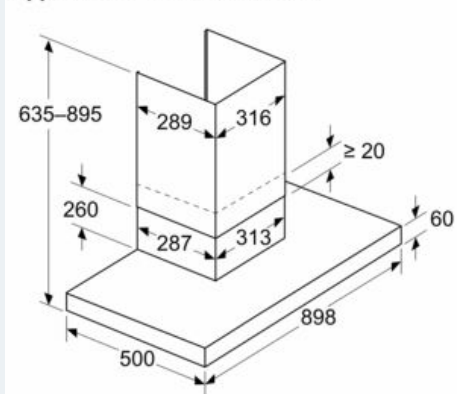

Afmeting in mm

Recirculatieperspectief

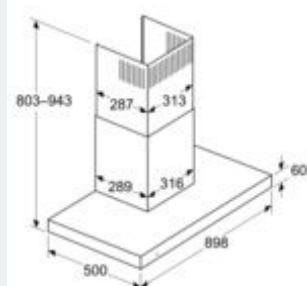

Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)

Afmeting in mm  
Wandpaneeldiepte

