


Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PCP6A5B90

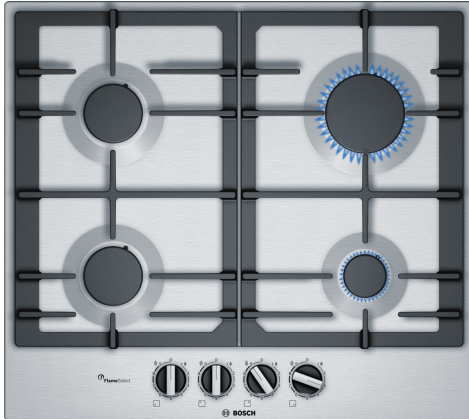

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298115 Opzetting voor kleine potten

Inox gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 uiterst precieze vermogensstanden.

- **FlameSelect:** pas de gasvlam nauwkeurig aan met behulp van negen vastgelegde niveaus.
- **Aparte gietijzeren pannendragers voor perfecte stabiliteit.**
- **Ergonomische knoppen**
- **Kleur van het oppervlak: elegant roestvrij staal**

Productnaam/ Productfamilie: ... Gaskookplaat met bedieningspaneel
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Gas
 Aantal kookzones: 4
 Soort bedieningselementen: Zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen:45 x 560-562 x 480-492 mm
 Breedte: 582 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 53x582x520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 141 x 651 x 578 mm
 Nettogewicht: 10.7 kg
 Brutoweight: 11.5 kg
 Indicator restwarmte: Zonder
 Positie bedieningspaneel:Front
 Materiaal vangschaal: Roestvrij staal
 Kleur oppervlak: Inox
 Lengte elektriciteitsnoer: 100.0 cm
 EAN-code: 4242002837468
 Aansluitwaarde gas: 7500 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz



Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PCP6A5B90

Inox gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 uiterst precieze vermogensstanden.

Design

- Inox oppervlakte
- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

Gebruiksgemak

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 4 gasbranders
- Links vooraan: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)


Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar aardgas H 25 mbar (HU) aardgas L 25 mbar (NL) flessengas G30,31 28-30/37mbar flessengas G30 37 mbar (PL) flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 53 x 582 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 7.5 kW

Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox
PCP6A5B90

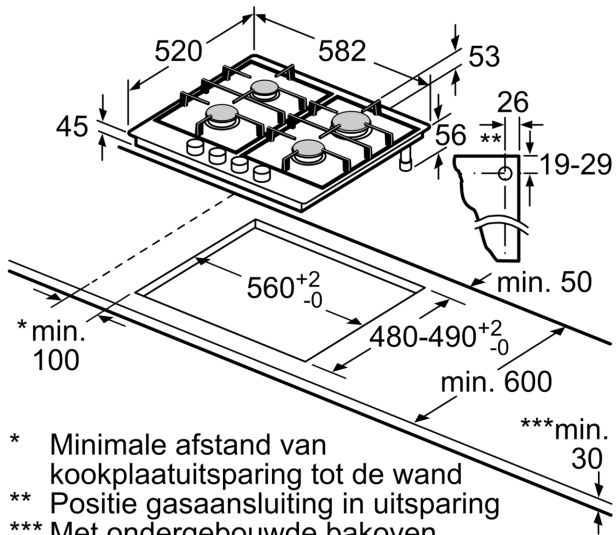

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 - ** Positie gasaansluiting in uitsparing
 - *** Met ondergebouwde bakoven evt. meer; zie maatspecificaties van de bakoven
- Afmeting in mm