


## Serie 6, Gaskookplaat, 75 cm, Inox PCQ7A5B90

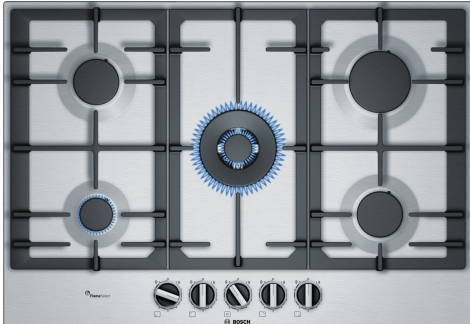

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Wok-ring
HEZ298115	Opzetting voor kleine potten

## Inox gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 uiterst precieze vermogensstanden.

- **FlameSelect:** pas de gasvlam nauwkeurig aan met behulp van negen vastgelegde niveaus.
- **Wokbrander:** vermogen tot 4 kW
- **Aparte gietijzeren pannendragers voor perfecte stabiliteit.**
- **Ergonomische knoppen**
- **Kleur van het oppervlak: elegant roestvrij staal**

Productnaam/ Productfamilie: ... Gaskookplaat met bedieningspaneel  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energiebron: ..... Gas  
 Aantal kookzones: ..... 5  
 Soort bedieningselementen: ..... Zwaardknoppen  
 Inbouwafmetingen: ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Breedte: ..... 750 mm  
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 53x750x520 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: ..... 145 x 793 x 597 mm  
 Nettogewicht: ..... 13.8 kg  
 Brutowicht: ..... 15.3 kg  
 Indicator restwarmte: ..... Zonder  
 Positie bedieningspaneel: ..... Front  
 Materiaal vangschaal: ..... Roestvrij staal  
 Kleur oppervlak: ..... Inox  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 100.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242002837482  
 Aansluitwaarde gas: ..... 11500 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 3 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz



4 242002 837482

## Serie 6, Gaskookplaat, 75 cm, Inox PCQ7A5B90

### Inox gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 uiterst precieze vermogensstanden.

---

#### Design

- Inox oppervlakte
- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

#### Gebruiksgemak

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

#### Branders en vermogen

- 5 gasbranders
- Links vooraan: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Midden voor: Wokbrander tot 4 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)


#### Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

#### Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar aardgas H 25 mbar (HU) aardgas L 25 mbar (NL) flessengas G30,31 28-30/37mbar flessengas G30 37 mbar (PL) flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 53 x 750 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 11.5 kW

**Serie 6, Gaskookplaat, 75 cm, Inox  
PCQ7A5B90**

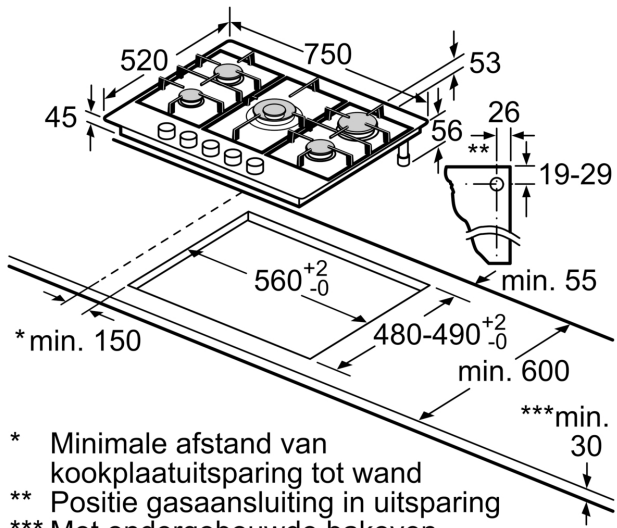

- \* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot wand
  - \*\* Positie gasaansluiting in uitsparing
  - \*\*\* Met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven
- Afmeting in mm