


Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Inox PCR9A5B90

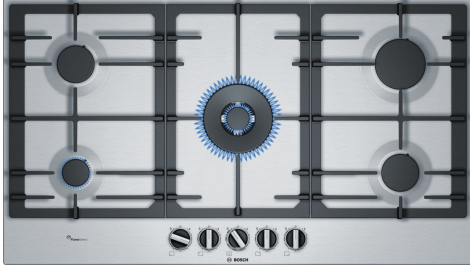

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Wok-ring
HEZ298115	Opzetting voor kleine potten

Inox gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 uiterst precieze vermogensstanden.

- **FlameSelect:** pas de gasvlam nauwkeurig aan met behulp van negen vastgelegde niveaus.
- **Krachtige brander met twee vlammen, om water snel te koken of je gerecht zachtjes te laten sudderen.**
- **Dubbele wokbranders: systeem met twee vlammen om krachtig te koken (tot 5 kW)**
- **Aparte gietijzeren pannendragers voor perfecte stabiliteit.**
- **Ergonomische knoppen**

Productnaam/ Productfamilie: ... Gaskookplaat met bedieningspaneel
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Gas
 Aantal kookzones: 5
 Soort bedieningselementen: Zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen: 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Breedte: 915 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 53x915x520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 165 x 1116 x 659 mm
 Nettogewicht: 15.5 kg
 Brutoweight: 17.7 kg
 Indicator restwarmte: Zonder
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Roestvrij staal
 Kleur oppervlak: Inox
 Lengte elektriciteits snoer: 150.0 cm
 EAN-code: 4242002802787
 Aansluitwaarde gas: 12500 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



4 242002 802787

Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Inox PCR9A5B90

Inox gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 uiterst precieze vermogensstanden.

Design

- Inox oppervlakte
- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

Gebruiksgemak

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 5 gasbranders
- Omvat Wokbrander met dubbele vlamringen: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Links vooraan: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Midden voor: Wokbrander tot 5 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)


Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar aardgas H 25 mbar (HU) aardgas L 25 mbar (NL) flessengas G30,31 28-30/37mbar flessengas G30 37 mbar (PL) flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor In spuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 53 x 915 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1.5 m
- Aansluitwaarde: 12.5 kW

**Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Inox
PCR9A5B90**

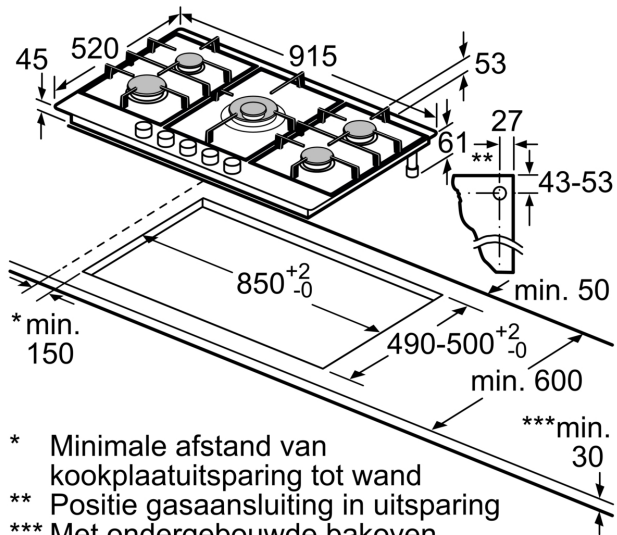

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot wand
 - ** Positie gasaansluiting in uitsparing
 - *** Met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven
- Afmeting in mm