

Serie 4, Inductiekookplaat, 80 cm, Opbouw zonder kader PIE861BB5E



Optionele toebehoren

HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

De inductiekookplaat: zo kookt u snel, veilig, schoon en zuinig.

- **TouchSelect** : selecteer makkelijk je gewenste kookzone en vermogensstand.
- **Kookzone 28 cm**: voor grote en kleine potten.
- **PowerBoost**: tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.
- **Inductie**: snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie:	 kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Energiebron:	Electrisch
Aantal kookzones:	 4
Inbouwafmetingen:	51 x 750-750 x 490-500 mm
Breedte:	 802 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	 51x802x522 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	 126 x 953 x 603 mm
Nettogewicht:	 15.7 kg
Brutogewicht:	 17.1 kg
Indicator restwarmte:	 Apart
Positie bedieningspaneel:	Front
Materiaal vangschaal:	 Glaskeramisch
Kleur oppervlak:	Zwart
Lengte elektriciteitsnoer:	 110.0 cm
EAN-code:	 4242005288540
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz



4 242005 288540

Serie 4, Inductiekookplaat, 80 cm, Opbouw zonder kader PIE861BB5E

De inductiekookplaat: zo kookt u snel, veilig, schoon en zuinig.

- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- Kookzone linksvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone rechtsachter: 280 mm, 2.6 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)

Gebruiksgemak

- TouchSelect sensorbediening: eenvoudige bediening met +/- touch-knoppen.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Timer automatische uitschakeling: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost-functie voor alle inductiezones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- QuickStop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Design

- U-Facet Design


Veiligheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Installatie


- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 802 x 522
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

Serie 4, Inductiekookplaat, 80 cm, Opbouw zonder kader PIE861BB5E

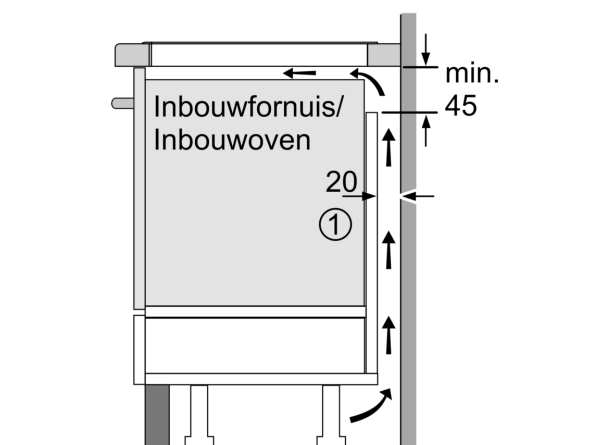


①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

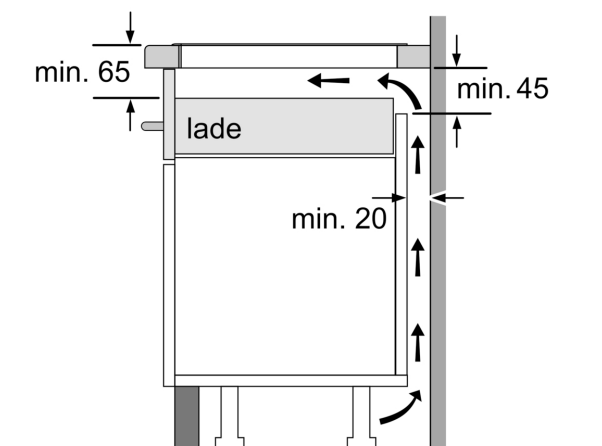


Afmetingen in mm



A: Minimum afstand van de fornuitsuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

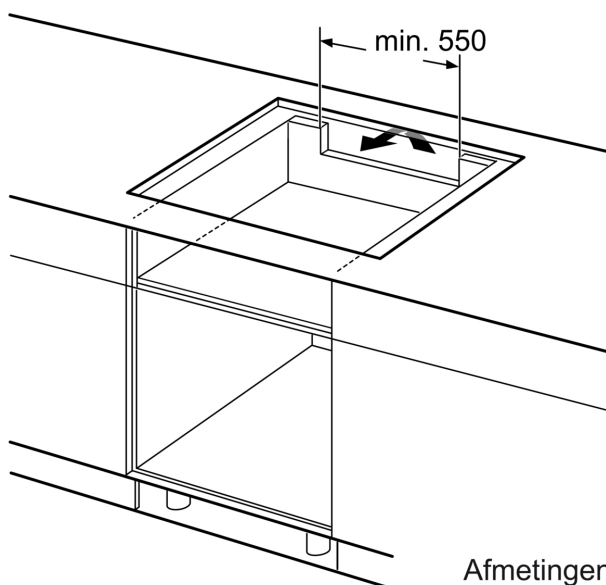

Afmetingen
in mm