


**Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm,
Hardglas, Zwart
PPP6A6B20**

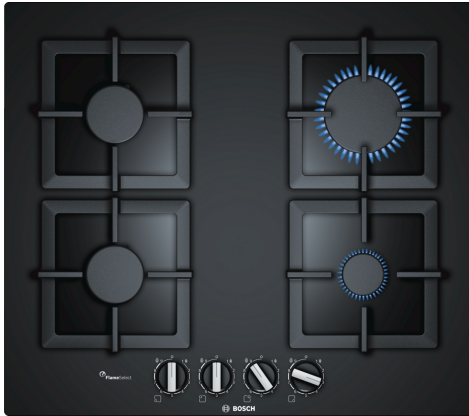

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Opzetting voor kleine potten

**Hardglas gaskookplaat met FlameSelect:
bereikt een perfect kookresultaat dankzij
9 uiterst precieze vermogensstanden.**

- **FlameSelect:** pas de gasvlam nauwkeurig aan met behulp van negen vastgelegde niveaus.
- **Keuze in inbouw:** kies tussen vlainbouw of lichtjes verhoogd, standaard installatie.
- **Aparte gietijzeren pannendragers:** gemakkelijk te gebruiken en extra stevig.
- **Ergonomische knoppen**
- **Kleur van het oppervlak: elegant zwart gehard glas.**

Productnaam/ Productfamilie: ... Gaskookplaat met bedieningspaneel
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Gas
 Aantal kookzones: 4
 Soort bedieningselementen: Zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen: 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Breedte: 590 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 58x590x520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 141 x 651 x 578 mm
 Nettogewicht: 13.9 kg
 Bruto gewicht: 15.0 kg
 Indicator restwarmte: Zonder
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Hardglas
 Kleur oppervlak: Zwart
 Kleur van de omlijsting: Zwart
 Lengte elektriciteits snoer: 100.0 cm
 EAN-code: 4242002914848
 Aansluitwaarde gas: 7500 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz



Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Hardglas, Zwart PPP6A6B20

Hardglas gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 uiterst precieze vermogensstanden.

Design

- hardglas oppervlakte, Zwart
- Vlakbouw of standaard ingebouwd: installeer de kookplaat vlak of licht verhoogd op het werkblad.
- Individuele gietijzeren pottendragers

Gebruiksgemak

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 4 gasbranders
- Links vooraan: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)



Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar aardgas H 25 mbar (HU) aardgas L 25 mbar (NL) flessengas G30,31 28-30/37mbar flessengas G30 37 mbar (PL) flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 58 x 590 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 7.5 kW

**Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm,
Hardglas, Zwart
PPP6A6B20**

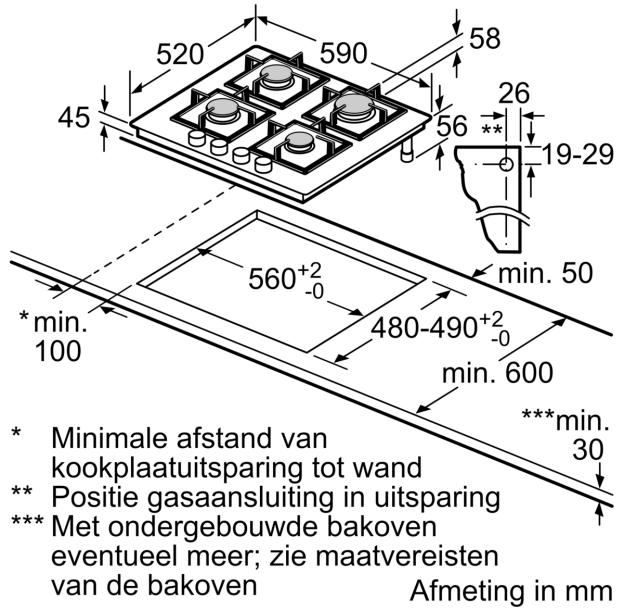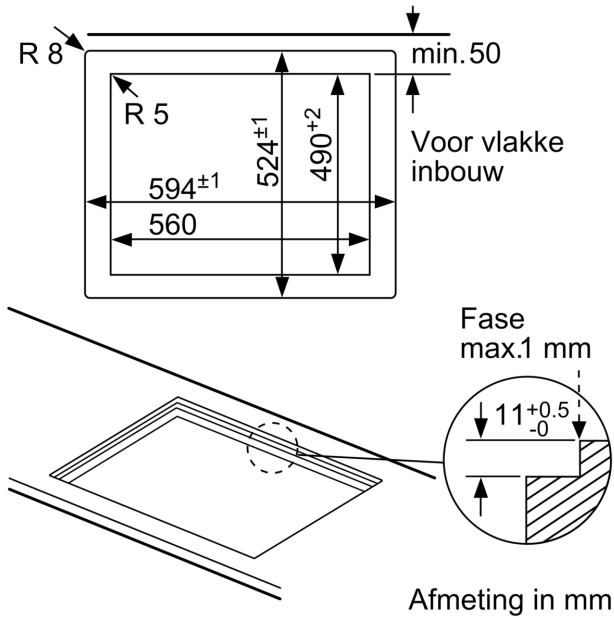

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot wand
- ** Positie gasaansluiting in uitsparing
- *** Met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven