


**Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm,
Hardglas, Donkerzilver
PPP6A9B20**

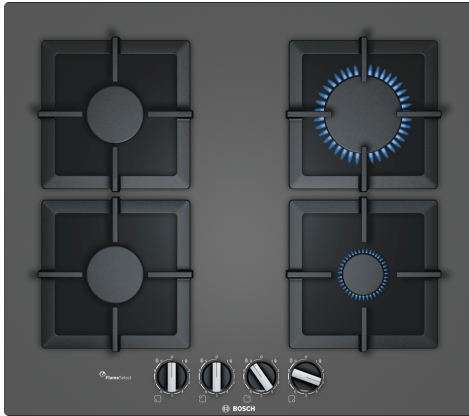

Optionele toebehoren

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Opzetting voor kleine potten

**Hardglas gaskookplaat met FlameSelect:
bereikt een perfect kookresultaat dankzij
9 uiterst precieze vermogensstanden.**

- **FlameSelect:** pas de gasvlam nauwkeurig aan met behulp van negen vastgelegde niveaus.
- **Keuze in inbouw:** kies tussen vlak-inbouw of lichtjes verhoogd, standaard installatie.
- **Aparte gietijzeren pannendragers:** gemakkelijk te gebruiken en extra stevig.
- **Ergonomische knoppen**

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: ... Gaskookplaat met bedieningspaneel
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Gas
 Aantal kookzones: 4
 Soort bedieningselementen: Zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen: 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Breedte: 590 mm
 Afmetingen van het toestel: 58 x 590 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 141 x 651 x 578 mm
 Nettogewicht: 14.1 kg
 Brutogewicht: 15.0 kg
 Indicator restwarmte: Zonder
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Hardglas
 Lengte elektriciteits snoer: 100.0 cm
 EAN-code: 4242002914923
 Aansluitwaarde gas: 7500 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz



Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Hardglas, Donkerzilver PPP6A9B20

Hardglas gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 uiterst precieze vermogensstanden.

- 4 gasbranders
- 1 sterke brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander
- Links achteraan : Normaalbrander tot 1.75 kW afhankelijk van het type gas
- Links vooraan: Normaalbrander tot 1.75 kW afhankelijk van het type gas
- Rechts achteraan: Sterkbrander tot 3 kW afhankelijk van het type gas
- Rechts vooraan: Sudderbrander tot 1 kW afhankelijk van het type gas

Comfort :

- FlameSelect
- Éénhandsontsteking
- Individuele gietijzeren pottendragers
- Thermokoppelbeveiliging
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd

Design:

- Zwaardknoppen
- Twee inbouwmogelijkheden:
 - - Vlakbouw in een stenen of granieten blad - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)
- Zwart hardglas

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 mm x 560 mm x 480 mm
- Aansluitkabel 100 cm

**Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm,
Hardglas, Donkerzilver
PPP6A9B20**

