

Serie 2, Inductiekookplaat, 60 cm, Opbouw zonder kader PUG61RAA5E



Optionele toebehoren

HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel
HEZ9ES100 :	
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

De inductiekookplaat: zo kookt u snel, veilig, schoon en zuinig.

- **PowerBoost:** tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie:	 kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Energiebron:	Electrisch
Aantal kookzones:	4
Inbouwafmetingen:	51 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte:	 592 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	 51x592x522 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	 130 x 753 x 610 mm
Nettogewicht:	 11.1 kg
Brutogewicht:	 12.8 kg
Indicator restwarmte:	 Apart
Positie bedieningspaneel:	Front
Materiaal vangschaal:	Glaskeramisch
Kleur oppervlak:	Zwart
Lengte elektriciteitsnoer:	 110.0 cm
EAN-code:	4242005285396
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz



4 242005 285396

Serie 2, Inductiekookplaat, 60 cm, Opbouw zonder kader PUG61RAA5E

**De inductiekookplaat: zo kookt u snel,
veilig, schoon en zuinig.**

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- Kookzone linksvoor: 145 mm, 1.4 kW
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW
- Kookzone rechtsvoor: 180 mm, 1.8 kW

Gebruiksgemak

- TouchSelect: eenvoudige bediening met +/- touch-knoppen.
- 9 vermogensstanden: pas de warmte nauwkeurig aan met 9 vermogensstanden

Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost zone linksachter
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- QuickStop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Design

- Zonder kader


Veiligheid

- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 592 x 522
- Inbouwfmetingen (HxBxD) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 4600 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen
- Aangepast om te worden aangesloten op 1-fase installatie.


**Serie 2, Inductiekookplaat, 60 cm,
Opbouw zonder kader
PUG61RAA5E**

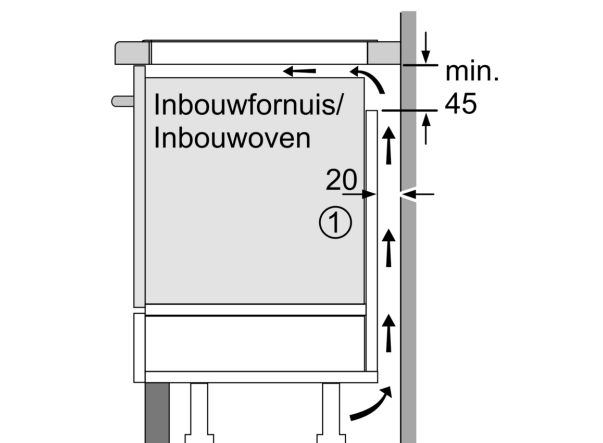

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm


Afmeting in mm




A: Minimum afstand van de
kookplaatuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van
het werkblad en de bovenkant van de
voorkant van de oven moet 30 mm zijn.
Raadpleeg de ruimtevereisten voor de
oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt
geïnstalleerd moet bestand zijn tegen
belastingen van ca. 60 kg; indien nodig
moeten geschikte steunconstructies worden
gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

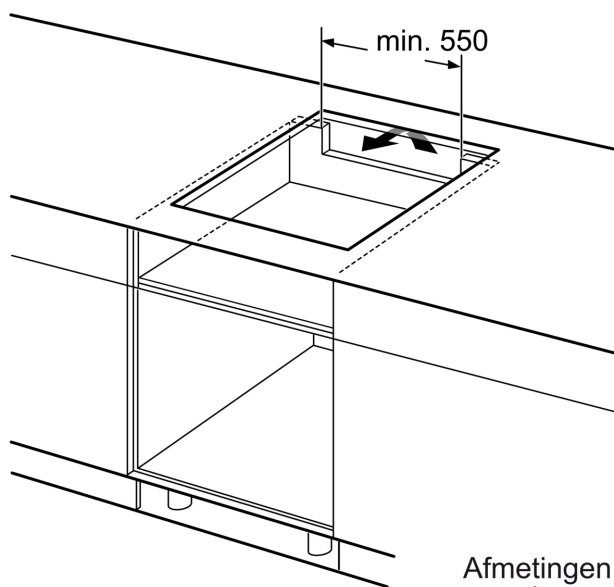

Afmetingen
in mm

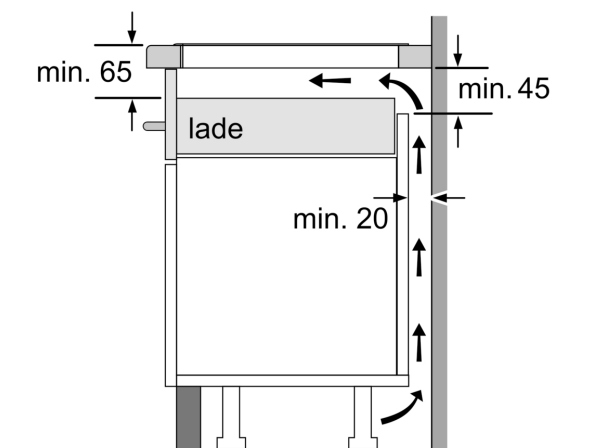

Afmetingen in mm