

Serie 6, Inductie kookplaat met ingebouwde dampkap, 70 cm, Opbouw zonder kader PVQ731F15E



1 x Adapter voor ongeleide recirculatie, 1 x Clean Air Plus geurfilter

HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 3-delige pannenset, HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 Recirculatiekit L (70cm), HEZ9VDKR1 Recirculatiekit S (60cm), HEZ9VDKR2 Recirculatiekit L universal (65cm), HEZ9VDSB1 90° buisbocht horizontaal, HEZ9VDSB2 90° buisbocht verticaal, L, HEZ9VDSB3 90° buisbocht verticaal M, HEZ9VDSB4 90° buisbocht verticaal S -60cm werkblad, HEZ9VDSI0 Adaptereindstuk rond-vlak, HEZ9VDSI1 90° Adapteraansluiting rond-vlak, HEZ9VDSM1 Vlakke rechte buis 500mm, HEZ9VDSM2 Vlakke rechte buis 1000mm, HEZ9VDSS1 Buisverbinder (vrouwelijk), HEZ9VDSS2 Flexibel verbindingstuk DN 150 vlak, HEZ9VEDU0 Akoestisch filter, HEZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus geurfilters (vervanging), HEZ9VRPD1 Plint diffusor

De inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie module combineert inductie en de technologie van dampkappen voor de beste resultaten.

- **DirectSelect** : selecteer makkelijk en direct je gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **CombiZone**: combineer twee inductiekookzones om groot kookgerei te verwarmen.
- **AutoOn-functie**: de ventilatie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de kookplaat opwarmt.
- **Facet design**: een elegant en aantrekkelijk ontwerp met een afgeschuinde voorkant.
- **PowerBoost**: tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron:Electrisch
 Aantal kookzones:4
 Inbouwafmetingen:223 x 560-560 x 490-490 mm
 Breedte:710 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 223x710x522 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 430 x 940 x 660 mm
 Nettogewicht:23.7 kg
 Brutoweight:30.0 kg
 Indicator restwarmte:Apart
 Positie bedieningspaneel:Front
 Materiaal vangschaal:Glaskeramisch
 Kleur oppervlak:Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer:110.0 cm
 Gesalde branders:Neen
 PowerBoost:Alle kookzones
 Vermogen 2e kookzone (W):3.6 kW
 Instelling afzuigvermogen:9 standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit:500 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand:595.0 m³/h
 Maximale luchtcirculatie:487 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand:622 m³/h
 Geluidsniveau:69 dB(A) re 1pW
 Geurfilter:Neen
 Bedieningsmodus:Luchtafvoer of kringloopwerking
 Verzendingsaanduiding van de vetfilters:Ja
 Spanning:220-240/380-415 V
 Frequentie:50-60 Hz
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Adapter voor ongeleide recirculatie, 1 x Clean Air Plus geurfilter



Serie 6, Inductie kookplaat met ingebouwde dampkap, 70 cm, Opbouw zonder kader PVQ731F15E

De inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie module combineert inductie en de technologie van dampkappen voor de beste resultaten.

Dampkap

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking (inclusief gedifferentieerde softwaremodi). De installatie-toebehoren voor kringloopwerking zonder afvoerkanaal, waaronder vier CleanAir Plus-geurfilters en een telescopisch element, zijn bij de kookplaat inbegrepen. Accessoires voor andere installatiemogelijkheden zijn beschikbaar, details in de planningsaanwijzingen.
- Esthetisch geïntegreerd, volledig ontwerpt in hittebestendig glaskeramiekelement voor vrije beweging en plaatsing van kookgerei.
- Ventilatiesysteem met 9 elektronisch vermogensniveaus en 2 boost-/intensieve vermogensniveaus (met automatische uitschakeling) via Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect":
 - Automatische inschakeling van de ventilatie tijdens het koken.
 - Automatische vertraagde uitschakeling na het koken om overgebleven geuren na het koken te verwijderen (in specifiek ultra-geluidsarm ventilatorniveau, 12 minuten bij luchtafvoer, 30 minuten bij kringloopwerking, kan handmatig worden uitgeschakeld).
- Vermogen regelbaar via Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect".
- Krachtig en stil energie-efficiënte BLDC-technologie.
- Eenvoudig te verwijderen en gemakkelijk te reinigen vetfilters en vloeistofopvangunit:
 - Handige verwijdering van de ventilatie module met één hand via de zwevende handgreep van glaskeramik.
- Geïntegreerde, grootschalige, hoogwaardige roestvrijstalen vetfilters met 12 filtratielagen en een zwarte toplaag voor een betere esthetische integratie. Vetfiltratie-efficiëntie van 94 %.
- Alle onderdelen zijn makkelijk schoon te maken, vaatwasserbestendig en hittebestendig.
- Overloopreservoir van 200 ml voor opvang condensatie tijdens het koken of kleine ongelukken.
- Krachtig afvoersysteem voor overloop van meer dan 200 ml vloeistof.
- Vloeistofveiligheidscollector met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongelukken. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar onderaan.
- Totale opnamecapaciteit van 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Waterdicht ventilatiesysteem.
- Prestaties ventilatiesysteem:
 - Afzuigvermogen bij afzuiging via kanaal (volgens EN 61591): min. normale instelling 154 m3/h , max. normale instelling 500 m3/h , max. Boost-/Intensive instelling 622 m3/h .
 - Afzuigvermogen bij recirculatie-afzuiging (volgens EN 61591): min. normale instelling 117 m3/h , max. normale instelling 487 m3/h , max. Boost-/Intensive instelling 595 m3/h.
- Geluidsniveau bij afzuiging via luchtafvoer (geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3): min. normale

instelling 42 dB re 1 pW, max. normale instelling 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensive instelling 74 dB re 1 pW.


- Geluidsniveau bij kringloopwerking (Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3.): Min. normale instelling 41 dB re 1 pW, max. normale instelling 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensive instelling 72 dB re 1 pW.
- Vetfilter efficiëntie (volgens EN 61591) 94 %.
- Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie (volgens EU-verordening nr. 65/2014):
- Energie-efficiëntieklasse: B (op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D).
- Vloeistofdynamische efficiëntie: A .
- Gemiddeld energieverbruik: 57 .
- Vetfiltratie-efficiëntieklasse: B .
- Geluid min. normale instelling & max. normale instelling: 42 dB & 69 dB .
- 2 x 2 direct geïntegreerde, krachtige CleanAir Plus-geurfilters (in recirculatieconfiguratie):
- Geoptimaliseerde geurreductie voor kooktoepassingen met complexe geurmoleculen (bijv. vis).
- Groot filteroppervlak met sterke geurreducerende eigenschappen.
- Levensduur van 6-12 maanden (360 uur intensief koken, niet-regeneratief).
- Geluidsarme filters met geoptimaliseerde psycho-akoestiek.
- Gemakkelijk toegankelijk en gemakkelijk van bovenaan te verwijderen.
- CleanAir Plus filterset (vervanging) HEZ9VRCR1.
- Voor configuratie met luchtafvoer: 2 x 2 direct geïntegreerde, hoogwaardige geluidsarme akoestische filters voor aanzienlijk minder ruis en verbeterde psycho-akoestiek.

Planning & installatie notities


- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking in 4 verschillende opties (zonder afvoerkanaal, gedeeltelijk en volledig afvoerkanaal in kringloopwerking of luchtafvoer). De installatie-toebehoren voor kringloopwerking zonder afvoerkanaal, waaronder vier CleanAir Plus-geurfilters en een telescopisch element, zijn bij de kookplaat inbegrepen. De meegeleverde accessoires maken een eenvoudige en snelle installatie mogelijk en kunnen in alle werkbladdieptes ≥ 60 cm worden gepland. Voor andere installatiemogelijkheden wordt een van de volgende accessoires aanbevolen:
- HEZ9VEDU0 voor luchtafvoer.
- HEZ9VDKR1 voor kringloopwerking met gedeeltelijk afvoerkanaal in werkbladen met een diepte van ≥ 60 cm met een max. werkbladhoogte van 960 mm. HEZ9VDKR0 voor kringloopwerking met gedeeltelijk afvoerkanaal in werkbladen met een diepte van ≥ 70 cm met een max. werkbladhoogte van 960 mm.
- Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige tafelfventilatie.

Serie 6, Inductie kookplaat met ingebouwde dampkap, 70 cm, Opbouw zonder kader PVQ731F15E

Afmeting in mm

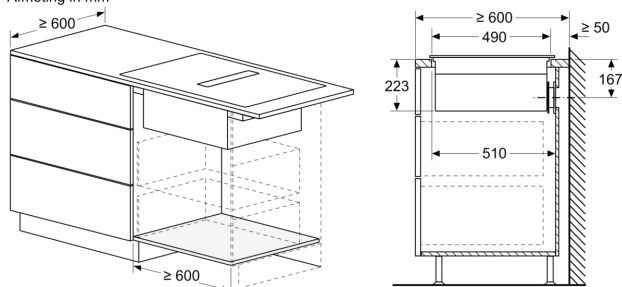

Afmeting in mm

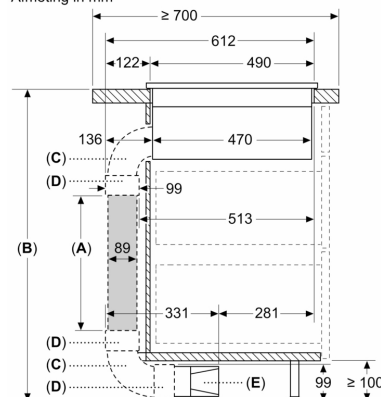


A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat L bocht
D: Aansluitbus
E: Diffuser

Kanaalset beschikbaar voor
 ≥ 700 mm diepe werkbladen en tot
960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte
kiezen en indien nodig op maat
maken overeenkomstig de
keukenhoogte

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Afmeting in mm

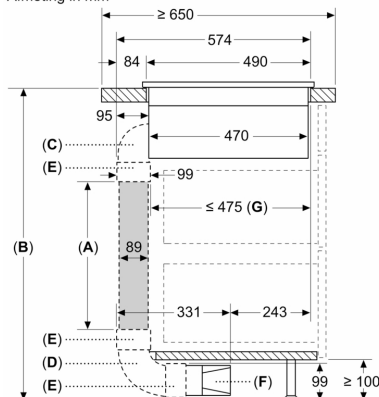


A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat M bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

De installateur moet de buislengte
kiezen en indien nodig op maat
maken overeenkomstig de
keukenhoogte

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Afmeting in mm

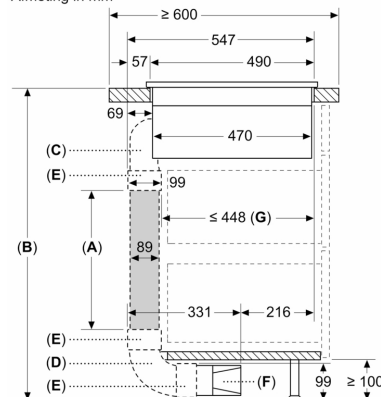


A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat S bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

Kanaalset beschikbaar voor
 ≥ 600 mm diepe werkbladen en tot
960 mm hoogte


De installateur moet de buislengte
kiezen en indien nodig op maat
maken overeenkomstig de
keukenhoogte

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


Afmeting in mm

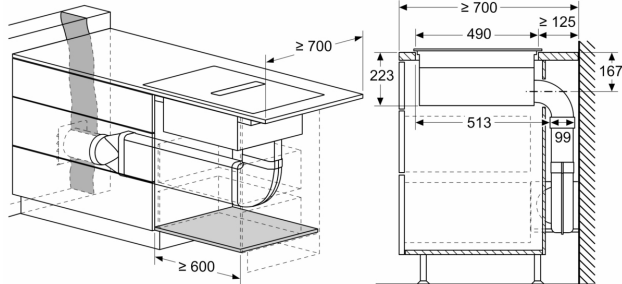


Afmeting in mm

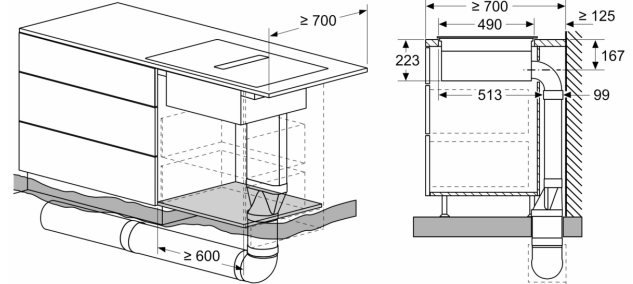


Afmeting in mm

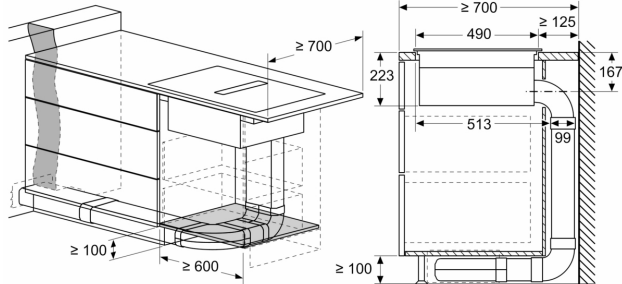


Afmeting in mm

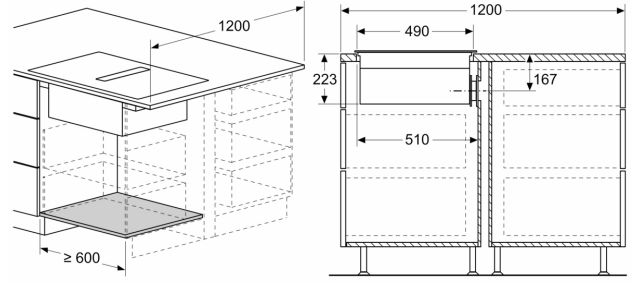

Afmeting in mm

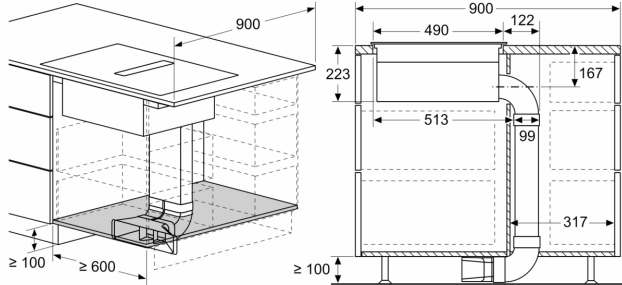


Afmeting in mm

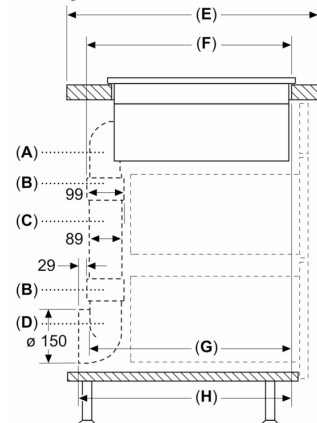


A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579
M-groottes	≥ 650	574	569	603
L-grootte	≥ 700	612	609	643

A: 90° bocht
 B: Aansluitbus
 C: Rechte buis
 D: 90° Adapter rond-plat

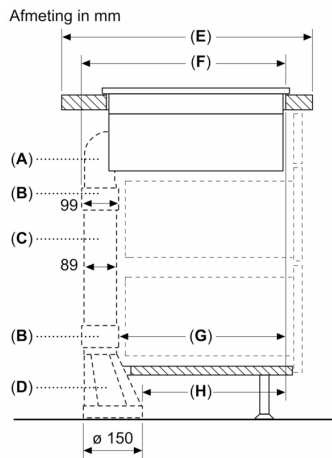


A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	451	389
M-groottes	≥ 650	574	475	413
L-grootte	≥ 700	612	515	453

A: 90° bocht
 B: Aansluitbus
 C: Rechte buis
 D: Rechte adapter rond-plat

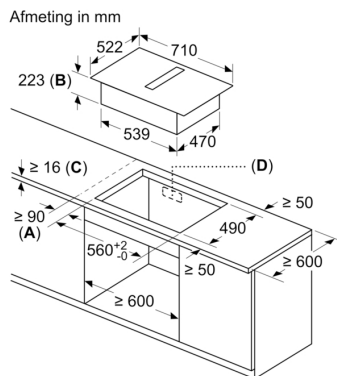


A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
 B: Inbouwdiepte
 C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
 D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.

Afmeting in mm

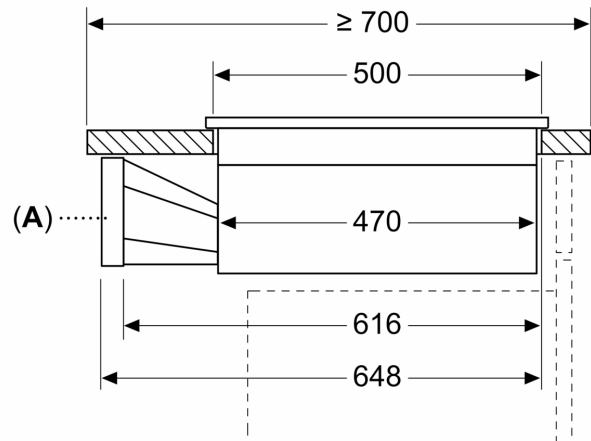



A: Adapter rond-plat

Afmeting in mm
 Vooraanzicht

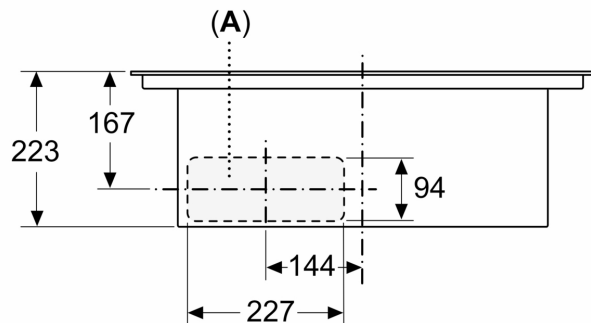

A: Direct op de achterzijde aangesloten

Afmeting in mm
Vooraanzicht - Meubeluitsparing
voor circulatielucht zonder kanaal

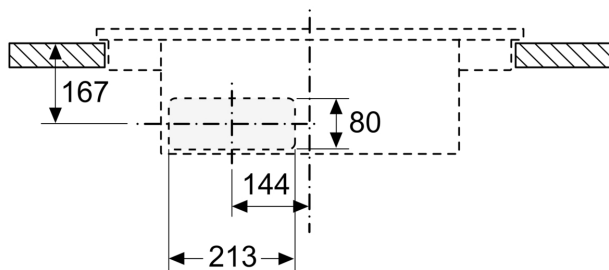

Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerd recirculatie-configuraties.

Afmeting in mm
Vooraanzicht

