

Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw zonder kader PXE651FC1E



Optionele toebehoren

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction

De flexInduction-kookplaat: plaats naar believen meerdere of grotere potten en pannen op de flexibele kookzone.

- **DirectSelect** : selecteer makkelijk en direct je gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **FlexInduction**: meer flexibiliteit op je kookplaat voor grote pannen.
- **PerfectFry**: geen zorgen meer over aangebrand vlees.
- **PowerBoost**: tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.
- **Weergave van het energieverbruik**: indicatie van de energie die tijdens de laatste kooksessie is gebruikt.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron:Electrisch
 Aantal kookzones:4
 Inbouwafmetingen:51 x 560-560 x 490-500 mm
 Breedte: 592 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 51x592x522 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht: 13.1 kg
 Brutogewicht: 15.3 kg
 Indicator restwarmte: Apart
 Positie bedieningspaneel:Front
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak:Zwart
 Lengte elektriciteits snoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242002848822
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:60; 50 Hz



Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw zonder kader PXE651FC1E

De flexInduction-kookplaat: plaats naar believen meerdere of grotere potten en pannen op de flexibele kookzone.

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- 1 flexInduction-kookzone: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect": regel het vermogen direct met de bedrukte aanraakbalk.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost-functie voor alle inductiezones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectFry-sensor met 4 temperatuurstanden: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

Design

- U-Facet Design

Veiligheid


- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het

laatste kookproces.

Installatie


- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 592 x 522
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

**Serie 6, Inductiekookplaat, 60 cm,
Zwart, Opbouw zonder kader
PXE651FC1E**

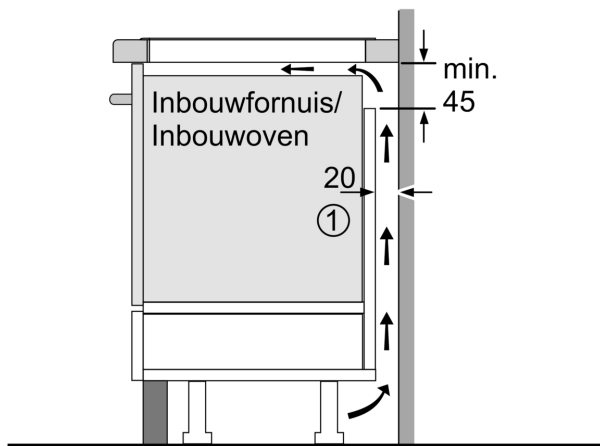


①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

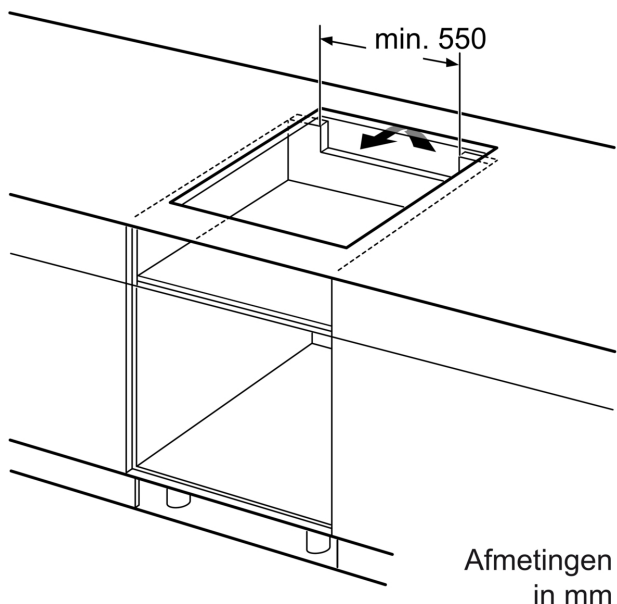


Afmetingen
in mm

Afmeting in mm




A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.
Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

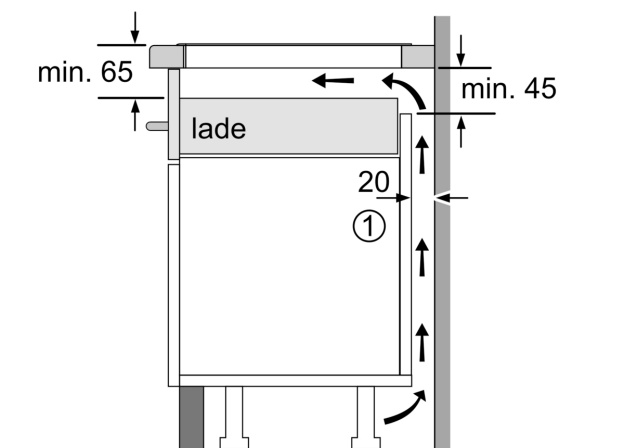

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

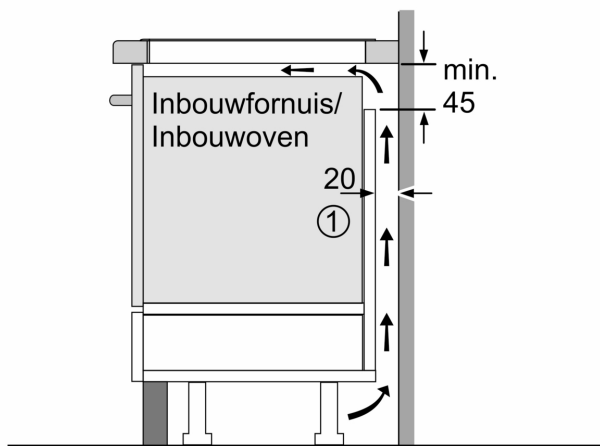

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm