


Serie 8, Inductiekookplaat, 80 cm, Opbouw met kader PXV890DV5E

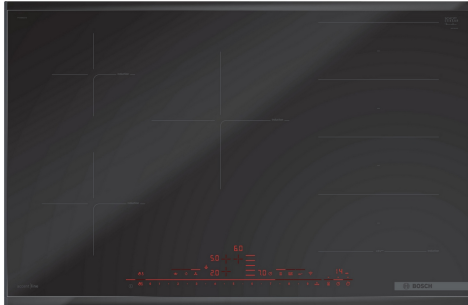

Optionele toebehoren

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ394301 Verbindingslijst, HEZ9CF240 Koekenpan, gecoat 24cm Ø, HEZ9CF280 Koekenpan, gecoat 28cm Ø, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction

De flexInduction-kookplaat: plaats naar believen meerdere of grotere potten en pannen op de flexibele kookzone.

- **Kookplaat met GlassProtect:** de nieuwe coating verhoogt de krasbestendigheid van het kookoppervlak.
- **DirectSelect Premium:** ruime en intuïtieve touchscreen-interface.
- **FlexInduction:** meer flexibiliteit op je kookplaat voor grote pannen.
- **PerfectFry:** geen zorgen meer over aangebrand vlees.
- **MoveMode:** automatische aanpassing van de kookniveaus om snel te koken vooraan en te laten sudderen achteraan.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Electrisch
 Aantal kookzones: 5
 Inbouwafmetingen: 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Breedte: 816 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 51x816x527 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 130 x 950 x 600 mm
 Nettogewicht: 15.6 kg
 Brutogewicht: 17.9 kg
 Indicator restwarmte: Apart
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242005238637
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50-60 Hz



Serie 8, Inductiekookplaat, 80 cm, Opbouw met kader PXV890DV5E

De flexInduction-kookplaat: plaats naar believen meerdere of grotere potten en pannen op de flexibele kookzone.

- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 5 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- 1 flexInduction-kookzone: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone midden achteraan: 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium: regel direct de stroom op de extra grote verlichte touch bar (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld).
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
 - : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
 - : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up timer
 - : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost-functie voor alle inductiezones
 - : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- MoveMode (3 niveaus): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pot eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectFry-functie, met sensoren, regelbaar voor 5 temperaturen: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.
- Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.

Connectiviteit

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de

kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.

- HoodControl (met passende dampkap): activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

Design

- GlassProtect: krasvast glaskeramiek
- Voor een optimale visuele uitstraling adviseren wij halogeen-, led- of daglicht- verlichting. Neonlampen en spaarlampen worden niet aanbevolen.
- accent line Comfort Design, Carbon Black


Veiligheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

Installatie


- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 816 x 527
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

Serie 8, Inductiekookplaat, 80 cm, Opbouw met kader PXV890DV5E

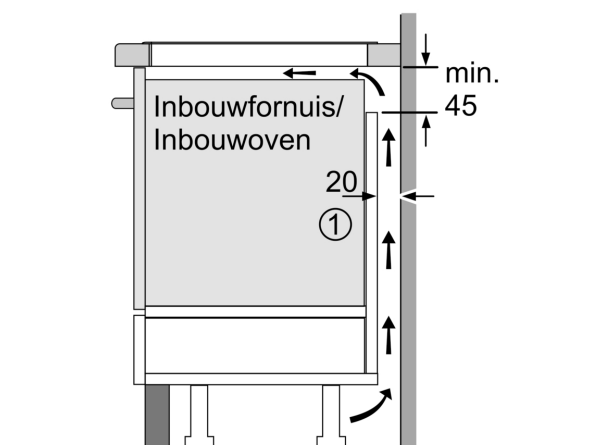


①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

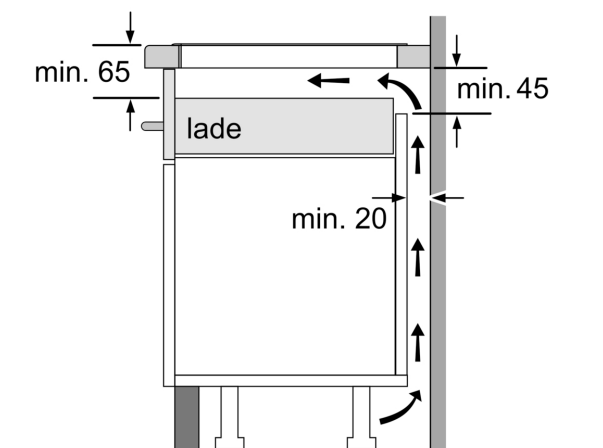


Afmetingen in mm



A: Minimum afstand van de fornuitsuitsparing
tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak
van het werkblad en de bovenkant van
het front van de oven moet 30 mm
bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten
voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden
geïnstalleerd moet bestand zijn tegen
belastingen van ca. 60 kg; er moeten
geschikte steunconstructies worden gebruikt
indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

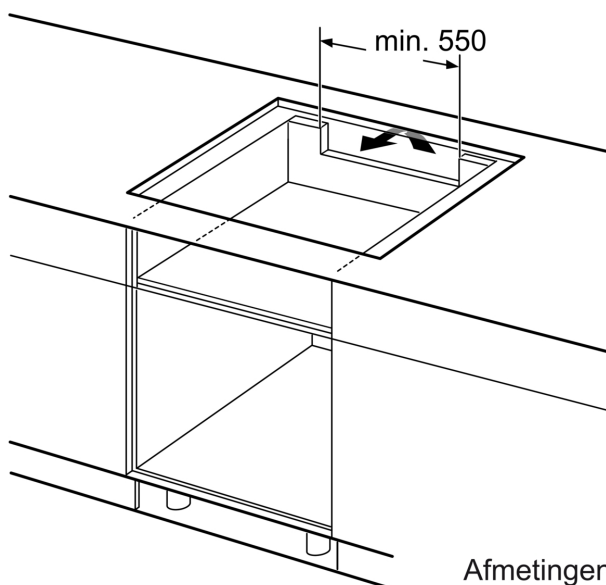

Afmetingen
in mm