


Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm, Zwart, Opbouw met kader PXX995DX6E

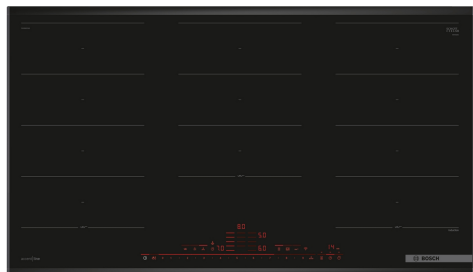

Optionele toebehoren

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ39050 PerfectCook Sensor, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat, HEZ394301 Verbindingslijst, HEZ9CF240 Koekenpan, gecoat 24cm Ø, HEZ9CF280 Koekenpan, gecoat 28cm Ø, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex pan, Maat L, HEZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HEZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HEZ9SE040 4-delige pannenset, HEZ9SE060 6-delige pannenset, HEZ9TY010 Teppan Yaki plaat, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction

De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.

- **DirectSelect Premium:** ruime en intuïtieve touchscreen-interface.
- **FlexInduction:** meer flexibiliteit op je kookplaat voor grote pannen.
- **PerfectCook:** vermijdt overkoken dankzij de precieze regeling van de kooktemperatuur.
- **Home Connect:** perfecte resultaten met Home Connect toestellen van Bosch.
- **MoveMode:** automatische aanpassing van de kookniveaus om snel te koken vooraan en te laten sudderen achteraan.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Energiebron: Electrisch
Aantal kookzones: 5
Inbouwafmetingen: 51 x 880-880 x 490-500 mm
Breedte: 916 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 51x916x527 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 126 x 1073 x 608 mm
Nettogewicht: 19.0 kg
Brutogewicht: 22.8 kg
Indicator restwarmte: Apart
Positie Bedieningspaneel: Front
Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart
Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
EAN-code: 4242005123322
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm, Zwart, Opbouw met kader PXX995DX6E

De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.

- Kookplaat 90 cm: ruimte voor 5 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- 3 flexInduction-kookzones: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone midden achteraan: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium: regel direct de stroom op de extra grote verlichte touch bar (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld).
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
 - : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
 - : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up timer
 - : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost-functie voor alle inductiezones
 - : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- MoveMode (3 niveaus): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pot eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectCook Sensor: voorkomt overkoken van pannen met de automatische temperatuurregeling van de pot-bevestigde sensor.
- PerfectFry: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.
- Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.

Connectiviteit

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- HoodControl (met passende dampkap): activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

Design

- accent line Comfort Design, Carbon Black

Veiligheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.


Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 916 x 527
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11100 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen
- Deze kookplaat kan niet driefasig (3x 230V) zonder nulleider worden aangesloten.

Toebehoren


- Draadloze CookingSensor inbegrepen

**Serie 8, Inductiekookplaat, 90 cm,
Zwart, Opbouw met kader
PXX995DX6E**

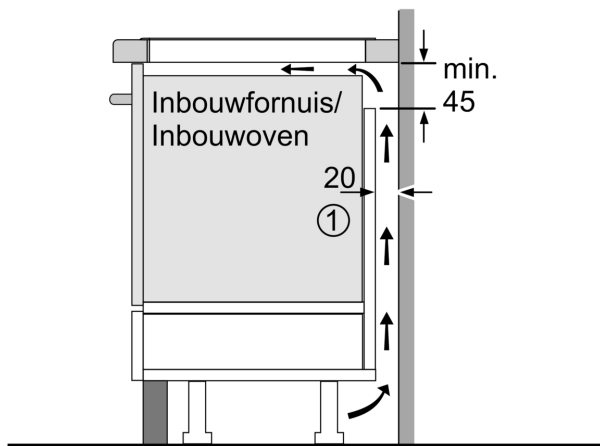


①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

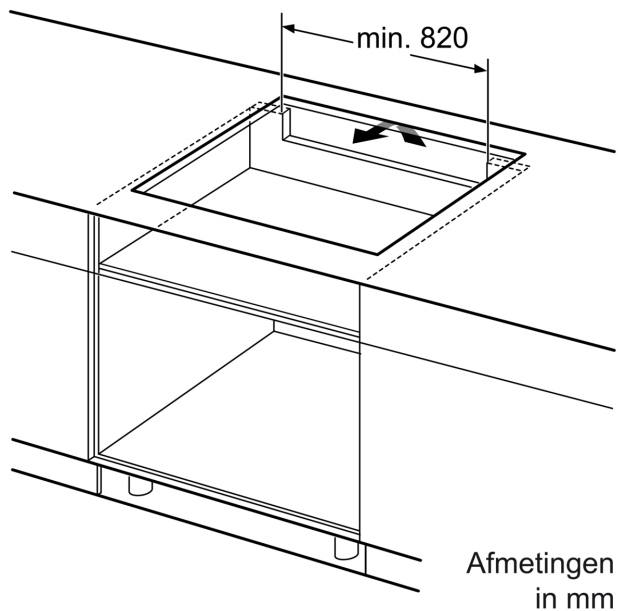


Afmeting in mm



A: Minimum afstand van de uitsparing
van de kookplaat tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De ruimte tussen het oppervlakte van
het werkblad en de bovenkant van het
front van de oven moet 30 mm zijn.
Raadpleeg de ruimtevereisten voor
de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt
geïnstalleerd moet bestand zijn tegen
belastingen van ca. 60 kg; maak indien
nodig gebruik van geschikte
steunconstructies.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

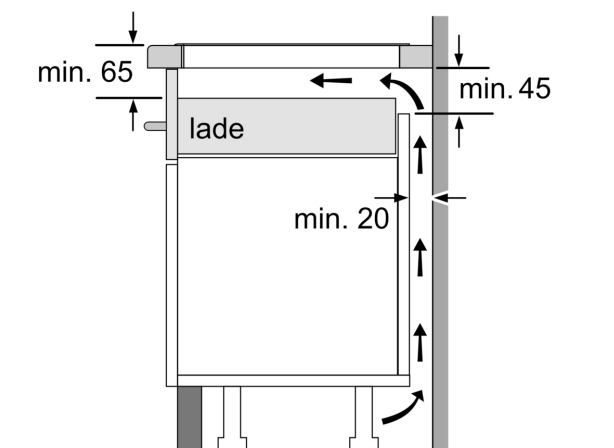

Afmetingen in mm