

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SBV6EB800E



Betere droogresultaten dankzij een zone met intensieve reiniging voor moeilijk te reinigen vaat.

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Max Flex korven:** voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- **Extra Clean Zone:** extra reiniging van items in de bovenkorf.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.

Energieklasse: D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 84 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 13
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ...	9.5 l
Programmaduur: 4:35 h
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep: B
Type constructie: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen van het toestel: 865 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen: 865-925 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1200 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 43.1 kg
Brutogewicht: 45.0 kg
Aansluitvermogen: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Lengte elektriciteits snoer: 175.0 cm
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005206926
Type installatie: Volledig integreerbaar

SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ6DX03	VarioLade Flex voor MaxFlex korven
SGZ6RB04	3de laadrek voor MaxFlex Pro korven
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5045	Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5300	Wijneglazenhouder
SGZ0BI11	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	



Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog) SBV6EB800E

Betere droogresultaten dankzij een zone met intensieve reiniging voor moeilijk te reinigen vaat.

- Afmetingen (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie²/Waterverbruik³: 84 kWu / 9.5 liter

Programma's / Opties

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Comfort/Veiligheid

- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 13 bestekken
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Doseerassistent
- AquaSensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- TouchControl (zwart)
- EmotionLight
- Resttijdaanduiding in minuten
- TimeLight
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Besteklade achteraf inbouwbaar
- Max Flex korven met rode TouchPoints
- Extra Clean Zone
- Easy Slide uittreksysteem op alle niveaus
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Inox Decorset inbegrepen


Afmetingen

**Serie 6, Volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog)
SBV6EB800E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset

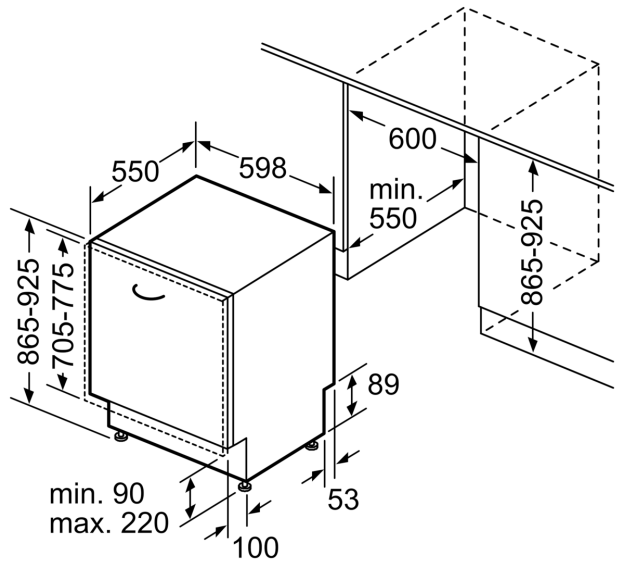

Afmeting in mm