

Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU4ECS10E



Optionele toebehoren

SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijnglazenhouder
SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Flex korven:** praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- **Vario-besteklade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	75 kWh
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	3:20 h
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	37.4 kg
Brutogewicht:	39.5 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.2
Lengte elektriciteits snoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242005438099
Type installatie:	Onderbouw



4 242005 438099

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SMU4ECS10E

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energie²/Waterverbruik³: 75 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:20 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

Comfort/Veiligheid

- Flex-korven
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten
- Plint inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal
SMU4ECS10E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset

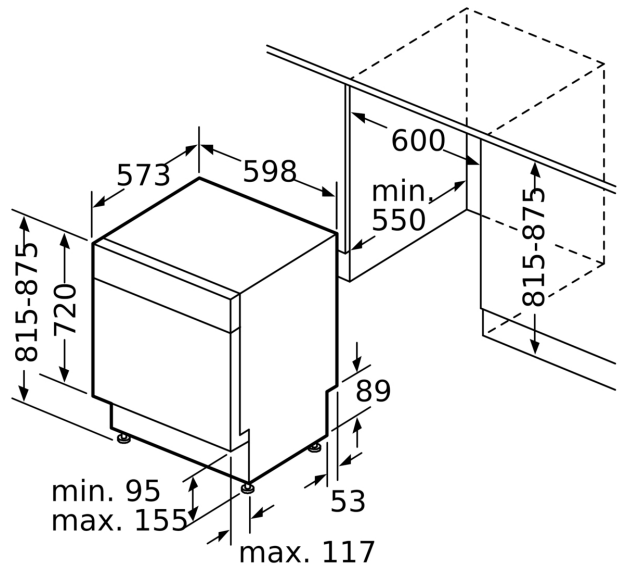

Afmeting in mm