

**Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 45 cm  
SPV6ZMX23E**



**PerfectDry vaatwassers voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.**

- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 43 dB vaatwasser.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.
- **TimeLight:** programmastatus en resttijd worden duidelijk op de keukenvloer geprojecteerd.
- **AquaStop:** de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.\*
- **EcoSilence Drive:** uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.

Energieklasse:	..... C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	..... 59 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen:	..... 10
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	... 9.5 l
Programmaduur:	..... 3:30 h
Geluidsniveau:	.....43 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	..... B
Type constructie:	.....Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	..... 0 mm
Afmetingen van het toestel:	..... 815 x 448 x 550 mm
Inbouwafmetingen:	..... 815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	..... 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	.....Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	..... 60 mm
Verstelbare sokkel:	..... Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	.....38.2 kg
Brutogewicht:	.....40.0 kg
Aansluitvermogen:	.....2400 W
Minimale smeltveiligheid:	..... 10 A
Spanning:	.....220-240 V
Frequentie:	.....50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	.....175.0 cm
Type stekker:	..... Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	..... 165 cm
Lengte afvoerslang:	..... 205 cm
EAN-code:	.....4242005215058
Type installatie:	..... Volledig integreerbaar

- SGZ0BI02 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop
- SGZ4CB00 Vario-bestekkorf
- SMZ1051EU :
- SMZ5000 Afwashulpset
- SMZ5003 Klapscharnier
- SMZ5300 Wijnglazenhouder



## Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 45 cm SPV6ZMX23E

### PerfectDry vaatwassers voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.

#### Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

#### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 59 kWu / 9.5 liter


#### Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

#### Comfort/Veiligheid


- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 10 bestekken
- Home Connect via WLAN
- Zeolith
- Warmtewisselaar.
- AquaSensor
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- TouchControl (metaal)
- EmotionLight
- Bediening bovenaan
- TimeLight
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade Pro
- VarioFlexPro-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (3X)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf
- Kopjeshouder in onderkorf
- Glazenhouders in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Glass protection technology

**Serie 6, Volledig integreerbare  
vaatwasser, 45 cm  
SPV6ZMX23E**

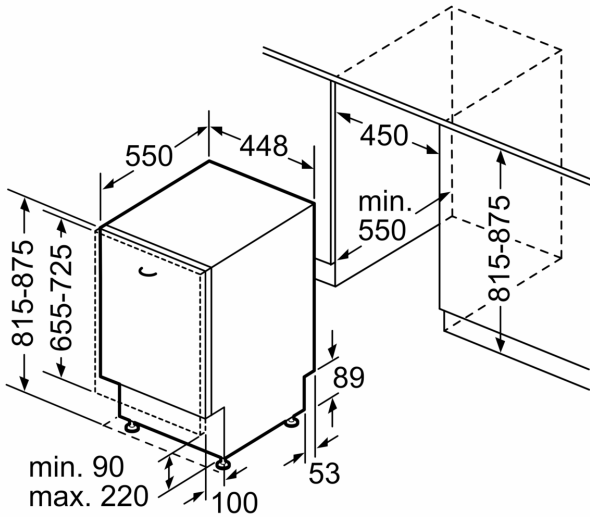

Afmeting in mm

Afmeting in mm

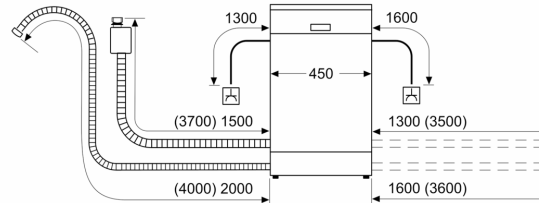

- ⏏ stopcontact
- ( ) Waarde met verlengingsset