Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, RVS CMG636NS2



De compacte bakoven met magnetron: op de snelste manier perfect bak- en braadresultaat.

- **TFT-touchdisplay**: makkelijke, intuïtieve bediening van je oven met heldere tekst en afbeeldingen.
- **Ledverlichting**: perfecte verlichting van het gerecht met minimaal energieverbruik.
- **Klapdeur met SoftOpen en SoftClose**: de ovendeur opent en sluit bijzonder zacht.
- **1-voudige telescooprails**: om bakplaten veilig en makkelijk in- en uit te schuiven.

Technische Data

Type magnetron: ..... Magnetron met bakoven
Soort besturing: ..... Elektronisch
Afmetingen (HxBxD): .....455 x 594 x 548 mm
Afmetingen binnenruimte hxbxd: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm
Lengte elektriciteitssnoer: .....150.0 cm
Nettogewicht: .....37.7 kg
Brutogewicht: .....40.0 kg
EAN-code: 4242002868066
Maximaal vermogen: ..... 900 W
Aansluitvermogen: .....3600 W
Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A
Spanning: .....220-240 V
Frequentie: .....50; 60 Hz
Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding
Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, antii-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ634080 :, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

4 242002 868066

Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, RVS CMG636NS2

De compacte bakoven met magnetron: op de snelste manier perfect bak- en braadresultaat.

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Snel voorverwarmen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: combi-magnetron variabel, magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met Direct Touch-functie
- Intuïtieve bedieningsring
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist-functie
- Elektronische klok
- Led-verlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- EcoClean Direct: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging

Design:

- Handgreep
- Ovenruimte: geëmailleerd

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, RVS
CMG636NS2

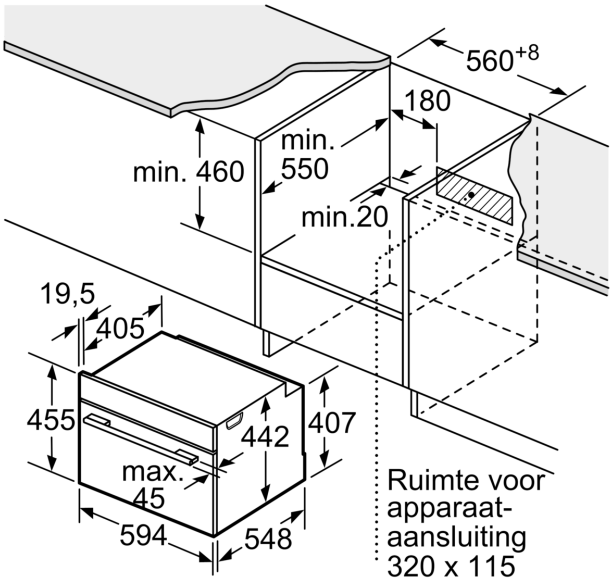

Afmeting in mm

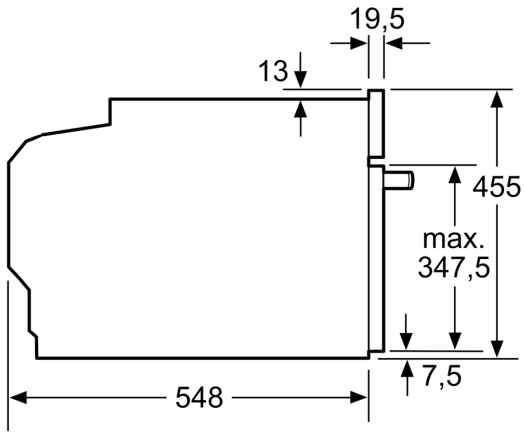

Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.

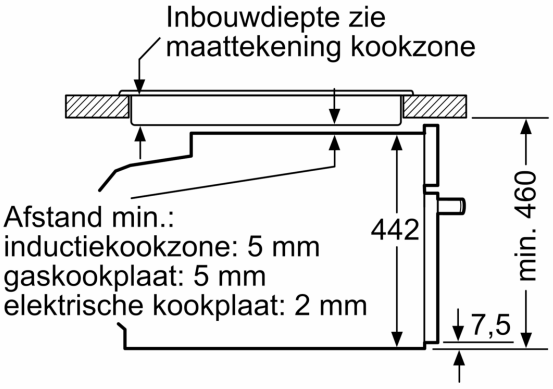

Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	**min. werkbladdikte**	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

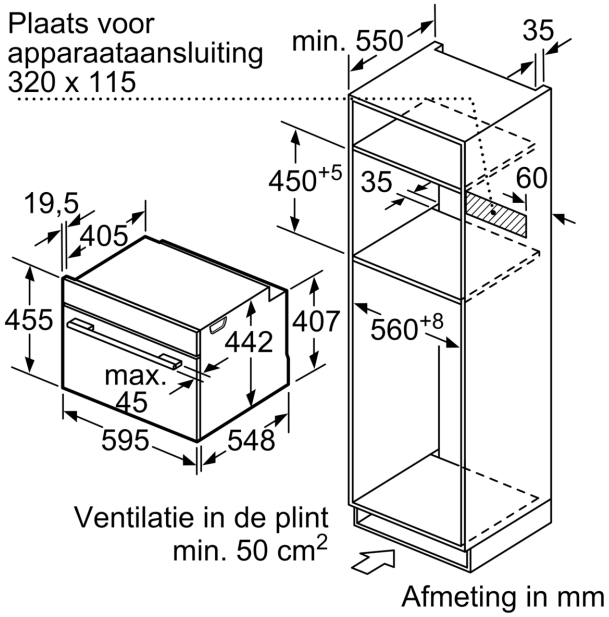
Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115
min. 550
35
450+5
35
60
19,5
405
455
442
407
560+8
max.
45
595
548
Ventilatie in de plint
min. 50 cm2
Afmeting in mm