

**Serie | 8, Inbouw koffie volautomaat,
RVS
CTL636ES6**

**De inbouw koffie volautomaat met Home
Connect: zorgt voor veel variatie en
comfort.**

- **CeramDrive:** Hoogwaardige koffiemaler gemaakt van slijtvrij keramiek
- **Home Connect:** ontdek slimme huishoudelijke apparaten en maak je dagelijkse leven makkelijker.
- **Intelligent Heater inside:** Perfecte koffiezettemperatuur en volle aroma door het SensoFlow System
- **OneTouch DoubleCup:** met een druk op de knop de espresso of cappuccino van jouw keuze. Of maak ze tegelijkertijd.
- **OneTouch functie:** espresso of cappuccino, met een druk op de knop maak je iedere koffieviant.

Technische Data

Uitvoering : Inbouw

Stoompijpje : Nee

Display : Nee

Waterbeveiligingssysteem : Nee

Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar? : Alle kopjes

Afmetingen: hoogte x breedte x diepte : 455 x 594 x 375 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 540 x 478 x 670 mm

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 449 x 558 x 356 mm

EAN-code : 4242002858166

Aansluitwaarde : 1600 W

Minimale smeltveiligheid : 10 A

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50/60 Hz

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding



Toebehoren

- 1 x Montageschroeven
- 1 x maatlepel
- 1 x Testband
- 1 x melkreservoir



4 242002 858166

Serie | 8, Inbouw koffie volautomaat, RVS CTL636ES6

De inbouw koffie volautomaat met Home Connect: zorgt voor veel variatie en comfort.

Smaak:

- SensoFlow systeem: Het innovatieve verwarmingssysteem garandeert altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettemperatuur
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- AromaDouble Shot: extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces
- Temperatuurinstelling koffietemperatuur 3 standen, heetwatertemperatuur 4 standen
- Optioneel BRITA Intenza waterfilter: verbetert de koffiesmaak en verhoogt de levensduur van het apparaat

Comfort:

- TFT- kleuren display
- MyCoffee, profiles: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen
- IndividualCupVolume: Kopjesgrootte individueel instelbaar, kopje altijd gevuld zoals je dat zelf wilt.
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs hoge Latte Macchiato glazen passen eronder
- OneTouch DoubleCup: twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten
- Afneembaar waterreservoir (2.4 liter inhoud)
- Tijdige indicatie bonen- en/of waterreservoir leeg
- Flexibele melktoevoer: bepaal zelf om een meegeleverde melkcontainer te gebruiken of direct uit een melkpak te laten nemen
- Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat

Prestaties:

- silentCeram Drive: stil, premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim
- milk foam, hot water apart beschikbaar
- Pompdrukstelsysteem: 19 bar
- Aparte vulschacht voor gemalen koffie

Home Connect

- Ontdek de nieuwe manier om huishoudelijke apparaten te bedienen: met een App. Met de Home Connect App heeft u

vanaf elke locatie toegang tot het apparaat, thuis via WLAN of onderweg via het mobiele netwerk.

- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand: selecteer drankjes of stel ze samen in de App)
- CoffeePlaylist: Meerdere koffievoorkeuren kunnen in de app worden geplaatst, bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld bezoekers: de automaat blijft dat onthouden.
- CoffeeWorld: 17 extra internationale koffiespecialiteiten zijn beschikbaar in de App - van Australische Flat White over Wiener Melange te combineren met Colombiaanse Cortado.
- Koffie recepten: de App biedt een verscheidenheid aan recepten met koffie, die direct op een oven of een oven met Home Connect overgedragen kunnen worden - van een Espresso crème brûlée tot een hertenbiefstuk met koffie crunches.
- Koffie kennis: de App bevat interessante informatie over koffie, bv. over bonensoorten, oogst- en roostermethoden.
- Gebruiksaanwijzing: een digitale gebruiksaanwijzing in de App binnen handbereik.
- Klantenservice: bij technische problemen kan Service toegang krijgen tot het apparaat - zolang u dat wilt.
- Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats. De Home Connect App is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.
- De beschikbaarheid van Home Connect functionaliteiten hangt af van de Home Connect service binnen uw land. Kijk voor meer informatie op www.home-connect.com

Reiniging:

- Uitneembare zetgroep: eenvoudig en hygiënisch te reinigen onder de kraan
- AutoMilkClean: volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder bereid koffie- of melkspecialiteit
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig
- SinglePortion Cleaning: Alle leidingen worden volledig geleegd na iedere bereiding
- Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen
- Lekschaal en koffiedikreservoir uitneembaar en vaatwasbestendig
- Calc'nClean
- Weergave van het aantal kopjes voordat apparaat ontkalkt en/of gereinigd moet worden



Overig:

- Water-, melk- en bonencontainers zijn gemakkelijk toegankelijk achter de draaideur.
- Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)
- Verlichte toetsen, ja, nee
- Instelbare maalgraad
- Displaytaal instelbaar
- Kinderbeveiliging
- Aansluitwaarde: 1600 Watt


Toebehoren:

- Geïsoleerde melkcontainer met afsluitbaar deksel (0.5 l inhoud)
- Verder meegeleverde toebehoren: 1 x maatlepel, K**0030, 1 x teststrip, Montageschroeven
- Apart verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TZ60001), ontkalkingstabletten (TCZ6002), BRITA Intenza waterfilter (TCZ7003), onderhoudsset voor volautomaten (TCZ8004), geïsoleerde melkcontainer (TCZ8009N)


Serie | 8, Inbouw koffie volautomaat, RVS CTL636ES6

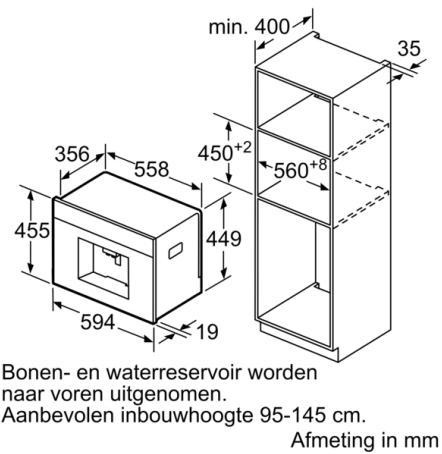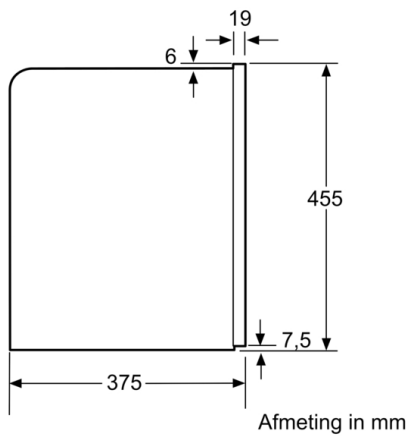

Bonen- en waterreservoir worden naar voren uitgenomen.
Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

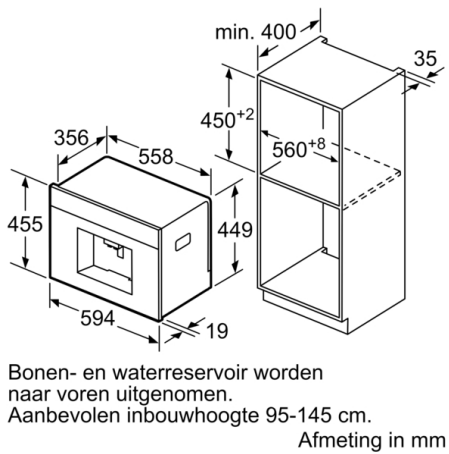

Bonen- en waterreservoir worden naar voren uitgenomen.
Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

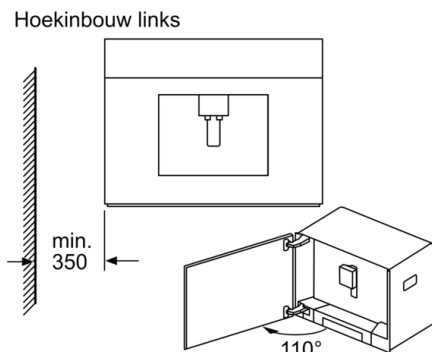

Bij gebruik van de S92° scharnierbegrenzing (onderdeelnr. 00636455) bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.

