

Serie 8, Inbouw koffie volautomaat, Zwart CTL9181B0



Toebehoren

- 1 x Montageschroeven
- 1 x Melkhouder
- 1 x Testband

- **Home Connect:** ontdek slimme huishoudelijke apparaten en maak je dagelijkse leven makkelijker.
- **Auto Milk Clean:** Automatische reiniging met stoom na elke kop koffie voor een extra schoon melksysteem.
- **One Touch Double Cup:** met een druk op de knop de espresso of cappuccino van jouw keuze. Of maak ze tegelijkertijd.
- **One Touch-functie:** espresso of cappuccino, met een druk op de knop maak je iedere koffievant.
- **Spraakbesturing:** Bedien je koffiemachine met je stem dankzij Home Connect

Technische Data

Uitvoering : Inbouw

Stoompijpje : Nee

Display : Nee

Waterbeveiligingssysteem : Nee

Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar? : Alle kopjes

Afmetingen (HxBxD) : 455 x 594 x 385 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 540 x 560 x 670 mm

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 449 x 558 x 376 mm

EAN-code : 4242005310364

Minimale smeltveiligheid : 10 A

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50/60 Hz

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding



4 242005 310364

Serie 8, Inbouw koffie volautomaat, Zwart CTL9181B0

Smaak:

- Tot 29 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect app)
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- aromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (licht-balanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- aromaDouble Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort:

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- kleurendisplay met touch en slide functie
- Favorieten: sla tot 30 personalised beverages op
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid - geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container
- Koffiepot functie
- In hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- OneTouch DoubleCup - twee kopjes met één druk op de knop
- 2.4 l waterreservoir

Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

Home Connect

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- coffeePlaylist – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feest.
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats. De Home Connect App is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

Overig:


- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 500 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging

Toebehoren:

- Inbegrepen toebehoren: 1 x teststrip
- Separaat beschikbare accessoires: reinigingstabletten (TZ80001...), ontkalkingstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza waterfilter (TZ70003/TZ70033), onderhoudsset voor espressovolautomaten (TZ80004...), adapter voor de modellen met geïntegreerd melkreservoir om melkpakken te gebruiken (TZ70001), separate melkcontainer (TZ90009)


Serie 8, Inbouw koffie volautomaat, Zwart CTL9181B0

Afmeting in mm

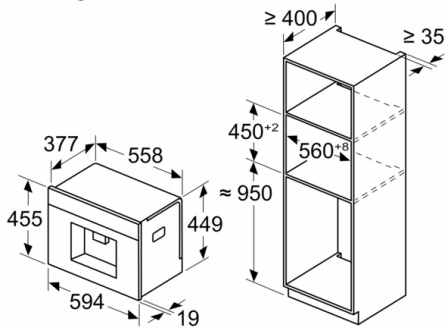


De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

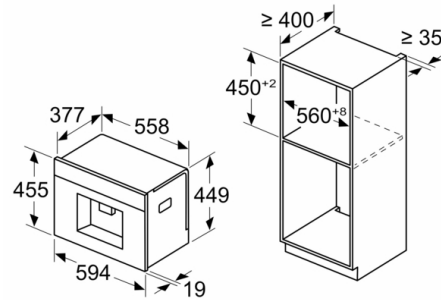


De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm
Installatie in linker hoek

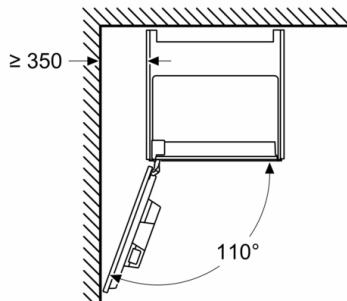


Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm

Afmeting in mm

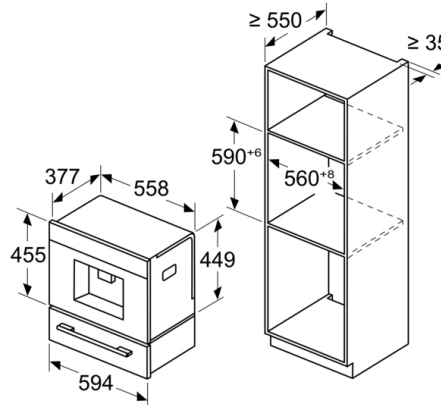

Afmeting in mm

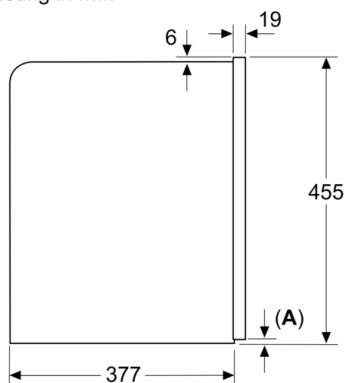

A: 7,5 mm