

## Serie 6, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 90 cm, zwart glas, Zwart DBB97AM60



### Optionele accessoires

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| DWZ1IX1C6 | Cleanair Plus recirculatieset          |
| DWZ1IT1D1 | Regenereerbaar recirculatieset         |
| DWZ1IX1B6 | CleanAir Plus koolfilter (vervanging)  |
| DWZ0IT0P0 | Regenereerbaar koolfilter (vervanging) |

## Perfect geïntegreerde blok schouwkap voor optimaal gebruik van de ruimte in uw bovenkast.

- **Stilte:** maximale afzuigprestaties met minimaal geluid.
- **Metalen vetfilter:** reinigt de lucht, vangt vet op, eenvoudig maandelijks schoon te maken.
- **Intensiefstand met reset:** zet de afzuigkap automatisch terug naar de normale instelling

### Technische Data

|                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering:                                       | Inbouw/Onderbouw                                                                          |
| Lengte elektriciteits snoer:                      | 130 cm                                                                                    |
| Inbouwafmetingen (hxbxd):                         | 340mm x 860.0mm x 300mm mm                                                                |
| Hoogte:                                           | 60 mm                                                                                     |
| Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : | 430 mm                                                                                    |
| Minimum afstand boven een gaskookplaat :          | 650 mm                                                                                    |
| Nettogewicht:                                     | 14.2 kg                                                                                   |
| Soort besturing:                                  | Elektronisch                                                                              |
| Aantal vermogensstanden:                          | 3 standen + intensief                                                                     |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:   | 460 m³/h                                                                                  |
| Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:      | 652 m³/h                                                                                  |
| Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:           | 451 m³/h                                                                                  |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand: | 749 m³/h                                                                                  |
| Maximale luchtstroom:                             | 460 m³/h                                                                                  |
| Aantal lampen:                                    | 3                                                                                         |
| Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:      | 63 dB(A) re 1 pW                                                                          |
| Diameter luchtafvoer min/max:                     | 150 / 120 mm                                                                              |
| Materiaal vetfilter:                              | Roestvrijstaal, uitwasbaar                                                                |
| EAN-code:                                         | 4242005278206                                                                             |
| Aansluitvermogen:                                 | 259 W                                                                                     |
| Spanning:                                         | 220-240 V                                                                                 |
| Frequentie:                                       | 50 Hz                                                                                     |
| Type stekker:                                     | Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd) |
| Type installatie:                                 | Inbouw                                                                                    |



4 242005 278206

## Serie 6, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 90 cm, zwart glas, Zwart DBB97AM60

### Perfect geïntegreerde blok schouwkap voor optimaal gebruik van de ruimte in uw bovenkast.

#### Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 Ø 15 cm:
- Max. normaalstand 460m<sup>3</sup>/u;
- Intensiefstand 749 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 63 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 73 dB (re 1 pW)
- Efficiënte condensatormotor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 64.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB

#### Algemeen:

- 90 cm
- Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor recirculatie zijn verschillende recirculatiekits verkrijgbaar als optionele accessoires.

#### Design

- Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten
- Ruimtebesparend, compact ontwerp voor extra opbergmogelijkheden op de afzuigkap en tot max. 10 kg opslaggewicht per zijde.
- Glazen paneel met aanraakbediening voor een eenvoudige bediening en verbeterde dampopvang.

#### Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met led-aanduiding
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit door het glaspaneel te openen en te sluiten.
- Het licht kan ook onafhankelijk worden in- en uitgeschakeld.

#### Uitrusting:

- 3 x 2 W LED
- SoftLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 517 lux
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Vetfilter
- Terugslagklep
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.


#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 34.0 cm x 89.7 cm x 29.8 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 34.0 cm x 86.0 cm x 30.0 cm
- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem
- Geschikt voor inbouw in bodemloze wandkasten.
- Voor inbouw in wandkasten met een maximale diepte tot 360 mm.
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schachtverlengingen verkrijgbaar als optionele accessoires
- Schachtverlengingen zijn compatibel met de beschikbare recirculatiekits.
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 259 W
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden


\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 6, Geïntegreerde blokdesign  
schouwkap, 90 cm, zwart glas, Zwart  
DBB97AM60**

Afmeting in mm  
**Vooraanzicht**

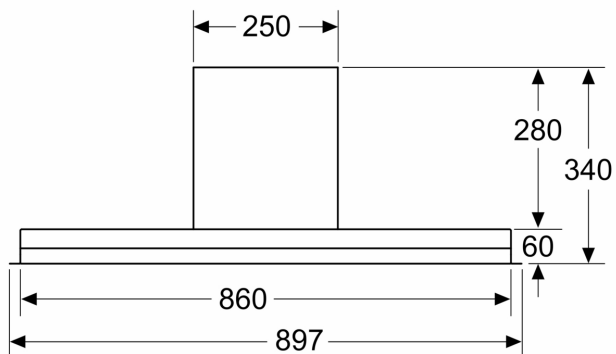


Afmeting in mm  
**Inbouwvoorbeeld**

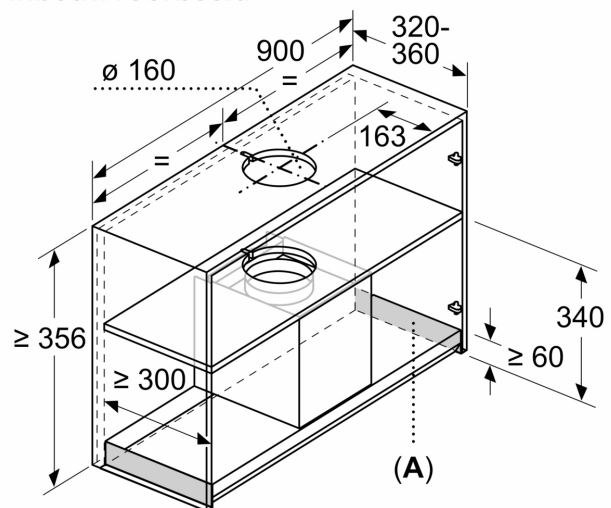


**A:** Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm

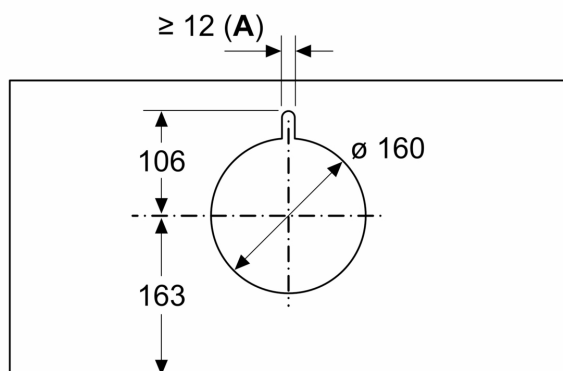

**A:** Kabeldoorvoer

Afmeting in mm

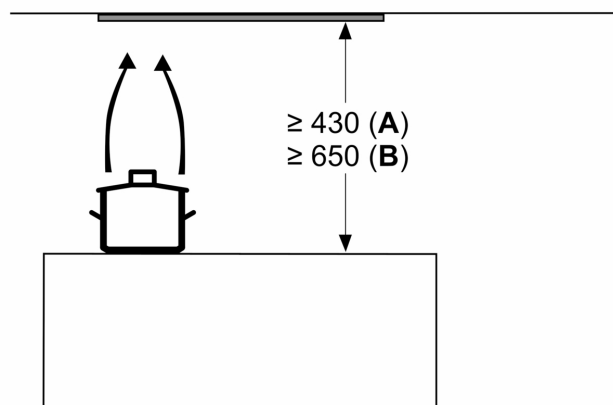

vanaf bovenkant pannendrager  
**A:** Elektrisch min. 430  
**B:** Gas min. 650

Afmeting in mm

**Zijaanzicht**

