

**Serie 8, Downdraft afzuigkap, 90 cm,
zwart glas
DDD97BM69**



A



Optionele accessoires

DSZ9ID0M0	Montageset motor op afstand
DSZ9ID0P0	Regenereerbaar recirculatieset
DSZ9ID0Q0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)

**De downdraft zorgt voor een open ruimte
in de keuken en op de kookplaat.
Uitstekende presentaties dankzij hoge
afzuigcapaciteit en laag geluidsniveau.**

- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Flexibele installatie van de motor zorgt voor extra ruimte in het keukenkastje.**
- **Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.**
- **Intensiefstand: elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.**
- **Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.**

Technische Data

Uitvoering:	Downdraft
Langte elektriciteitsnoer:	150.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	738mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettogewicht:	36.8 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	530 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	500.0 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	452 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	750 m ³ /h
Aantal lampen:	1
Geluidsniveau:	62 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005074204
Aansluitvermogen:	317 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie:	Inbouw
Vertraging uitschakeling:	10M min



Serie 8, Downdraft afzuigkap, 90 cm, zwart glas DDD97BM69

**De downdraft zorgt voor een open ruimte
in de keuken en op de kookplaat.
Uitstekende presentaties dankzij hoge
afzuigcapaciteit en laag geluidsniveau.**

Algemeen:

- Voor een vlak geïntegreerde of standaard inbouw in een werkblad
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand: 530 m³/u;
- Intensiefstand: 750 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 67 dB (re 1 pW)

Bediening

- Elektronische bediening
- TouchControl voor vermogen en verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 1 x 7 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 203 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter

Prestaties en verbruik:

- Gemiddelde energieverbruik: 54.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB
- Energieklasse vetfilter: D


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 73.8 cm - 103.8 cm x 91.8 cm x 26.8 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 73.8 cm - 103.8 cm x 91.8 cm x 26.8 cm
- Hoogte downdraft: 300 mm
- Aansluitwaarde: 317 W
- Bij recirculatiewerking is combinatie met gaskookplaat niet mogelijk
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 8, Downdraft afzuigkap, 90 cm,
zwart glas
DDD97BM69**




Combinatie met elektrische kookzone

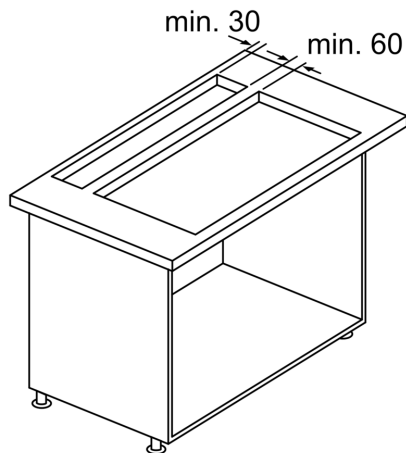

Gebruik met gaskookplaat zie tekening
"Combinatie met gaskookplaat".



Afmeting in mm

Afmeting in mm

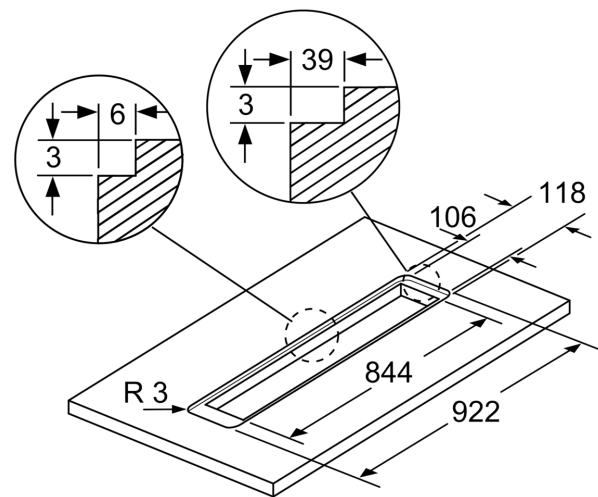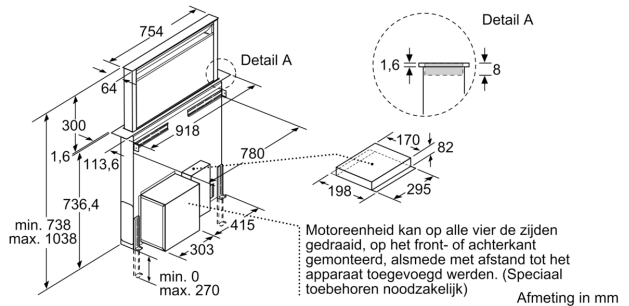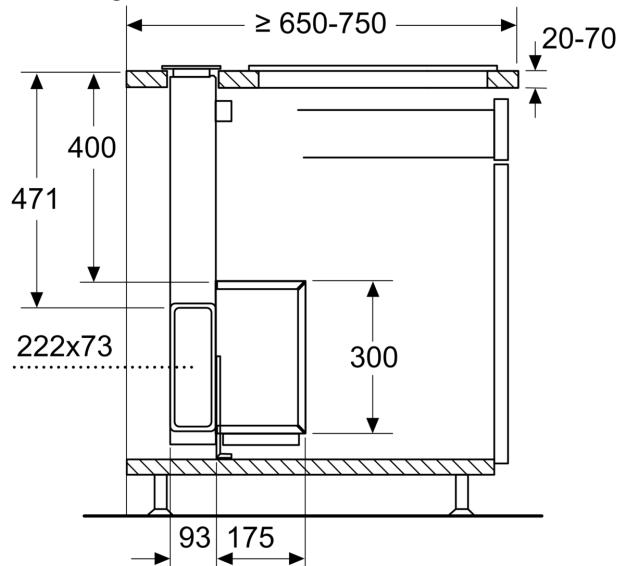


Voor de vlakke inbouw in werkbladen
van steen en graniet

Afmeting in mm

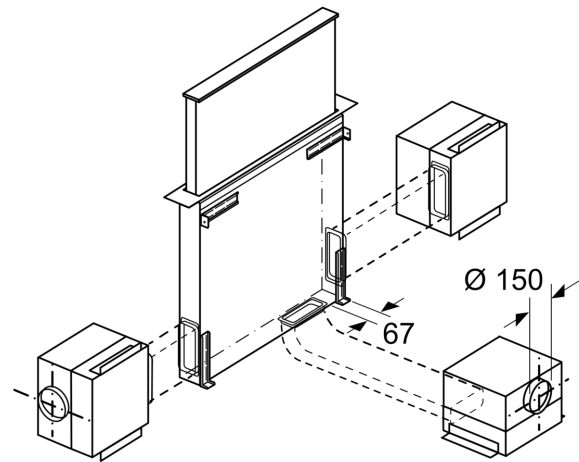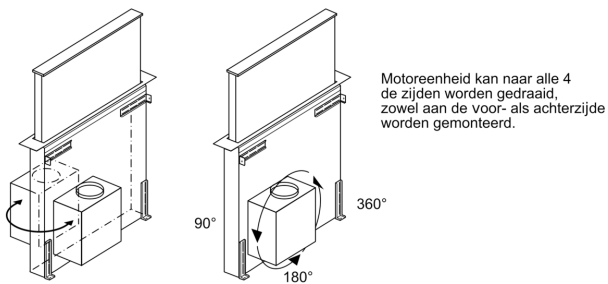

Motoreenheid kan met maximaal 3 m afstand tot het apparaat worden gemonteerd. (speciaal toebehoren noodzakelijk)


Combinatie met gaskookplaat 75 cm

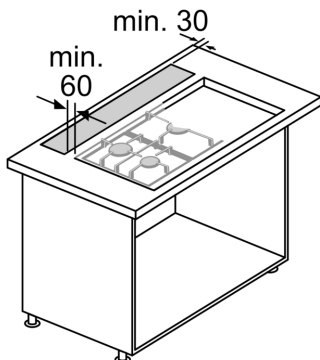

Gebruik met gaskookplaat alleen bij luchtafvoerbedrijf mogelijk.
 Maximaal totaal vermogen 11,9 kW.
 Maximaal vermogen wok 4,2 kW.
 Maximaal vermogen achterste kookzones in totaal 4,7 kW.


Afmeting in mm

Combinatie met gaskookplaat 90 cm

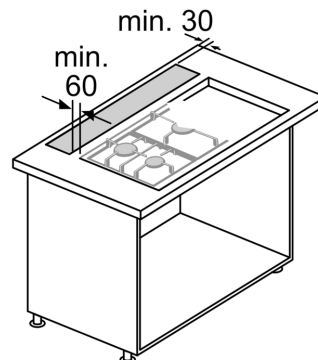

Gebruik met gaskookplaat alleen bij luchtafvoerbedrijf mogelijk.
 Maximaal totaal vermogen 13,7 kW.
 Maximaal vermogen wok 6 kW.
 Maximaal vermogen achterste kookzones in totaal 4,7 kW.

Afmeting in mm

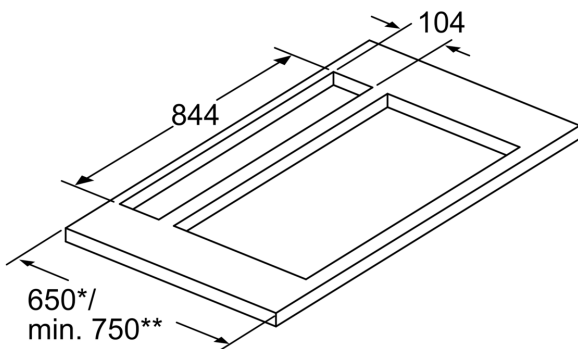

Apparaat uitsluitend aan één zijde met een afstand van min. 50 mm naast een hoge kast of een wand installeren

* 650 mm diepte alleen in combinatie met kleine kookzones.

** min. 750 mm voor kookzones met 500 mm uitsnedediepte. Afmeting in mm