


**Serie | 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, zilvermetaalkleurig
DFL063W50**

D

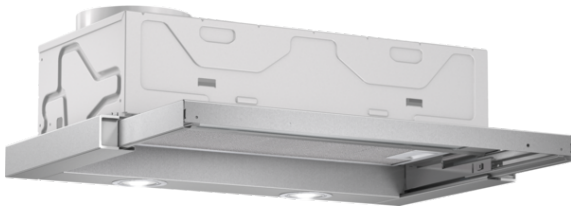

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Afzuigcapaciteit:** 331 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- Halogeen verlichting voor optimale, energiezuinige verlichting van de kookplaat.

Technische Data

Uitvoering :	Uittrekbaar
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	175
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	162mm x 526mm x 290mm
en: Minimum distance above an electric hob :	430
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	8,034
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	2
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	331
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	198
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	64
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002872513
Aansluitwaarde (W) :	130
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Inbouw

Optionele accessoires

- DSZ4545 : Startset voor recirculatie 60 cm vlaksch
- DSZ4655 : Greeplijst 60 cm RVS
- DSZ4656 : Greeplijst 60 cm zwart



Serie | 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, zilvermetaalkleurig DFL063W50

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: 331 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)

Design:

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.
- Uittrekscherm met glazen kijkvenster
- Automatisch in-en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm

Bediening:

- Tuimeltoets(en) voor bediening voor vermogen en verlichting
- 2 standen
- 2 x 20 W halogeen verlichting
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtintensiteit: 383 lux
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 68.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 203-203 x 598 x 290 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 203-203 x 598 x 290 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 130 W
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**Serie | 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm,
zilvermetaalkleurig
DFL063W50**

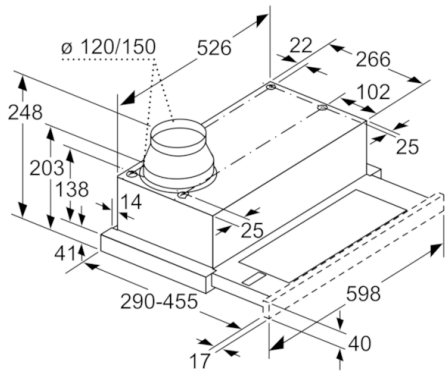


Diepte-aanpassing van het uitschuifbare gedeelte niet mogelijk
Afmeting in mm

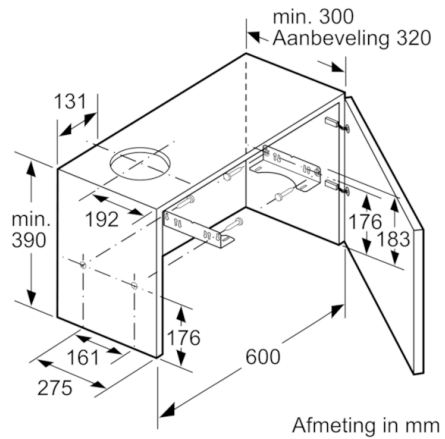


Aanbeveling 320
Afmeting in mm

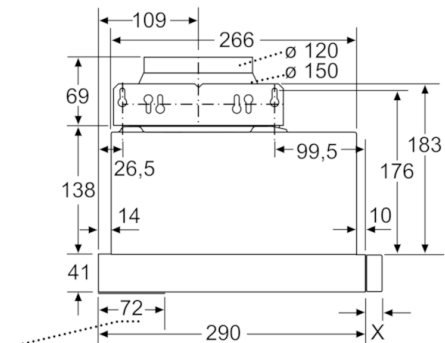


Positie halogeen verlichting X: al naar gelang uitrusting
Achterwandpaneel bij vlakke wand inbouw niet mogelijk
Afmeting in mm

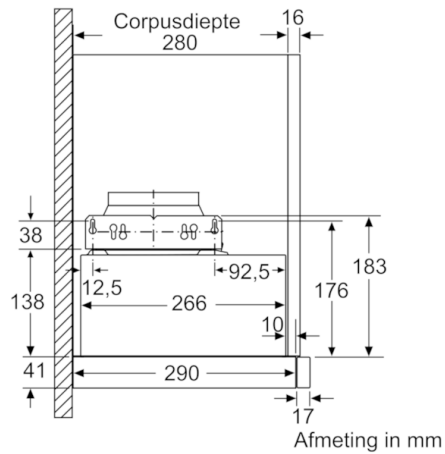

Corpusdiepte 280
Afmeting in mm

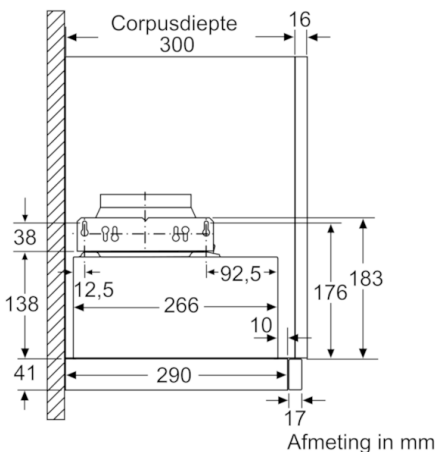


Corpusdiepte 300
Afmeting in mm

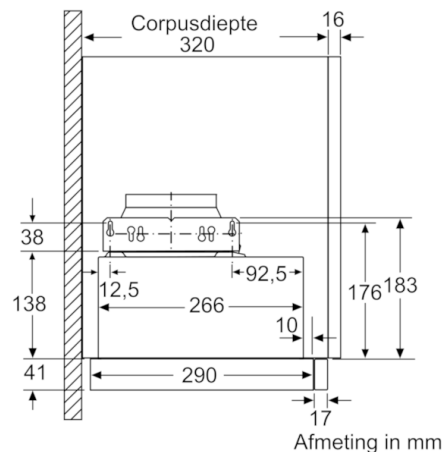

Corpusdiepte 320
Afmeting in mm

**Serie | 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm,
zilvermetaalkleurig
DFL063W50**

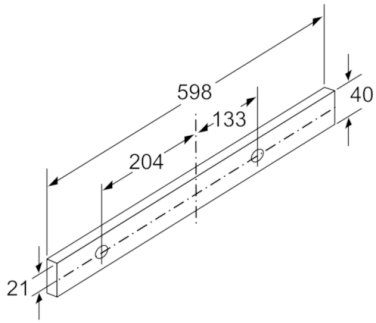

Afmeting in mm