

**Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFM064A52**

A



**Optionele accessoires**

DSZ4686 : Greeplijst 60 cm zwart

DWZ1IT1I4 : CleanAir standaard recirc.set

**De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.**

- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **EcoSilence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.
- Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.

**Technische Data**

Uitvoering : Pull-out

Lengte elektriciteits snoer : 175 cm

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm

Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm

Nettogewicht : 8,1 kg

Soort besturing : Elektronisch

Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 268 m<sup>3</sup>/h

Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 353 m<sup>3</sup>/h

Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 263 m<sup>3</sup>/h

Afzuigcapaciteit intensiefstand : 400 m<sup>3</sup>/h

Aantal lampen : 2

Geluidsniveau : 62 dB(A) re 1 pW

Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm

Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar

EAN-code : 4242005231966

Aansluitwaarde : 74 W

Minimale smeltveiligheid : 10 A

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50; 60 Hz

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Type installatie : Inbouw



4 242005 231966

## Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFM064A52

### De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

#### Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:  
Max. normaalstand 268 m<sup>3</sup>/h  
Intensiefstand 400 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
max. normaalstand 400 m<sup>3</sup>/h

#### Design

- greeplijst rvs met logo

#### Bediening:

- Elektronische bediening
- Tiptoetsen met LED-indicatie
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand) met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 294 lux
- Vetfilter
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser







#### Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A  
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 21 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):  
20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):  
16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 74 W
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig
- \* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm,  
Zilver metallic  
DFM064A52**

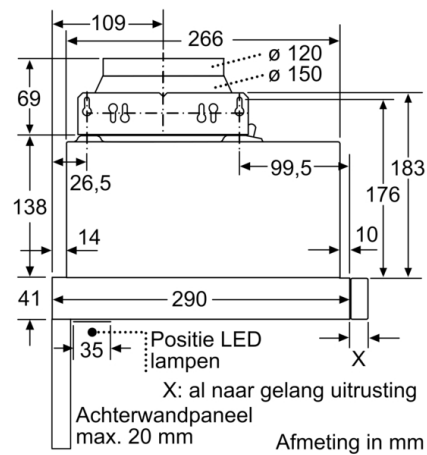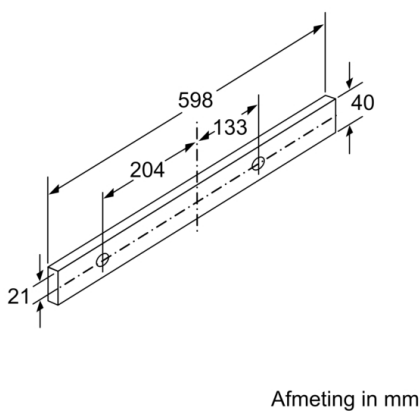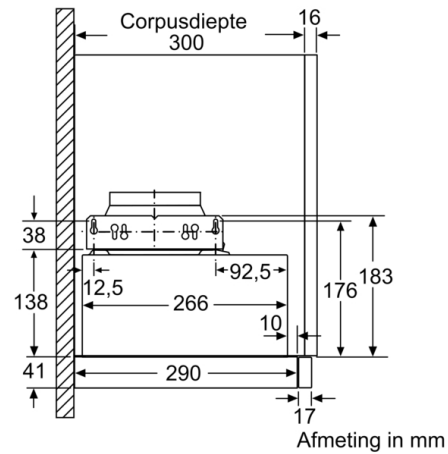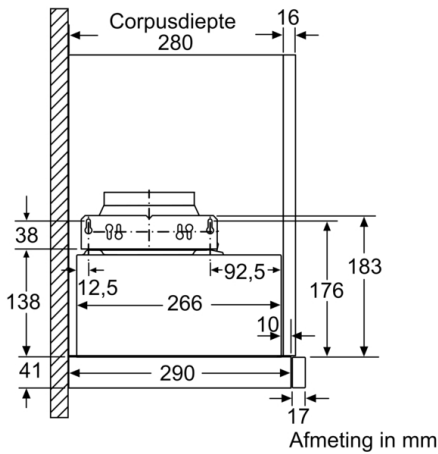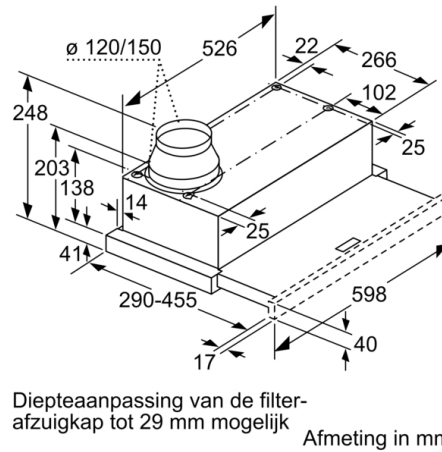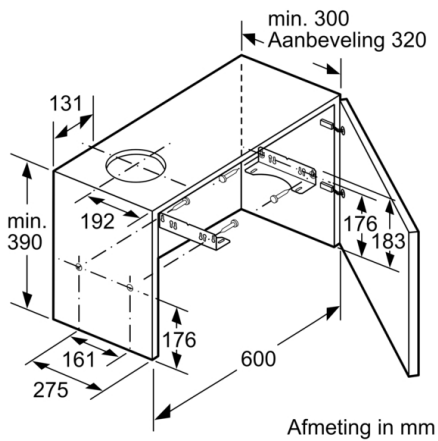

**Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm,  
Zilver metallic  
DFM064A52**

