

**Serie | 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, zilvermetaalkleurig  
DFR067A50**

**B**



**Optionele accessoires**

DSZ4565 : Recirculatieset  
DSZ4656 : Greeplijst 60 cm zwart  
DSZ4660 : Liftelement 60 cm vlakschermkappen  
DWZ0IT0P0 : Regeneerbaar koolfilter (vervanging)  
DWZ1IT1D1 : Regeneerbaar recirculatieset  
DWZ1IX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)  
DWZ1IX1C6 : Cleanair Plus recirculatieset

**De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.**

- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Vetfiltratieniveau:** filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht in je keuken
- **EcoSilence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.

**Technische Data**

Uitvoering : Pull-out  
Keurmerken : CE, Ukraine, VDE  
Lengte elektriciteitsnoer : 175 cm  
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm  
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
Nettogewicht : 10,8 kg  
Soort besturing : Elektronisch  
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 391 m<sup>3</sup>/h  
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 496 m<sup>3</sup>/h  
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 358 m<sup>3</sup>/h  
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 739 m<sup>3</sup>/h  
Aantal lampen : 2  
Geluidsniveau : 54 dB(A) re 1 pW  
Diameter luchtafvoer min/max : 150 / 120 mm  
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
EAN-code : 4242002878126  
Aansluitwaarde : 146 W  
Minimale smeltveiligheid : 10 A  
Spanning : 220-240 V  
Frequentie : 60; 50 Hz  
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
Type installatie : Inbouw



4 242002 878126

## Serie | 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, zilvermetaalkleurig DFR067A50

### De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

---

#### Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:  
Max. normaalstand 391 m<sup>3</sup>/u;  
Intensiefstand 739 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie

#### Bediening

- Elektronische besturing met druktoetsen
- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 740 lux
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser


#### Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 38.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB


#### Technische specificaties:

- Vlakscherm comfort bevestiging
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
42.6 cm-42.6 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):  
42.6 cm-42.6 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast


**Serie | 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, zilvermetaalkleurig**  
**DFR067A50**

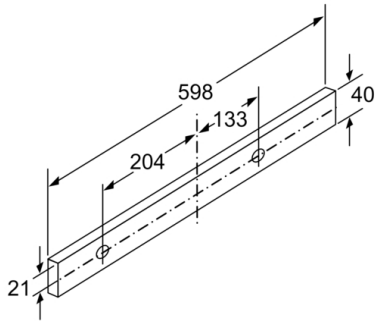


Afmeting in mm

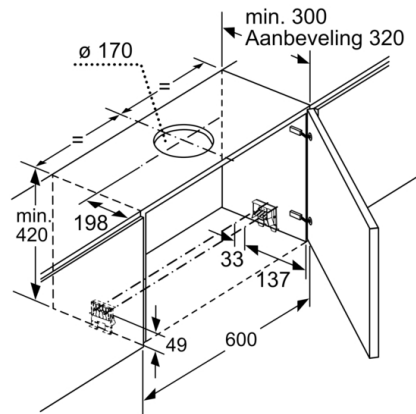


Afmeting in mm

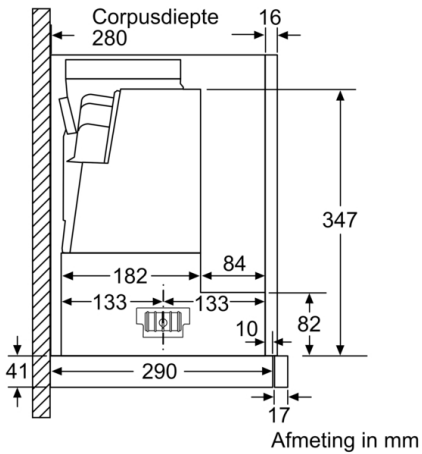


Afmeting in mm

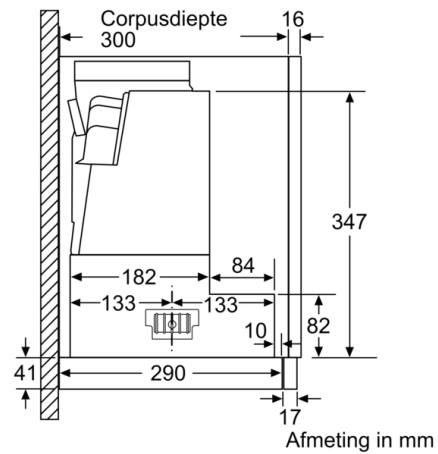

Afmeting in mm

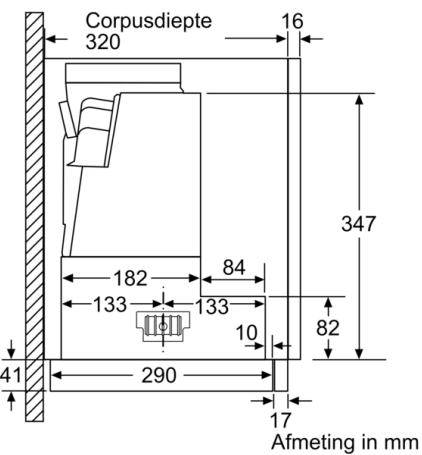


Afmeting in mm

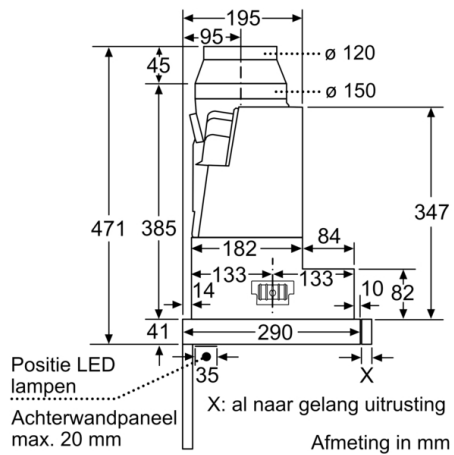

Afmeting in mm

**Serie | 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm,  
zilvermetaalkleurig  
DFR067A50**

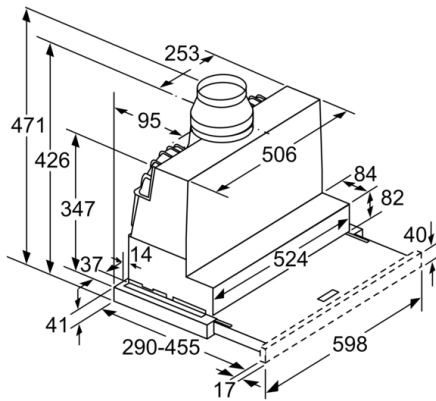

Diepteaanpassing van de filterafzuigkap  
tot 29 mm mogelijk      Afmeting in mm