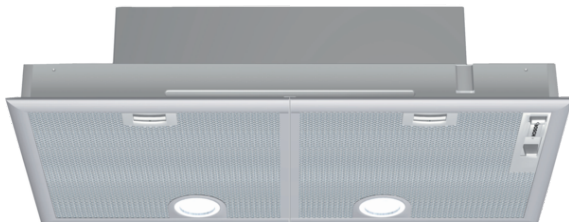


**Serie | 4, Afzuigunit, 75 cm
DHL755B****D****De afzuigunit biedt u flexibiliteit in de
keukenindeling: de kap kan aan de muur of
boven een kookeiland worden gemonteerd.**

- **Afzuigcapaciteit:** 640 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.
- Halogeen verlichting voor optimale, energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Bijzonder stil:** hoog vermogen met maar 45 dB.

Technische Data

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	255mm x 700.0mm x 350mm
en: Minimum distance above an electric hob :	650
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	9,544
Soort besturing :	Mechanisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	390
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	430.0
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	640
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	59
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002258522
Aansluitwaarde (W) :	240
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Inbouw

Optionele accessoires

DHZ7305 : Actieve kookfilter

DHZ7402 : Montagehulpstuk voor afzuigunit



4 242002 258522

Serie | 4, Afzuigunit, 75 cm DHL755B

De afzuigunit biedt u flexibiliteit in de keukenindeling: de kap kan aan de muur of boven een kookeiland worden gemonteerd.

Algemeen:

- Afzuigunit
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 390 m³/h, intensiefstand 640 m³/h
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Schuifregelaar voor bediening voor vermogen en verlichting
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 20 W halogeen verlichting
- Kleurtemperatuur: 2800 K
- Lichtintensiteit: 345 lux
- Metalen vetfilter(s) met aluminium raam, uitwasbaar

Energiewaarden*:


- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 107.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 255 x 700 x 350 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 255 x 730 x 380 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 255 x 730 x 380 mm
- Voor circulatiewerking is een koolstoffilter (optioneel toebehoor) nodig
- In te bouwen in een schouw of speciale kast
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120, 150 mm
- Aansluitwaarde: 240 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**Serie | 4, Afzuigunit, 75 cm
DHL755B**

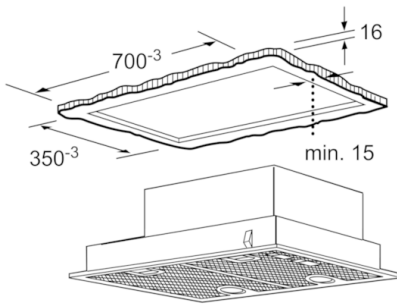

Afmeting in mm

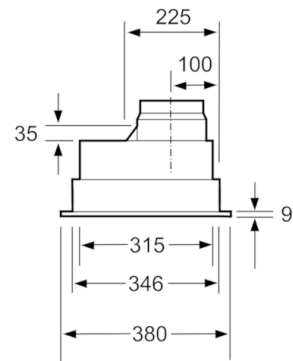

Afmeting in mm

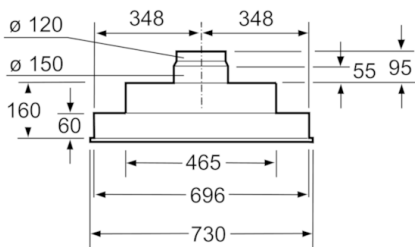

Afmeting in mm