

Serie 4, Afzuigunit, 75 cm, Zilver metallic DHL755BL



Optionele accessoires

DHZ7305	Koolfilter
DHZ7402	Montagehulpstuk voor afzuigunit

De afzuigunit biedt u flexibiliteit in de keukenindeling: de kap kan aan de muur of boven een kookeiland worden gemonteerd.

- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Metalen vetfilter:** reinigt de lucht, vangt vet op, eenvoudig maandelijks schoon te maken.

Technische Data

Uitvoering:	Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	255mm x 700.0mm x 350mm mm
Hoogte:	255 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	7.9 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen + intensief
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	379 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	408.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	278 m³/h
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand:	638 m³/h
Maximale luchtstroom:	379 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242005123377
Aansluitvermogen:	206 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



4 242005 123377

Serie 4, Afzuigunit, 75 cm, Zilver metallic DHL755BL

**De afzuigunit biedt u flexibiliteit in de
keukenindeling: de kap kan aan de muur
of boven een kookeiland worden
gemonteerd.**

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- 2 Motoren
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
 - Max. normaalstand: 379 m³/h
 - Intensiefstand: 638 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
 - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 81.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Bediening

- Schuifregelaar voor bediening voor vermogen en verlichting
- 3 standen + intensiefstand

Comfort / Zekerheid:


- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 410 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Terugslagklep

Technische specificaties:


- In te bouwen in een schouw of speciale kast
- Afmetingen (hxbxd):
 - 25.5 cm x 73.0 cm x 38.0 cm
- Voor circulatiewerking is een koolstoffilter (optioneel toebehoor) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 206 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**Serie 4, Afzuigunit, 75 cm, Zilver metallic
DHL755BL**

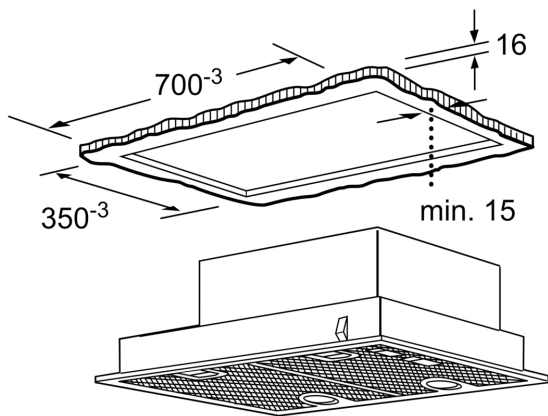


Afmeting in mm

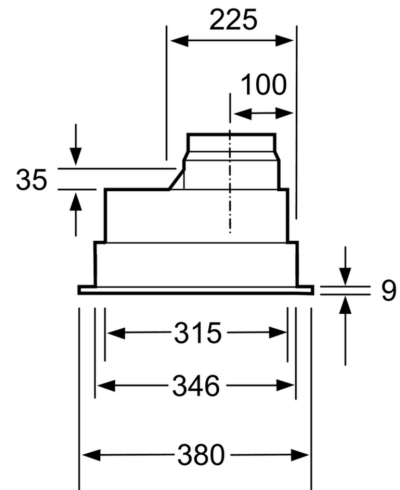

Afmeting in mm

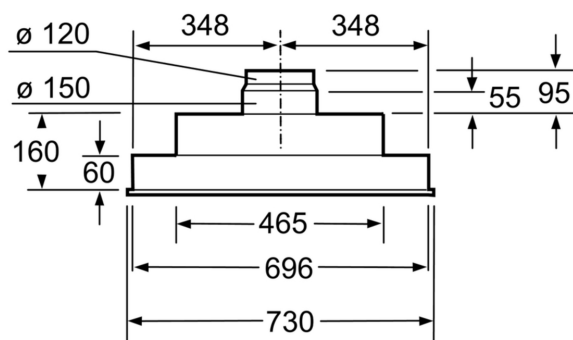

Afmeting in mm

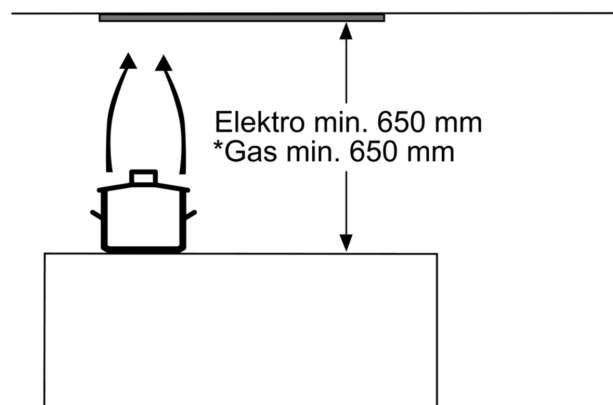

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm