

Serie 6, Afzuigunit, 70 cm, Roestvrij staal DHL785C



Optionele accessoires

DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervangings)
DWZ1IX1C6	Cleanair Plus recirculatieset
DHZ5316	Koolfilter (vervangings)
DHZ5605	Recirculatieset
DWZ0IT0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervangings)
DWZ1IT1D1	Regenereerbaar recirculatieset

De afzuigunit biedt u flexibiliteit in de keukenindeling: de kap kan aan de muur of boven een kookeiland worden gemonteerd.

- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Metalen vetfilter:** reinigt de lucht, vangt vet op, eenvoudig maandelijks schoon te maken.
- **Intensiefstand met reset:** zet de afzuigkap automatisch terug naar de normale instelling

Technische Data

Uitvoering:	Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteits snoer:	150 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	418mm x 676.0mm x 264mm mm
Hoogte:	418 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	500 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	9.0 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen + intensief
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	630 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	664 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	571 m³/h
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand:	730 m³/h
Maximale luchtstroom:	630 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	66 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242002824321
Aansluitvermogen:	277 W
Minimale smeltveiligheid:	3 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aardings stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



4 242002 824321

Serie 6, Afzuigunit, 70 cm, Roestvrij staal DHL785C

De afzuigunit biedt u flexibiliteit in de keukenindeling: de kap kan aan de muur of boven een kookeiland worden gemonteerd.

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
 - Max. normaalstand 630m³/h
 - Intensiefstand 730 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 66 dB(re 1 pW)
 - Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
 - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 104.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Bediening

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 3 standen + intensiefstand

Comfort/Zekerheid:


- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1 W ledverlichting
- Lichtintensiteit: 244 lux
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Terugslagklep

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
 - 41.8 cm x 67.6 cm x 26.4 cm
- Afmetingen (hxbxd):
 - 41.8 cm x 70.0 cm x 30.0 cm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.5 m
- Aansluitwaarde: 277 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 6, Afzuigunit, 70 cm, Roestvrij
staal
DHL785C**

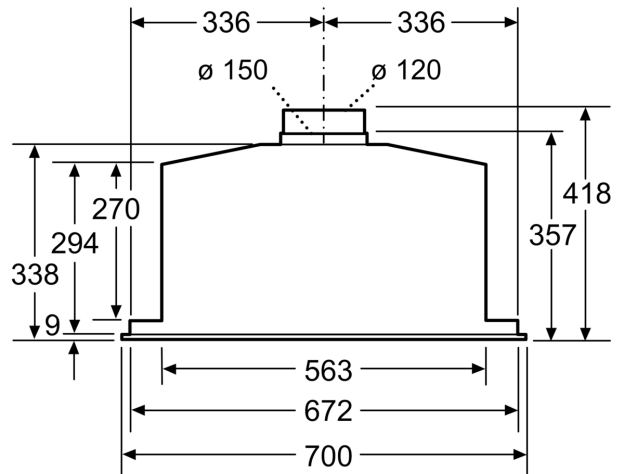


Afmeting in mm

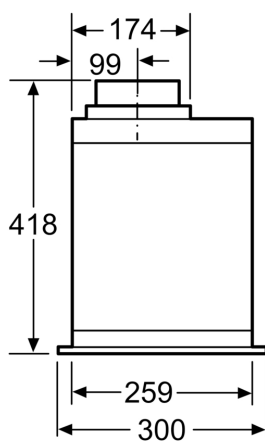

Afmeting in mm

Afmeting in mm

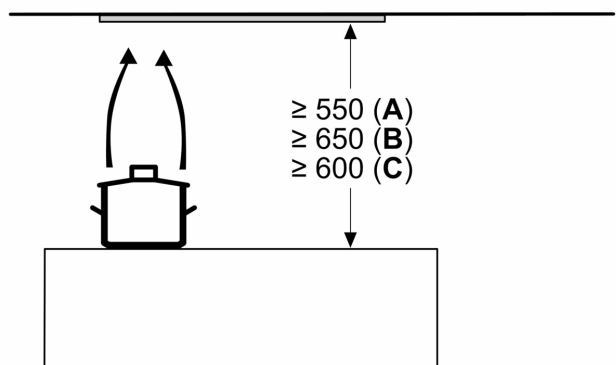

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland