

**Serie | 8, Plafondunit, 120 cm, wit
bedrukt
DID126G20**



Optionele accessoires

DHZ5419 : RVS frame plafondunit DID126G20

**Vrijhangende plafondunit in
recirculatiestand voor eenvoudige montage
aan het plafond.**

- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.
- **Intensieve snelheidsinstelling:** verwijdert bijzonder snel en effectief sterke keukengeuren.
- **Intensieve snelheidsinstelling met reset:** zet de afzuigkap automatisch terug naar de normale snelheid

Technische Data

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	0
en: Minimum distance above an electric hob :	600
en: Minimum distance above a gas hob :	900
Nettogewicht (kg) :	48,926
Soort besturing :	Elektronisch
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) :	850.0
Aantal lampen :	1
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002909042
Aansluitwaarde (W) :	192
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	zonder stekker
Type installatie :	Inbouw



4 242002 909042

Serie | 8, Plafondunit, 120 cm, wit bedrukt DID126G20

Vrijhangende plafondunit in recirculatiestand voor eenvoudige montage aan het plafond.

Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Uitsluitend geschikt voor recirculatie
- 2 high-performance motoren
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: Max. normaalstand: 780 m³/h Intensiefstand: 850 m³/h
- Geluidsniveau in recirculatiestand: Max. normaalstand: 70 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)


Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Intervalventilatie
- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Verlichting: 1 x LED glaspaneel 34 W
- Lichtintensiteit: 580 lux
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Verlengde levensduur van de koolstoffilters dankzij de meervoudige regeneerbaarheid.


Technische specificaties:

- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 253 x 1200 x 700 mm
- Aansluitwaarde: 192 W
- Koolstoffilter meegeleverd

**Serie | 8, Plafondunit, 120 cm, wit bedrukt
DID126G20**

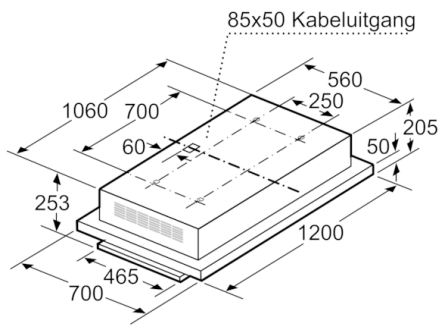

Afmeting in mm

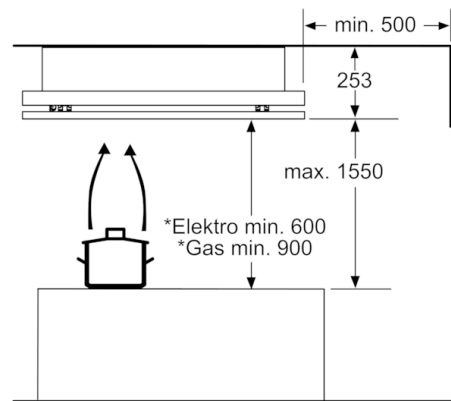

* vanaf bovenkant
pannendrager

Afmeting in mm