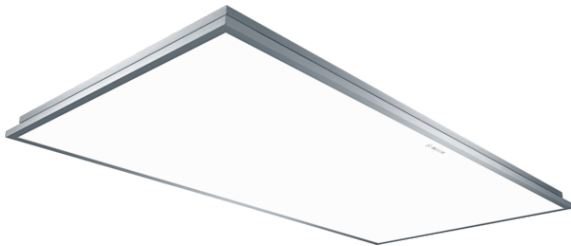


**Serie | 8, Plafondunit, 120 cm, inox  
DID128R59****A<sup>+</sup>****Optionele accessoires**

DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter

DSZ5300 : CleanAir module voor luchtrecyclage

**De plafondunit is de perfecte oplossing voor boven een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

- **Afzuigcapaciteit:** 750 m<sup>3</sup>/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **LED-verlichting:** voor perfecte, zeer energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling:** na 4M schakelt de afzuigkap automatisch terug naar normaalstand.
- **Bijzonder stijl:** hoog vermogen met maar 43 dB.

**Technische Data**

Uitvoering :	Traditioneel
Keurmerken :	CE, NEMKO
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	140
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	327mm x 1120mm x 525mm
en: Minimum distance above an electric hob :	600
en: Minimum distance above a gas hob :	900
Nettogewicht (kg) :	38,000
Soort besturing :	Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m <sup>3</sup> /h) :	507
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	530
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	390
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	750
Aantal lampen :	1
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	57
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002825069
Aansluitwaarde (W) :	178
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Inbouw



4 242002 825069

## Serie | 8, Plafondunit, 120 cm, inox DID128R59

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**De plafondunit is de perfecte oplossing voor boven een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

### Algemeen:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 480 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 750 m<sup>3</sup>/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

### Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Draadloze afstandsbediening
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Verlichting met 1 x 18 W LED glaspaneel
- LED-verlichting met RGB kleuren (wit, rood, groen, blauw, cyaan, geel, magenta)
- Lichtintensiteit: 577 lux
- Kleurtemperatuur: 3800 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar




### Energiewaarden\*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 36 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 327 x 1120 x 525 mm
- Afmetingen luchtafvoer bxd: 1200 x 600 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitwaarde: 178 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

**Serie | 8, Plafondunit, 120 cm, inox**  
**DID128R59**

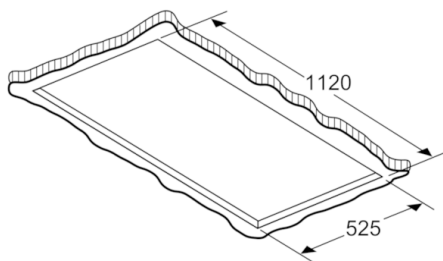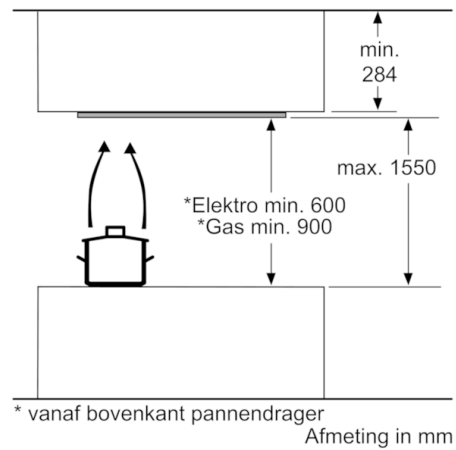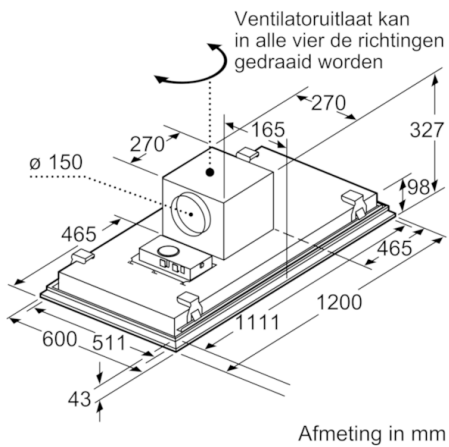

Voor de bevestiging van de afzuigkap is een geschikt, dragend frame noodzakelijk. Het apparaat niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen monteren.

Afmeting in mm