

Serie 6, Plafondunit, 90 cm, RVS DRC96AQ50

**B**

Inbouw plafondunit met vlak design: geïntegreerd in het plafond zonder prestatieverlies, een perfecte ruimtebesparende oplossing voor open keukens.

- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Spraakbesturing:** Bedien je afzuiging met je stem dankzij Home Connect.
- **Hood Control:** Bediening van de afzuigkap via je kookplaat
- **Home Connect:** maak het leven makkelijker met een slimme, verbonden afzuigkap.

Optionele accessoires

| | |
|-----------|--|
| DIZ1JX2C1 | CleanAir standaard recirc.set ext. (wit) |
| DIZ1JX5C1 | CleanAir standaard recirc.set ext.(inox) |
| DSZ1JC1B1 | CleanAir standaard koolfilter (plafond) |

Technische Data

| | |
|---|----------------------------|
| Uitvoering: | Eiland/plafond |
| Lengte elektriciteits snoer: | 130.0 cm |
| Inbouwafmetingen (hxbxd): | 189mm x 888.0mm x 487mm mm |
| Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : | 650 mm |
| Minimum afstand boven een gaskookplaat : | 650 mm |
| Nettogewicht: | 22.5 kg |
| Soort besturing: | Elektronisch |
| Instelling afzuigvermogen: | 3-standen + 2 intensief |
| Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: | 434 m ³ /h |
| Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: | 574.0 m ³ /h |
| Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: | 336 m ³ /h |
| Afzuigcapaciteit intensiefstand: | 734 m ³ /h |
| Maximale luchtstroom: | 434 m ³ /h |
| Aantal lampen: | 4 |
| Geluidsniveau: | 61 dB(A) re 1 pW |
| Diameter luchtafvoer min/max: | 150 mm |
| Materiaal vetfilter: | Roestvrijstaal wasbaar |
| EAN-code: | 4242005174416 |
| Aansluitvermogen: | 204 W |
| Spanning: | 220-240 V |
| Frequentie: | 50; 60 Hz |
| Type stekker: | Schuko-/Gardy, met aarding |
| Type installatie: | Eiland |
| Vertraging uitschakeling: | 10 min |



4 242005 174416

Serie 6, Plafondunit, 90 cm, RVS DRC96AQ50

Inbouw plafondunit met vlak design: geïntegreerd in het plafond zonder prestatieverlies, een perfecte ruimtebesparende oplossing voor open keukens.

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Plafondunit voor een vlak verlaagd plafond tot max. 20 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand $434 \text{ m}^3/\text{u}$;
- Intensiefstand $734 \text{ m}^3/\text{u}$
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening

Comfort / Zekerheid:


- Randafzuiging
- 4 x 3 W LED verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 659 lux
- Easy-to-clean binnenframe (roestvrij staal)

- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 18.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Afmetingen bxd: 90.0 cm x 50.0 cm
- Aansluitwaarde: 204 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen


Serie 6, Plafondunit, 90 cm, RVS
DRC96AQ50

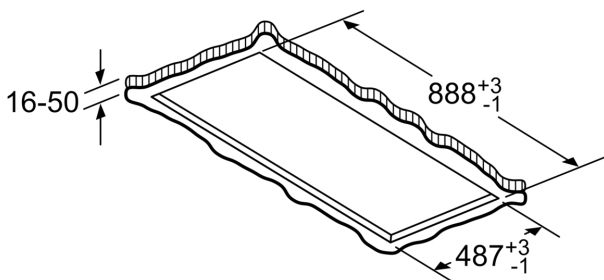

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm

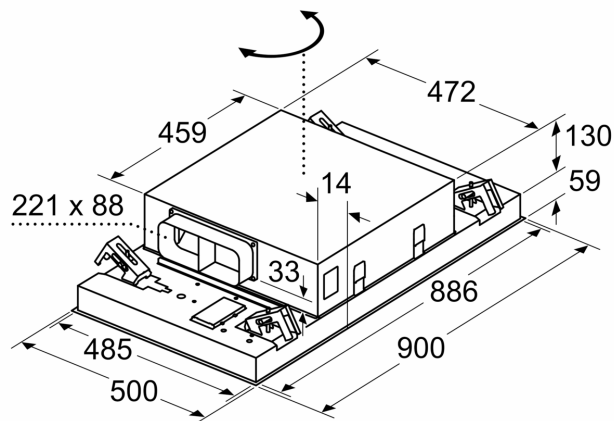


De ventilatorafvoer kan naar alle vier de richtingen worden gedraaid

Afmeting in mm
 Luchtafvoer

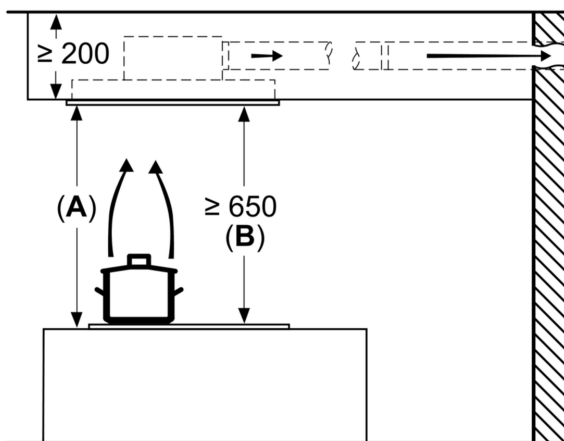


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
 Circulatielucht

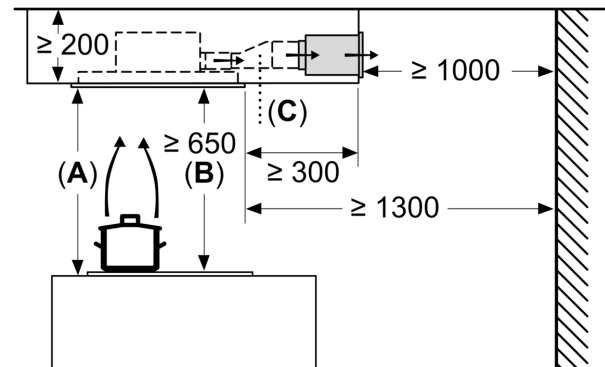

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
 Wordt niet meegeleverd.

Afmeting in mm
Circulatielucht

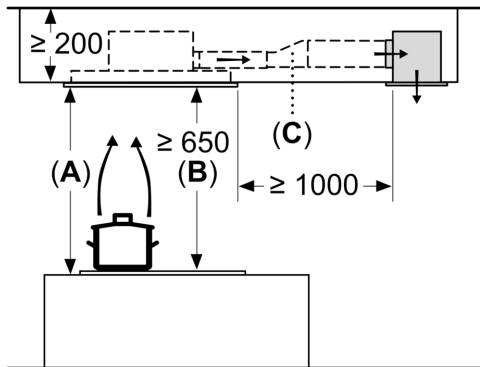

- A:** Optimale prestaties 700-1500
- B:** Vanaf bovenkant pannendrager
- C:** Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
Wordt niet meegeleverd.