

**Serie | 8, Plafondunit, 90 cm, wit
DRC99PS25****A****De plafondunit is de perfecte oplossing voor boven een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

- **PerfectAir Sensor:** automatisch aanpassing van het afzuigvermogen voor het beste afzuigresultaat bij een zo laag mogelijk geluidsniveau.
- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- Bedien je apparaten met je stem, dankzij Amazon Alexa Voice Control.*
- **HoodControl:** handige bediening van de afzuigkap via de kookplaat.

Technische Data

Keurmerken : CE, VDE

Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 299mm x 888.0mm x 487mm mm

en: Minimum distance above an electric hob : 650 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Nettogewicht : 25,754 kg

Soort besturing : Elektronisch

Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief

Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 459 m³/hMax. capaciteit recirculatie intensiefstand : 637.0 m³/hMaximale afzuigcapaciteit recirculatie : 419 m³/hAfzuigcapaciteit intensiefstand : 933 m³/h

Aantal lampen : 6

Geluidsniveau : 56 dB

Diameter luchtafvoer min/max : 150 mm

EAN-code : 4242005098798

Aansluitwaarde : 268 W

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50; 60 Hz

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Type installatie : Eiland

**Optionele accessoires**

DIZ0JC2D0 : cleanair recirc.set regeneer. (wit)

DIZ0JC5D0 : cleanair recirc. set regeneer. (inox)

DIZ1JC2C6 : Cleanair Plus recirculatieset (wit)

DIZ1JC5C6 : Cleanair Plus recirculatieset (inox)

DZZ0XX0P0 : Regeneerbaar koolfilter (vervanging)

DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)



4 242005 098798

Serie | 8, Plafondunit, 90 cm, wit DRC99PS25

De plafondunit is de perfecte oplossing voor boven een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Volledig automatische afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand 458 m³/u;
Intensiefstand 933 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 46.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat

Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 6 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 1128 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Filterafdekking met glazen paneel
- Intervalventilatie
- Infrarood afstandsbediening
- Stijlvolle LED verlichting achter glas
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar
- SoftLight
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Zwart vetfilter met roestvrijstalen rand
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Easy-to-clean binnenframe (wit)


Technische specificaties:

- Afmetingen bxd: 91.0 cm x 51.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
29.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Aansluitwaarde: 268 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


Serie | 8, Plafondunit, 90 cm, wit DRC99PS25

Afmeting in mm
Luchtafvoer

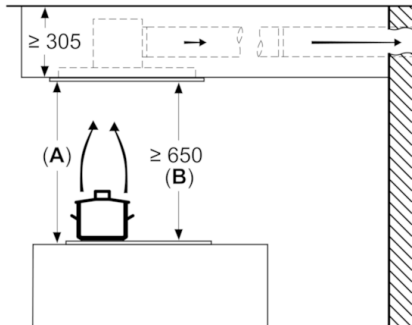


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

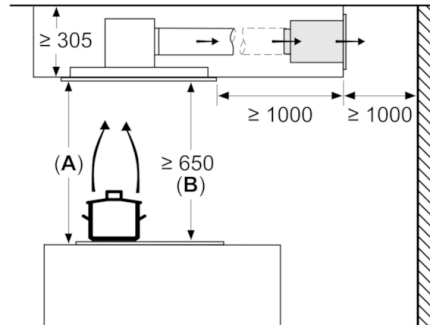


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

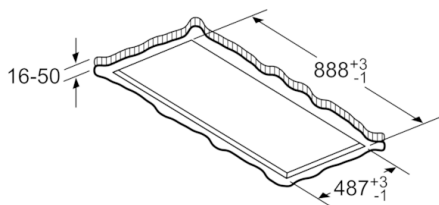

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

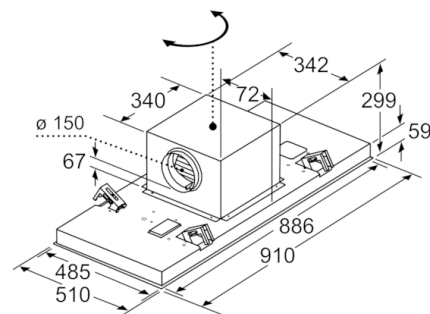

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Circulatielucht

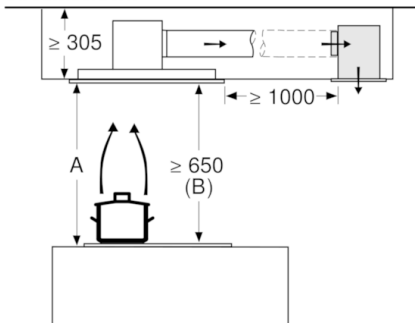

A: Optimale Performance 700-1500
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager