

**Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, Wit  
DUL63CC20**



DHZ2701 Koofilter  
HEZG9AS00S Adapter

**De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.**

- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Metalen vetfilter:** reinigt de lucht, vangt vet op, eenvoudig maandelijks schoon te maken.
- **3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten**

Uitvoering: ..... Inbouw/Onderbouw  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 145.0 cm  
 Hoogte: ..... 150 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : ..... 650 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 6.4 kg  
 Soort besturing: ..... Mechanisch  
 Aantal vermogensstanden: ..... 3 standen  
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand: ..... 350 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: ..... 110 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtstroom: ..... 350 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen: ..... 2  
 Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand: ..... 72 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 100 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Aluminium, vaatwasbestendig  
 EAN-code: ..... 4242002968476  
 Aansluitvermogen: ..... 146 W  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Type installatie: ..... Onderbouw



## **Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, Wit DUL63CC20**

**De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.**

### **Prestaties en verbruik:**

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Max. afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 350 m<sup>3</sup>/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  - Max. normaalstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- 1 Motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 93.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 72 dB

### **Bediening**

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep
- 3 standen

### **Comfort / Zekerheid:**

- 2 x 4 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 45 lux
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig


### **Technische specificaties:**

- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
  - 15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
  - 15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60  
cm, Wit  
DUL63CC20**

---

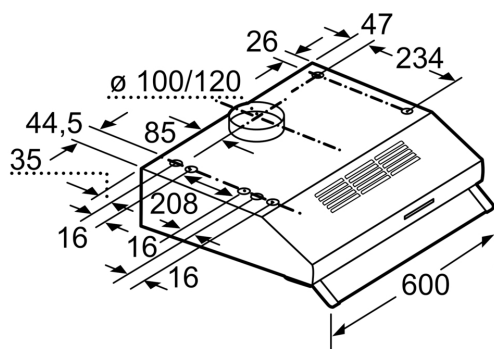

Afmeting in mm