

Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm, Zwart DWB66BC60



Optionele accessoires

DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervangings)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervangings)

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.
- **Metalen vetfilter:** reinigt de lucht, vangt vet op, eenvoudig maandelijks schoon te maken.

Technische Data

Kleur schoorsteen:	 zwart
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Hoogte afvoerbuys min/max:	583-912/583-1022 mm
Hoogte:	53 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	12.5 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	621 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	422 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	621 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	69 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242005355068
Aansluitvermogen:	220 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Garday. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 355068

Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm, Zwart DWB66BC60

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

Comfort / Zekerheid:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor wandmontage
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Efficiënte condensatormotor
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Terugslagklep

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 621 m³/h
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieklasse verlichting: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Bediening

- 3 standen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 99 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K


Technische specificaties:

- Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze instructies.
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 70.3 cm x 60.0 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 83.3 cm-116.3 cm x 60.0 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd):
- 703 x 600 x 500mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
- 703 x 600 x 500mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 220 W
- Met de Clean Air Plus recirculatietkit (verkrijgbaar als optionele accessoire) bereikt het apparaat:

- Afzuigcapaciteit bij recirculatie:
- Max. normaalstand: 422m³/h
- Geluidsniveau bij recirculatie:
- Max. normaalstand: 74 dB(A) re 1 pW
- Gemiddelde energieverbruik: 46.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm,
Zwart
DWB66BC60**

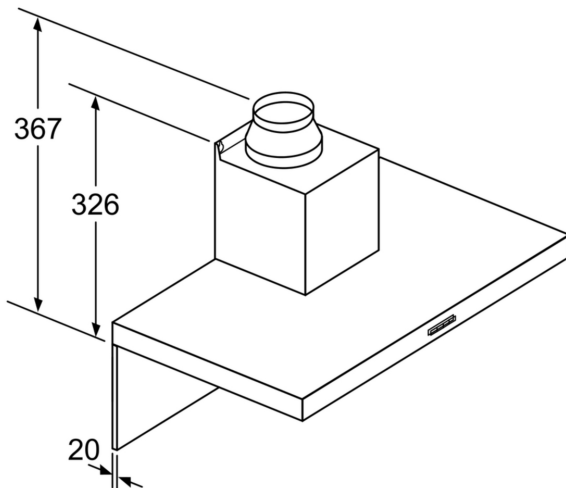

Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

Afmeting in mm

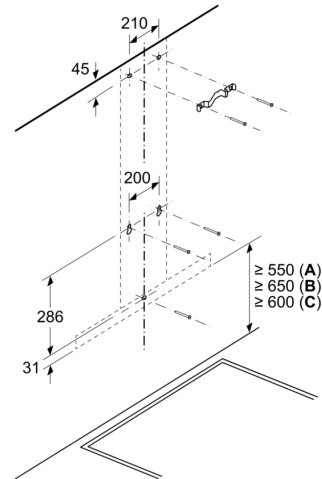


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

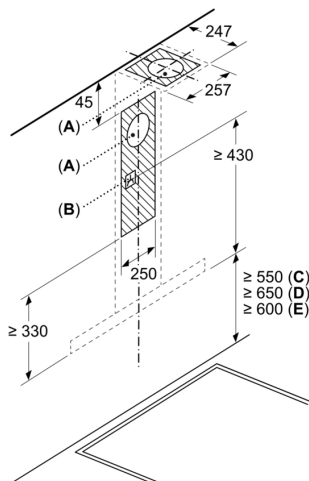


A: Luchtafvoer uitlaat

B: Stopcontact

C: Elektrisch

D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

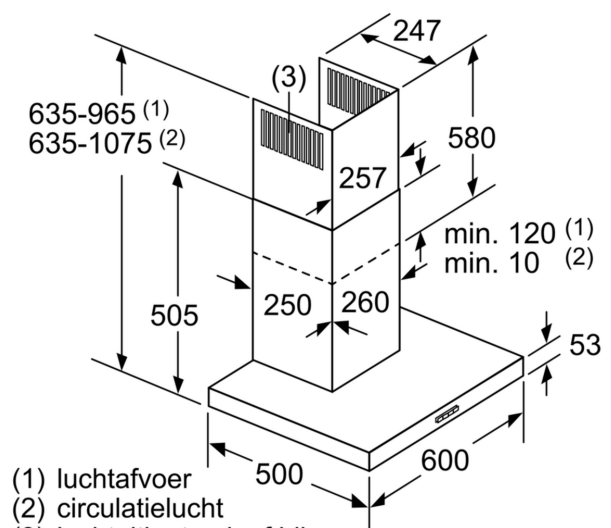

(1) luchtafvoer

(2) circulatielucht

(3) luchtuitleet - sleuf bij

Luchtafvoer naar onderen monteren

Afmeting in mm