

**Serie | 4, Wandschouwkap, 60 cm,
inox
DWB66DM50**



B

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen met minimaal geluid.
- **Vetfiltratieniveau:** filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht in je keuken
- **DirectSelect-bediening:** met een druk op de knop het gewenste vermogen en het licht instellen.
- **Ledverlichting** voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.

Technische Data

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) :	583-912/583-1022
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	53
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	11,082
Soort besturing :	Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	368
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	348.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	281
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	605
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	60
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242005051038
Aansluitwaarde (W) :	220
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

Optionele accessoires

DHZ1225 : Ventilatiekanaal
 DHZ1235 : Ventilatiekanaal
 DHZ6550 : Roestvrijstalen achterwandpaneel
 DWZ0DX0A0 :
 DWZ0DX0U0 : Recirculatieset
 DWZ0XX0J0 : Regeneerbaar recirculatieset
 DWZ1DX1I6 : Integreer. Cleanair Plus recirc. set
 DWZ1FX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset
 DWZ1FX5D1 : Regeneerbaar recirculatieset
 DZZ0XX0P0 : Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
 DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)



Serie | 4, Wandschouwkap, 60 cm, inox DWB66DM50

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

Algemeen:

- WA
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
Max. normaalstand 368 m³/h
Intensiefstand 605 m³/h
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 3-standen + intensief
- 6M
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 242 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser





Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
635-965 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
635-1075 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):
703 x 600 x 500 mm - montage op buitenschacht; 833-1163 x
600 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

Serie | 4, Wandschouwkap, 60 cm, inox DWB66DM50

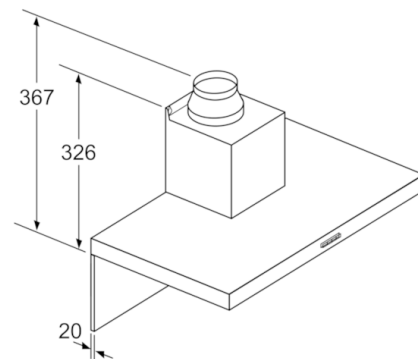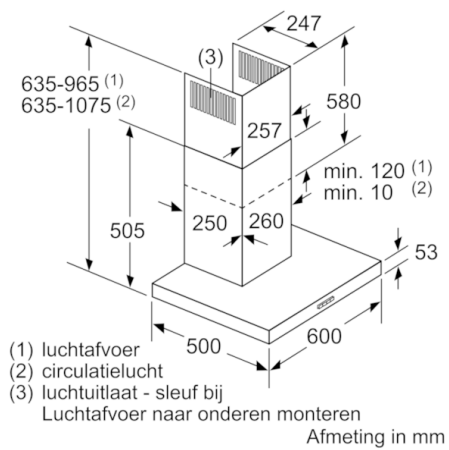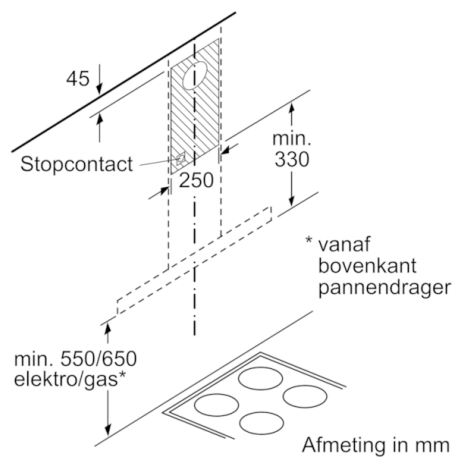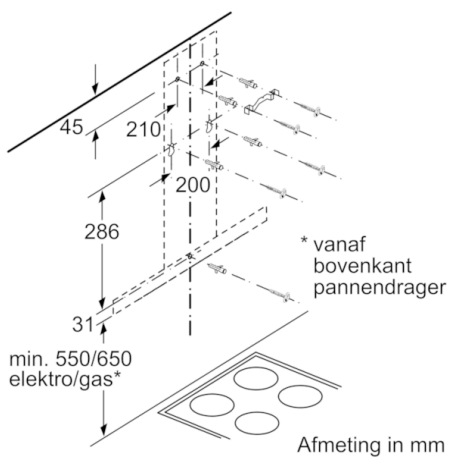

Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm