

Serie 2, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DWB96BC50M



Optionele accessoires

DHZ1225 Ventilatiekanaal, DHZ1235 Ventilatiekanaal, DHZ9550 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DHZ9551 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DWZ0DX0A0 Koolfilter (vervanging), DWZ0DX0U0 Recirculatieset, DWZ0XX0J0 Regeneerbaar recirculatieset, DWZ1DX1B4 CleanAir standaard koolfilter (plafond), DWZ1DX1I4 CleanAir standaard recirc.set, DWZ1DX1I6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, DWZ1FX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DWZ1FX5D1 Regeneerbaar recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), HEZG9AS00S Adapter

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.

Technische Data

Kleur schoorsteen:	roestvrij staal
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Hoogte afvoerbuys min/max:	583-912/583-1022 mm
Hoogte:	53 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	12.9 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	619 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	422 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	619 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	70 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242005396054
Aansluitvermogen:	220 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



Serie 2, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DWB96BC50M

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

accessoire) bereikt het apparaat:

- Afzuigcapaciteit bij recirculatie: Max. normaalstand: 422 m³/h
- Geluidsniveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 74 dB(A) re 1 pW
- Gemiddelde energieverbruik: 47.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B

Comfort / Zekerheid:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor wandmontage
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Efficiënte condensatormotor
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig
- Terugslagklep
- 1 Motor

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 619 m³/h
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieklasse verlichting: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB


Bediening

- 3 standen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 91 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K


Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 70.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 83.3 cm-116.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koelfilter unit (hxbxd):
- 703 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
- 703 x 900 x 500 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Aansluitwaarde: 220 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Met de Clean Air Plus recirculatietkit (verkrijgbaar als optionele

**Serie 2, Wandschouwkap, 90 cm,
Roestvrij staal
DWB96BC50M**

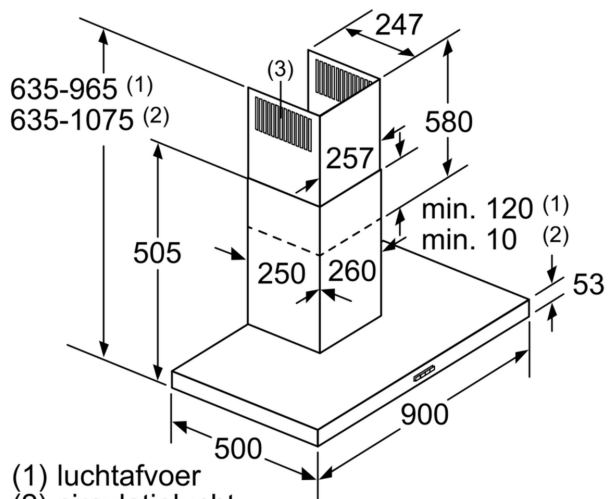


- (1) luchtafvoer
(2) circulatielucht
(3) luchtuitlaat - sleuf bij
Luchtafvoer naar onderen monteren
Afmeting in mm

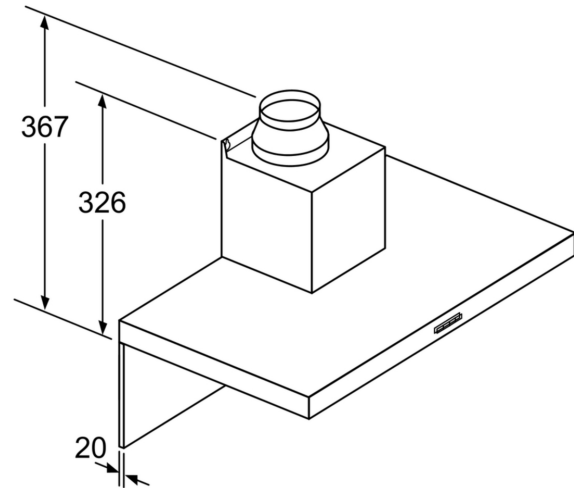


Bij gebruik van een achterwand
moet met het design van het apparaat
rekening worden gehouden. Afmeting in mm

Afmeting in mm

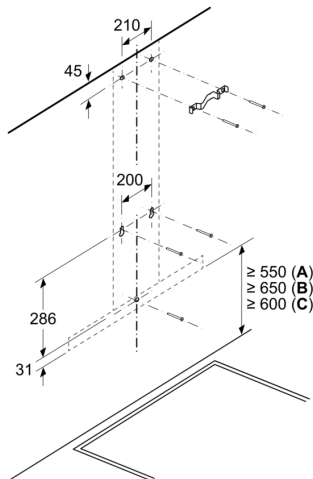

- A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

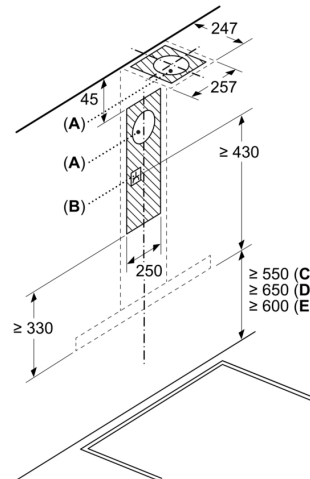

- A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland