

Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DWB96DM50



DHZ1225 Ventilatiekanaal, DHZ1235 Ventilatiekanaal, DHZ9550 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DHZ9551 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DWZ0XX0J0 Regeneerbaar recirculatieset, DWZ1DX1B4 CleanAir standaard koolfilter (plafond), DWZ1DX114 CleanAir standaard recirc.set, DWZ1DX116 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, DWZ1FX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DWZ1FX5D1 Regeneerbaar recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), HEZG9AS00S Adapter

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.
- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.

Kleur schoorsteen:roestvrij staal
 Uitvoering:Wandmodel
 Lengte elektriciteits snoer:130.0 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max:583-912/583-1022 mm
 Hoogte:53 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht:13.3 kg
 Soort besturing:Elektronisch
 Aantal vermogensstanden:3 standen + intensief
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:372 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:441 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:337 m³/h
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand:604 m³/h
 Maximale luchtstroom:372 m³/h
 Aantal lampen:2
 Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:60 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max:120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter:Aluminium, vaatwasbestendig
 EAN-code:4242005039593
 Aansluitvermogen:220 W
 Minimale smeltveiligheid:10 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie:Wandmodel



Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DWB96DM50

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 Ø 15 cm:
- Max. normaalstand 372 m³/u;
- Intensiefstand 604 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Bediening



- Elektronische bediening via TouchControl met led-aanduiding
- 3 standen + intensiefstand
- 6 minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 214 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 70.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 83.3 cm-116.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm,
Roestvrij staal
DWB96DM50**

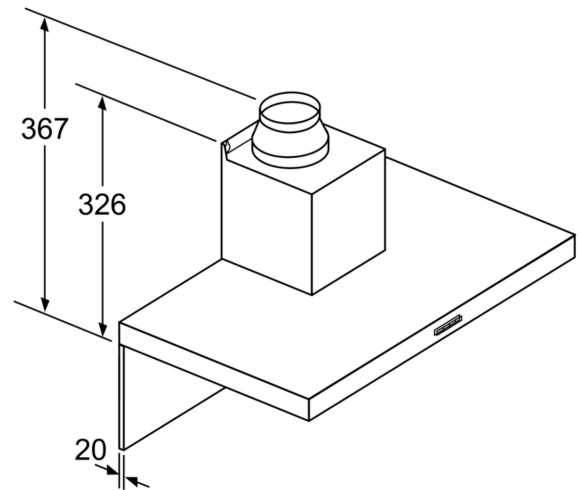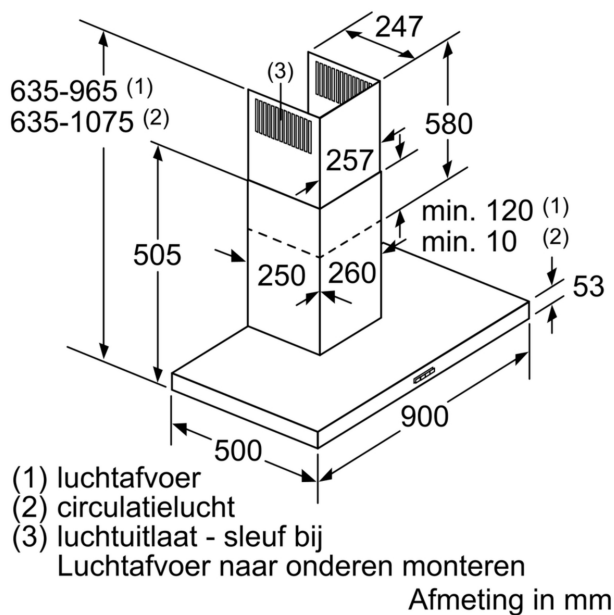

Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

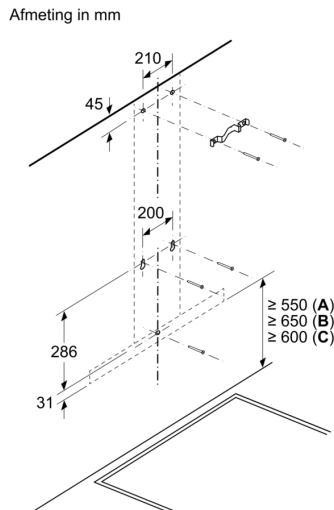

- A:** Elektrisch
- B:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- C:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

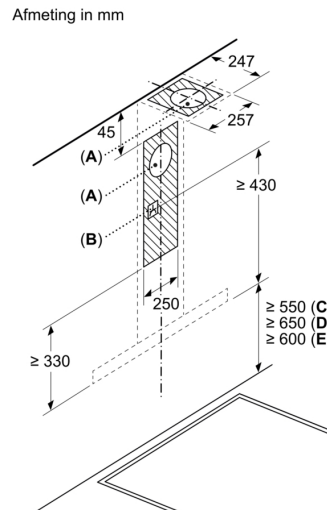

- A:** Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland