

## Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DWB96IM50



### Optionele accessoires

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| DHZ1225   | Ventilatiekanaal                        |
| DHZ1235   | Ventilatiekanaal                        |
| DHZ9550   | Roestvrijstalen achterwandpaneel        |
| DHZ9551   | Roestvrijstalen achterwandpaneel        |
| DWZ0XX0J0 | Regenereerbaar recirculatieset          |
| DWZ1DX1B4 | CleanAir standaard koolfilter (plafond) |
| DWZ1DX1I4 | CleanAir standaard recirc.set           |
| DWZ1DX1I6 | Integreer. Cleanair Plus recirc. set    |
| DWZ1FX5C6 | Cleanair Plus recirculatieset           |
| DWZ1FX5D1 | Regenereerbaar recirculatieset          |
| DZZ0XX0P0 | Regenereerbaar koolfilter (vervanging)  |
| DZZ1XX1B6 | CleanAir Plus koolfilter (vervanging)   |

## Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.
- **Ledverlichting:** De energiebesparende verlichting zorgt voor helder en goed licht op het kookgebied.

### Technische Data

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kleur schoorsteen:                                | roestvrij staal                          |
| Uitvoering:                                       | Wandmodel                                |
| Lengte elektriciteits snoer:                      | 130.0 cm                                 |
| Hoogte afvoerbuys min/max:                        | 583-912/583-1022 mm                      |
| Hoogte:                                           | 53 mm                                    |
| Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : | 550 mm                                   |
| Minimum afstand boven een gaskookplaat :          | 650 mm                                   |
| Nettogewicht:                                     | 13.1 kg                                  |
| Soort besturing:                                  | Elektronisch                             |
| Aantal vermogensstanden:                          | 3 standen + intensief                    |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:   | 372 m³/h                                 |
| Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:      | 441 m³/h                                 |
| Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:           | 337 m³/h                                 |
| Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand: | 604 m³/h                                 |
| Maximale luchtstroom:                             | 372 m³/h                                 |
| Aantal lampen:                                    | 2                                        |
| Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:      | 60 dB(A) re 1 pW                         |
| Diameter luchtafvoer min/max:                     | 120 / 150 mm                             |
| Materiaal vetfilter:                              | Aluminium, vaatwasbestendig              |
| EAN-code:                                         | 4242005051144                            |
| Aansluitvermogen:                                 | 220 W                                    |
| Minimale smeltveiligheid:                         | 10 A                                     |
| Spanning:                                         | 220-240 V                                |
| Frequentie:                                       | 50; 60 Hz                                |
| Type stekker:                                     | Schuko-/Garday met aarding (meegeleverd) |
| Type installatie:                                 | Wandmodel                                |



4 242005 051144

## **Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal DWB96IM50**

**Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.**

### **Prestaties en verbruik:**

- Wall Hood Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor wandmontage
- 90 cm Afzuigkap wandschouwmodel
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 372 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand 604 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Efficiënte condensatormotor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

### **Bediening**

- touch control met led-aanduiding
- 3 standen + intensiefstand
- Dubbelzijdig zuigende ventilator


### **Comfort / Zekerheid:**

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 214 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Terugslagklep
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig


### **Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 70.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 83.3 cm-116.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Aansluitwaarde: 220 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een Clean Air recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm


\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

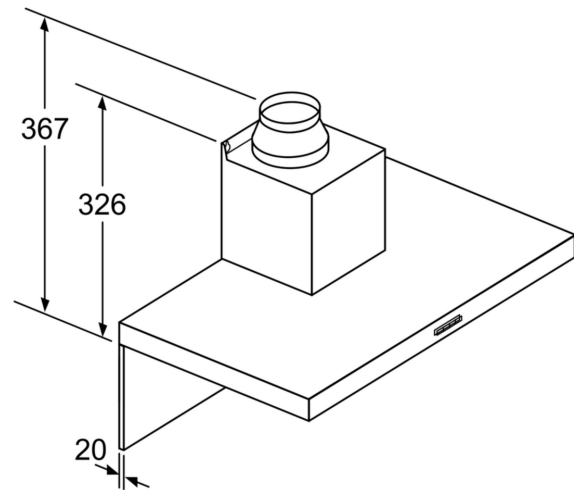

Afmeting in mm

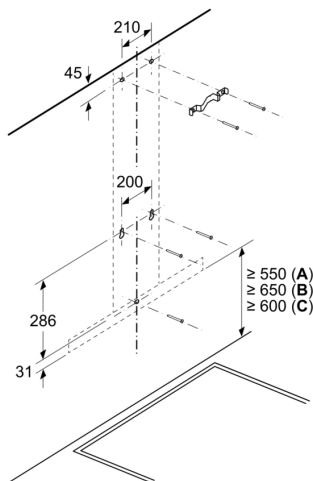

Afmeting in mm

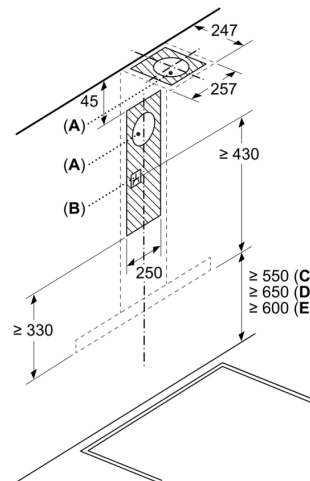

3 /