

**Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm,
RVS
DWB98PR55**



A+



Optionele accessoires

DZZ2CB1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DHZ1223	Ventilatiekanaal
DHZ1233	Ventilatiekanaal
DHZ5345	Recirculatieset
DHZ5346	Koolfilter (vervanging)
DWZ0XX0J5	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1CX116	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ2CB114	CleanAir standaard recirc.set
DWZ2CX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ2FX5D1	Regenereerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

**De wandschouwkap wordt aan de muur
gemonteerd en geeft u vrijheid in de
keukeninrichting.**

- **PerfectAir-sensor:** automatisch ingesteld afzuigvermogen voor het beste resultaat en een laag geluidsniveau.
- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Spraakbesturing:** Bedien je afzuiging met je stem dankzij Home Connect.
- **Hood Control:** Bediening van de afzuigkap via je kookplaat

Technische Data

Uitvoering:Wandmodel
Langte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
Hoogte afvoerbuis min/max: 582-908/568-1018 mm
Hoogte: 46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 19.2 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 430 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 457 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 353 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 844 m ³ /h
Aantal lampen: 3
Geluidsniveau: 55 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code: 4242005092185
Aansluitvermogen: 169 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie: Wandmodel
Vertraging uitschakeling: 10 min



Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm, RVS DWB98PR55

De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

- Aansluitwaarde: 169 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 430 m³/h
- Intensiefstand 844 m³/h
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden) met lichtlijn
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 578 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Easy-to-clean Binnenframe

Prestaties en verbruik:


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 33.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Snelmontage systeem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm

**Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm,
RVS
DWB98PR55**

Afmeting in mm

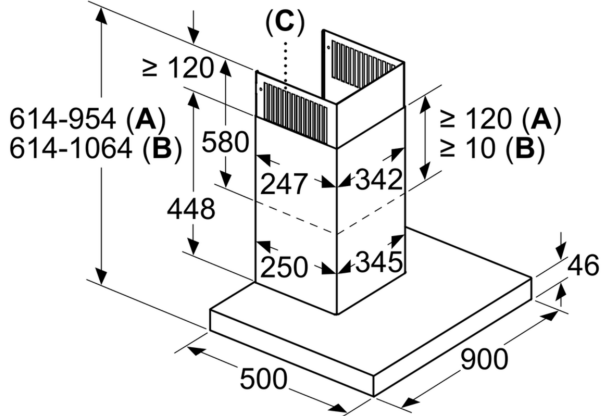


- A:** Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

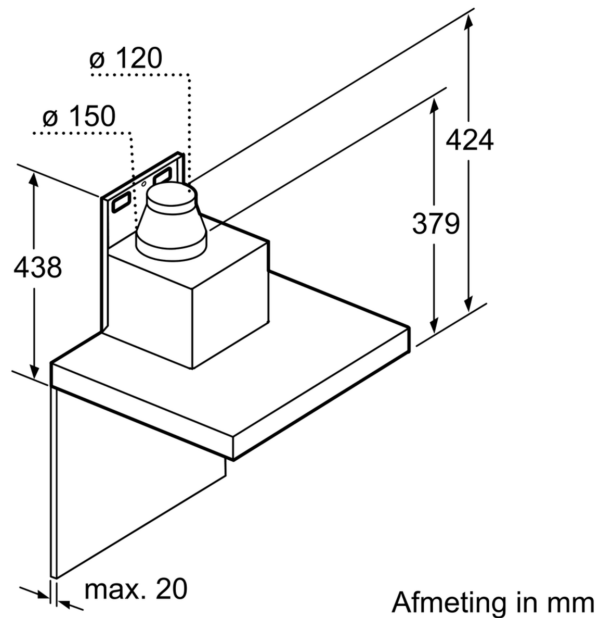


Afmeting in mm

Afmeting in mm

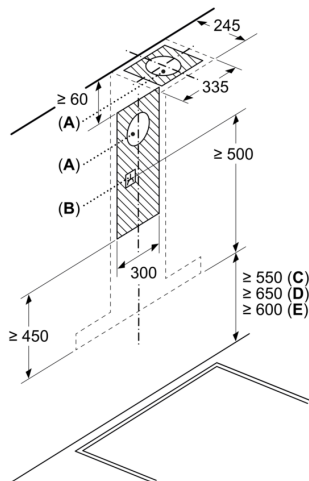

- A:** Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

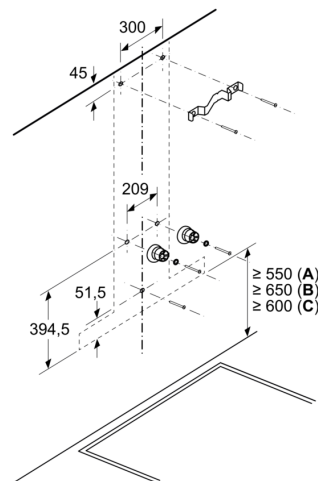

- A:** Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland