

**Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm,
zwart glas
DWF97RW61**



Optionele accessoires

DWZ0AF0R0 : regenerer. recirc. set (zonder schacht)
DWZ0AF0S0 : Regenereerbaar recirculatieset
DWZ0AX5K0 : Schachtverlenging 1000 mm
DWZ0AX5L0 : Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1AF1I6 : Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ1AF1V6 : CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
DWZ1AX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset
DWZ1AX6E1 : Zwarte schacht headroom kappen
DZZ0XX0P0 : Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

**Verticale afzuigkap: een mooie oplossing
voor iedere keuken met natuurlijk altijd een
perfect afzuigresultaat.**

- **PerfectAir-sensor:** automatisch ingesteld afzuigvermogen voor het beste resultaat en een laag geluidsniveau.
- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Spraakbesturing:** Bedien je afzuiging met je stem dankzij Home Connect.
- **Hood Control:** Bediening van de afzuigkap via je kookplaat

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
Hoogte apparaat : 430 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm
Nettogewicht : 26,0 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 394 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 404 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 249 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 717 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 57 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Other
EAN-code : 4242005191468
Aansluitwaarde : 150 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel



4 242005 191468

Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWF97RW61

Verticale afzuigkap: een mooie oplossing voor iedere keuken met natuurlijk altijd een perfect afzuigresultaat.

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- EasyInstallation
- Easy-to-clean Binnenframe
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
Max. normaalstand: 394 m³/h
Intensiefstand: 717 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- touch control met LED-indicatie, 2 x 7 segment display
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1- 99 min




Comfort / Zekerheid:

- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 360 lux
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Terugslagklep

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
101.9 cm-128.9 cm x 89.0 cm x 26.3 cm
 - Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
107.9 cm-134.9 cm x 89 cm x 26.3 cm
 - Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd): 550 mm x 890 mm x 263mm
 - Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
 - Aansluitwaarde: 150 W
 - Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
 - Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig
 - Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWF97RW61

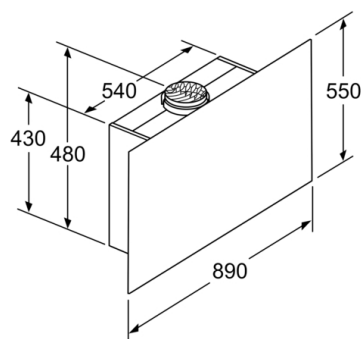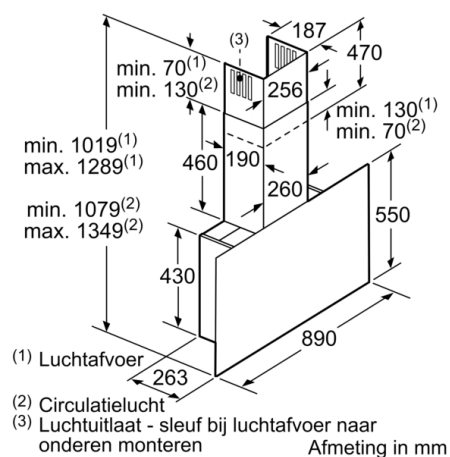
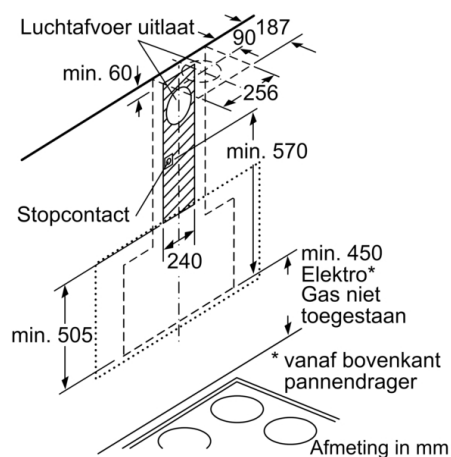


Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm



Afmeting in mm

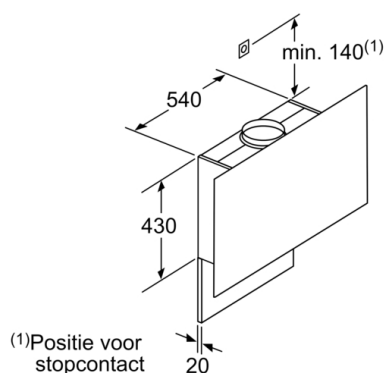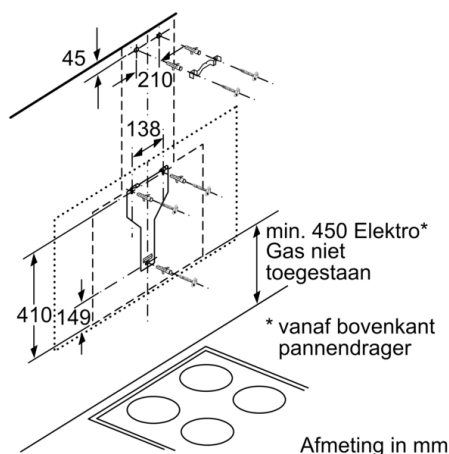

Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.

Afmeting in mm