

Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWF97RW62



B

Verticale afzuigkap: een mooie oplossing voor iedere keuken met natuurlijk altijd een perfect afzuigresultaat.

- **PerfectAir-sensor:** geniet van stiller en geurloos koken.
- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Spraakbesturing met Alexa:** Bedien je afzuiging met je stem dankzij Home Connect.
- **Hood Control:** Bediening van de afzuigkap via je kookplaat

DWZ0AF0R0 regenerer. recirc. set (zonder schacht)
 DWZ0AF0S0 Regenererbaar recirculatieset
 DWZ1AF1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
 DWZ1AF1I6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set
 DWZ1AF1V6 CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
 HEZG9AS00S Adapter

Uitvoering:Wandmodel
 Lengte elektriciteits snoer: 130.0 cm
 Hoogte: 430 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :450 mm
 Nettogewicht: 26.2 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Aantal vermogensstanden: 3 standen + 2 intensief
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:394 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 578.0 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:311 m³/h
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand: 717 m³/h
 Maximale luchtstroom:394 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:57 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter:Anders
 EAN-code:4242005310128
 Aansluitvermogen: 150 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50-60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie:Wandmodel



4 242005 310128

Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWF97RW62

**Verticale afzuigkap: een mooie oplossing
voor iedere keuken met natuurlijk altijd
een perfect afzuigresultaat.**

Prestaties en verbruik:

- Wall Hood Zwart
- 90 cm
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Inclusief een zwarte schacht

Design:

- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Filterafdekking met glazen paneel
- Geïntegreerd design-filter
- Easy-to-clean Binnenframe

Comfort / Zekerheid:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Comfort:

- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Volautomatische afzuigkap
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- EasyInstallation
- 7-Segment display met bedieningsring
- Elektronische bediening via TouchControl met led-aanduiding
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1- 99 min
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde
- 6 minuten
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- 2 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 360 lux
- Randafzuiging
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig

Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de

instellingen met de Home Connect-app

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar

Technische data:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 101.9 cm-128.9 cm x 89.0 cm x 26.3 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
- 107.9 cm-134.9 cm x 89 cm x 26.3 cm
- Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd): 550 mm x 890 mm x 263mm

Technische specificaties:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 Ø 15 cm:
- Max. normaalstand: 394 m³/u;
- Intensiefstand: 717 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 57 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Met de Clean Air Plus recirculatie kit (beschikbaar als optionele accessoire) :
- Recirculatiemodus: Max. normaalstand: 311 m³/h
- Intensiefstand: 578 m³/h
- Geluidsniveau in recirculatie modus met Clean Air Plus filter : Max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 74 dB(A) re 1 pW
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Terugslagklep
- Max. afzuigcapaciteit: 717 m³/h
- Aansluitwaarde: 150 W


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm,
zwart glas
DWF97RW62**

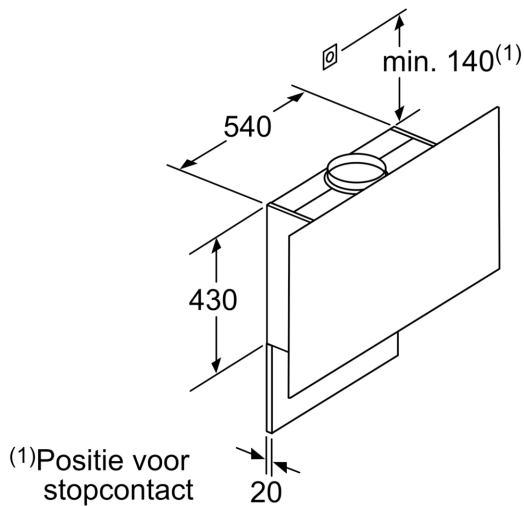


Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.

Afmeting in mm

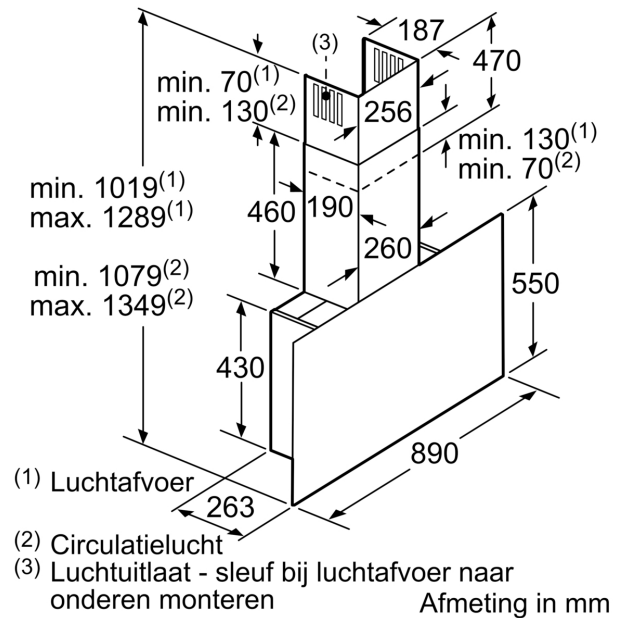


Afmeting in mm

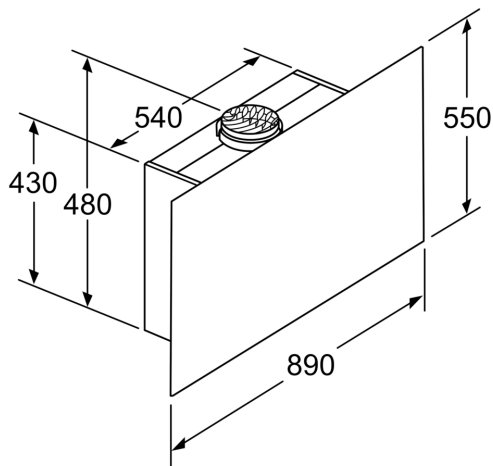

Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm

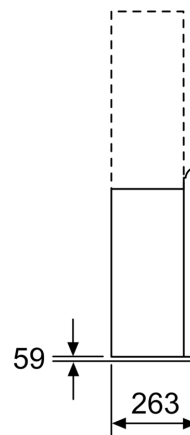

Afmeting in mm

