

**Serie | 8, Wandschouwkap, 90 cm,  
zwart glas  
DWF97RW65**



**B**

**Verticale afzuigkap: een mooie oplossing voor iedere keuken met natuurlijk altijd een perfect afzuigresultaat.**

- **PerfectAir Sensor:** automatisch aanpassing van het afzuigvermogen voor het beste afzuigresultaat bij een zo laag mogelijk geluidsniveau.
- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- Bedien je apparaten met je stem, dankzij Amazon Alexa Voice Control.\*
- **HoodControl:** handige bediening van de afzuigkap via de kookplaat.



**Technische Data**

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	430
en: Minimum distance above an electric hob :	450
Nettogewicht (kg) :	26,008
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m <sup>3</sup> /h) :	394
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	578.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	311
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	717
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	57
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
EAN-code :	4242005104932
Aansluitwaarde (W) :	150
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50-60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

**Optionele accessoires**

- DWZ0AF0R0 : regenerer. recirc. set (zonder schacht)
- DWZ0AF0S0 : Regenererbaar recirculatieset
- DWZ0AX5K0 : Schachtverlenging 1000 mm
- DWZ0AX5L0 : Schachtverlenging 1500 mm
- DWZ1AF1I6 : Integreer. Cleanair Plus recirc. set
- DWZ1AF1V6 : CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
- DWZ1AX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset
- DWZ1AX6E1 : Zwarte schacht headroom kappen
- DZZ0XX0P0 : Regenererbaar koolfilter (vervanging)
- DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)



## Serie | 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWF97RW65

### Verticale afzuigkap: een mooie oplossing voor iedere keuken met natuurlijk altijd een perfect afzuigresultaat.

#### Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:  
Max. normaalstand 394 m<sup>3</sup>/u;  
Intensiefstand 717 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- EasyInstallation
- Easy-to-clean Binnenframe
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat

#### Prestaties en verbruik:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 7-Segment display met bedieningsring
- Randafzuiging
- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging
- PowerBoost
- 2 x 3 W LED verlichting
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- Lichtintensiteit: 589 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Terugslagklep
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1- 99 min
- Geïntegreerd design-filter

#### Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)

#### Connectiviteit

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
101.9 cm-128.9 cm x 89.0 cm x 26.3 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):  
107.9 cm-1349 x 89 cm x 26.3 cm
- Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd): 550 mm x 890 mm x 263 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):  
1209 x 890 x 263 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht  
1279-1549 x 890 x 263 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Bij recirculatiwerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Filterafdekking met glazen paneel
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
max. normaalstand 717 m<sup>3</sup>/h
- Max. afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 394 m<sup>3</sup>/u bij luchtafvoer
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:  
Max. normaalstand 394 m<sup>3</sup>/h  
Intensiefstand 717 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Max. afzuigcapaciteit: 717 m<sup>3</sup>/h
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:  
Max. normaalstand: 311 m<sup>3</sup>/h  
Intensiefstand: 578 m<sup>3</sup>/h
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde




#### Design:

#### Bediening

#### Vermogen:


\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## Serie | 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWF97RW65

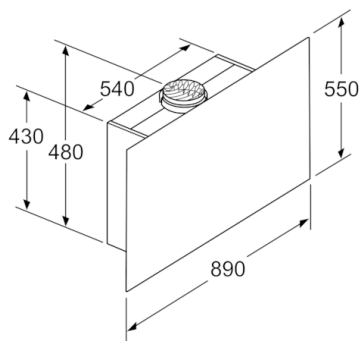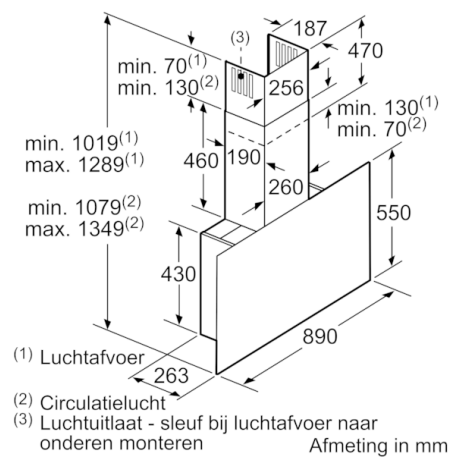
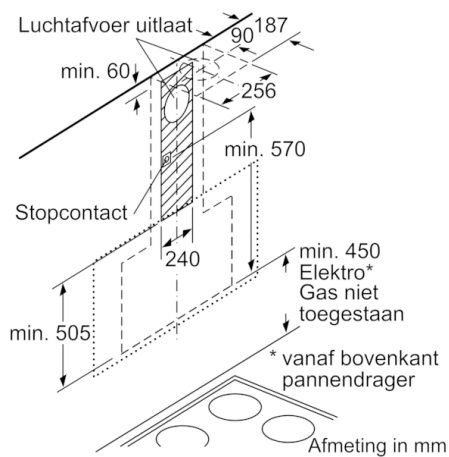


Apparaat in circulatiemodus  
zonder kanaal  
Circulatieset nodig

Afmeting in mm



Afmeting in mm

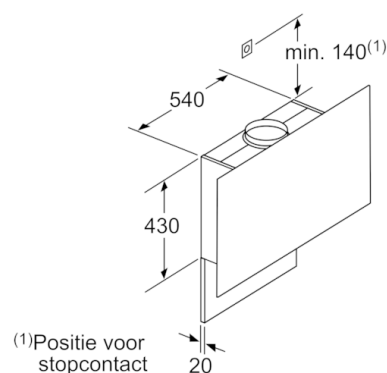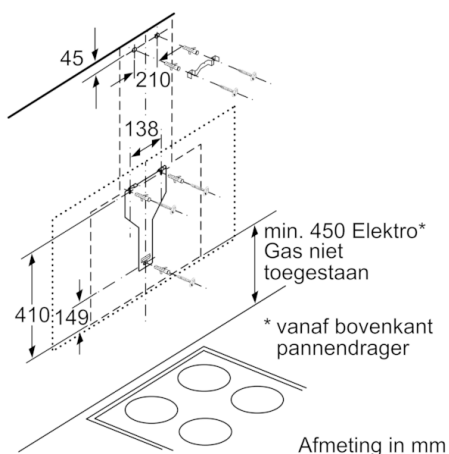

Rekening houden met de maximale  
dikte van de achterwand.

Afmeting in mm