

**Serie | 8, Wandschouwkap, 90 cm,
zwart glas
DWF97RW69**



B

Verticale afzuigkap: een mooie oplossing voor iedere keuken met natuurlijk altijd een perfect afzuigresultaat.

- **PerfectAir Sensor:** automatisch aanpassing van het afzuigvermogen voor het beste afzuigresultaat bij een zo laag mogelijk geluidsniveau.
- **7-Segmentdisplay met bedieningsring:** instellingen en verlichting kunnen eenvoudig worden ingesteld door aan de ring te draaien.
- **Afzuigcapaciteit:** 717 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **HomeConnect:** Perfect resultaten met HomeConnect apparaten van Bosch.



Technische Data

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	430
en: Minimum distance above an electric hob :	450
Nettogewicht (kg) :	26,366
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	394
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	527.0
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	717
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	57
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
EAN-code :	4242002946603
Aansluitwaarde (W) :	150
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

Optionele accessoires

DSZ5201 CleanAir actieve koolstoffilter, DWZ0AF0R0
 Recirculatieset regenereerbaar schachtl., DWZ0AF0S0
 Recirculatieset mt regenereerbaar filter, DWZ0AF0T0
 Recirculatieset schachtloos gebruik, DWZ0AF0U0
 Recirculatieset, DWZ0AX5C0 CleanAir recirculatie startset,
 DWZ0AX5K0 Schachtverlenging 1000 mm, DWZ0AX5L0
 Schachtverlenging 1500 mm, DWZ1AX5C6 CleanAir recirculatie
 startset, DWZ1AX6E1 Zwarte schacht headroom kappen,
 DZZ0XX0P0 CleanAir regenereerbaar koolstoffilter, DZZ1XX1B6
 CleanAir actieve koolstoffilter



Serie | 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWF97RW69

Verticale afzuigkap: een mooie oplossing voor iedere keuken met natuurlijk altijd een perfect afzuigresultaat.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 394 m³/u; intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
- EasyInstallation
- Easy-to-clean Binnenframe

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 7-Segment display met bedieningsring
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1- 99 min
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- PerfectAir sensor
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Lichtintensiteit: 589 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Randafzuiging
- Geïntegreerde design-filter
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar


Energiewaarden*:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 40 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
1019-1289 x 890 x 263 mm
 - Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
1079-1349 x 890 x 263 mm
 - Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd):
550 x 890 x 263 mm
 - Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
1209 x 890 x 263 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
1279-1549 x 890 x 263 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
 - Aansluitwaarde: 150 W
 - Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
 - Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig
 - Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
 - Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014*


Serie | 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWF97RW69

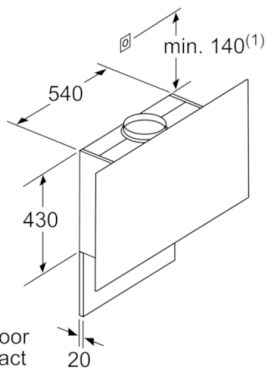

(1) Positie voor stopcontact


Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.

Afmeting in mm

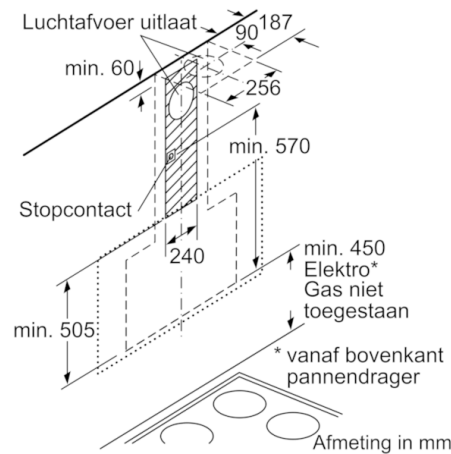

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

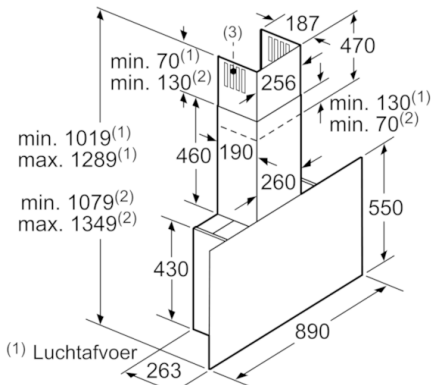


(1) Luchtafvoer

(2) Circulatielucht

(3) Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer onderen monteren

Afmeting in mm

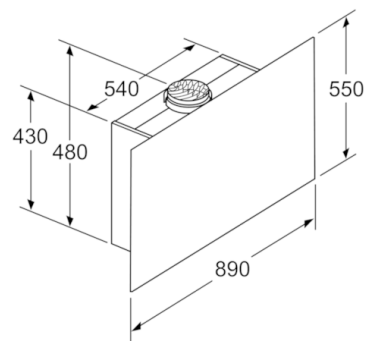


Apparaat in circulatiemodus


zonder kanaal

Circulatieset nodig

Afmeting in mm

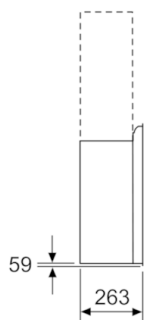

Afmeting in mm

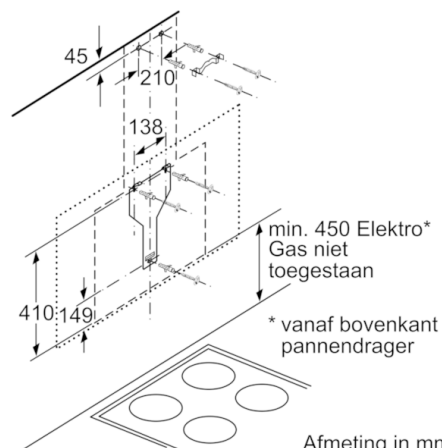

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm