

Serie 6, Wandschouwkap recirculatie, 80 cm, zwart glas, Zwart DWJ81AN60



Optionele accessoires

DWZ1BK1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1BK1P1 Regenererbaar koolfilter (vervanging)

De stilste schuine recirculatie wandschouwkap van Europa

- **EcoSilence Drive:** de krachtige én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Motor met laag geluidsniveau:** geniet van een rustige kookervaring met maximale afzuigprestaties en laag geluidsniveau.
- **Extreem stil:** de stilste schuine afzuigkap in Europa, indien geïnstalleerd in recirculatiemodus.
- **Prestatieprofielen:** pas de prestaties van je afzuigkap aan voor een op maat gemaakte kookervaring.
- **Instelbare kleurtemperatuur:** Creëer de perfecte keukenambiance met aanpasbare ledverlichting.

Technische Data

Uitvoering:Wandmodel
 Lengte elektriciteitsnoer:130 cm
 Hoogte:450 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :450 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht:22.0 kg
 Soort besturing:Elektronisch
 Aantal vermogensstanden:3 standen + intensief
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:886 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:438 m³/h
 Aantal lampen:2
 Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:60 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max:150 mm
 Materiaal vetfilter:Roestvrijstaal, uitwasbaar
 EAN-code:4242005360796
 Aansluitvermogen:200 W
 Minimale smeltveiligheid:10 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Type stekker: .Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aardig stekker wordt standaard meegeleverd)
 Type installatie:Wandmodel



4 242005 360796

Serie 6, Wandschouwkap recirculatie, 80 cm, zwart glas, Zwart DWJ81AN60

De stilste schuine recirculatie wandschouwkap van Europa

Design:

- Ergo design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Af-fabriek voorzien voor recirculatie, installatie zonder schacht
- CleanAir Plus koolstoffilter meegeleverd

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- 2 ST, ledverlichting, 3W, met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 422 lux
- Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 3 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- TouchSelect met achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: de afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)
- Volautomatische afzuigkap
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app
- Veradigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect-app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de

integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.

- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Easy-to-clean Binnenframe
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat kan de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een cleanAir plus recirculatiekit, voor installatie zonder schacht (af-fabriek status): Snelheid 1: Afzuicapaciteit 215 m3/h ; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuicapaciteit 315 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuicapaciteit 438 m3/h ; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuicapaciteit 886 m3/h ; geluidsniveau 78 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur
- Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 471 mm x 790 mm x 433 mm
- Eenvoudige en gewichtbesparende montage dankzij het nieuwe eenvoudige installatiesysteem
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

Serie 6, Wandschouwkap recirculatie, 80 cm, zwart glas, Zwart DWJ81AN60


Afmeting in mm

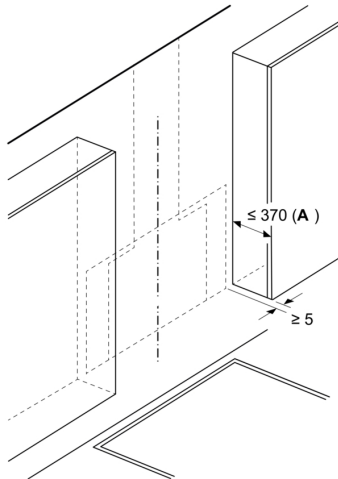

A: Max. diepte van de bovenkast aan de zijkant (incl. deur) vanwege de montage van de glasplaat

Apparaat moet voor de bovenkasten worden geïnstalleerd, wanneer deze dieper dan 370 mm zijn

Afmeting in mm
Wandinstallatie zonder luchtkanaal

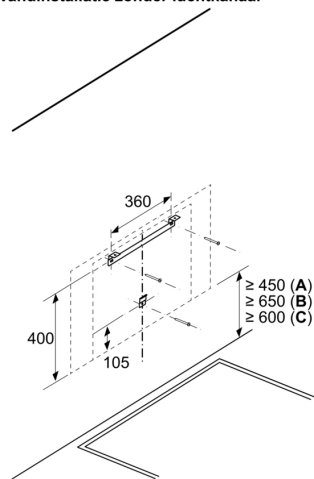


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht

A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm



A: Max. dikte achterwand