

Serie 8, Wandschouwkap recirculatie, 90 cm, zwart glas, Zwart DWJ91LT60



Optionele accessoires

DWZ1BK1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1BK1P1 Regeneerbaar koolfilter (vervanging)

De stilste schuine recirculatie wandschouwkap van Europa

- **EcoSilence Drive:** de krachtige én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Motor met laag geluidsniveau:** geniet van een rustige kookervaring met maximale afzuigprestaties en laag geluidsniveau.
- **Extreem stil:** de stilste schuine afzuigkap in Europa, indien geïnstalleerd in recirculatiemodus.
- **PerfectAir-sensor:** geniet van stiller en geurloos koken.
- **DirectSelect-bediening:** met één druk op de knop het gewenste vermogen en verlichtingsniveau.

Technische Data

Uitvoering: Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer: 130 cm
Hoogte: 450 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 23.3 kg
Soort besturing: Elektronisch
Aantal vermogensstanden: 3 standen + 2 intensief
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 944 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 437 m³/h
Aantal lampen: 2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code: 4242005391257
Aansluitvermogen: 250 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: . Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: Wandmodel



4 242005 391257

Serie 8, Wandschouwkap recirculatie, 90 cm, zwart glas, Zwart DWJ91LT60

De stilste schuine recirculatie wandschouwkap van Europa

Design:

- Ergo design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Af-fabriek voorzien voor recirculatie, installatie zonder schacht
- CleanAir Plus koolstoffilter meegeleverd

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- 2 ST, ledverlichting, 3W, met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 422 lux
- Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 3 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- PerfectAir sensor: Automatische prestatiecontrole op basis van sensoren voor de beste resultaten
- DirectSelect Control met achtergrondverlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Automatische nalooptijd: 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Volautomatische afzuigkap
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Favorietenknop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorietenknop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf je afzuigkap (partnerservice vereist)
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home

Connect-app

- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Easy-to-clean Binnenframe
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat kan de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit, voor installatie zonder schacht, (aflieverstatus): Snelheid 1: Afzuicapaciteit 214 m³/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuicapaciteit 312 m³/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuicapaciteit 437 m³/h; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuicapaciteit 751 m³/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW Intensief 2: Afzuicapaciteit 944 m³/h; geluidsniveau 80 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 250 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO₂-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur
- PerfectAir sensor: Sensorgebaseerde prestatiecontrole voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Eenvoudige en gewichtbesparende montage dankzij het nieuwe eenvoudige installatiesysteem
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

Serie 8, Wandschouwkap recirculatie, 90 cm, zwart glas, Zwart DWJ91LT60


Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder
kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het
apparaat worden aangebracht

A: Stopcontact uitsluitend buiten het
gemarkeerde bereik


Afmeting in mm

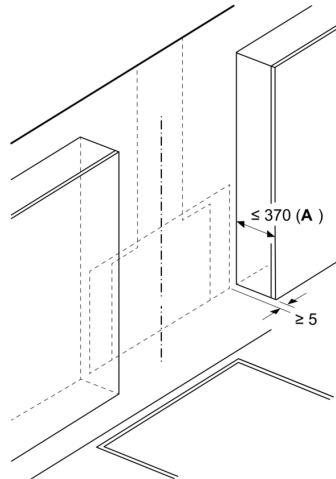

A: Max. diepte van de bovenkast aan de
zijkant (incl. deur) vanwege de montage
van de glasplaat

Apparaat moet voor de bovenkasten
worden geïnstalleerd, wanneer deze
dieper dan 370 mm zijn

Afmeting in mm
Wandinstallatie zonder luchtkanaal

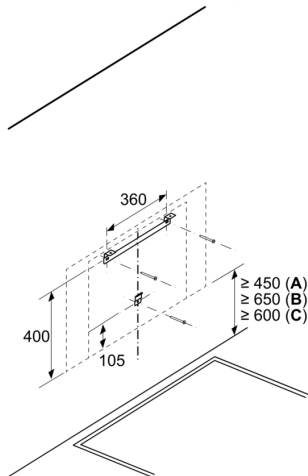


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm



A: Max. dikte achterwand