

Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm, Zwart DWK67EM60



B



DHZ1225 Ventilatiekanaal, DHZ1235 Ventilatiekanaal, DHZ5276 Koolfilter (vervanging), DHZ6550 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DHZ6551 Rugwandpaneel in inox, DWZ0XX0J0 Regenererbaar recirculatieset, DWZ1DX1I6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, DWZ1EK1U1 Recirculatieset, DWZ1FX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DWZ1FX5D1 Regenererbaar recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regenererbaar koolfilter (vervanging), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), HEZG9AS00S Adapter

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.

Uitvoering:Wandmodel
 Lengte elektriciteits snoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max:484-770/554-830 mm
 Hoogte: 296 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :450 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 14.4 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen:3-standen + intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 399 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 474 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:349 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand:669 m³/h
 Maximale luchtstroom: 399 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 60 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code: 4242005181261
 Aansluitvermogen:255 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie:Wandmodel



4 242005 181261

Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm, Zwart DWK67EM60

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- Inclined Hood Zwart
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 399 m³/h
- Intensiefstand 669 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 59.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- TouchControl voor vermogen en verlichting

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Filterafdekking met glazen paneel
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 130 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Terugslagklep


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 78.0 cm-106.6 cm x 60.0 cm x 43.4 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 85.0 cm-112.6 cm x 60.0 cm x 43.4 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 95.6 cm x 60.0 cm x 43.4 cm - montage op buitenschacht; 101.6 cm-130.6 cm x 60.0 cm x 43.4 cm - montage op binnenschacht
- Aansluitwaarde: 255 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm,
Zwart
DWK67EM60**

Afmeting in mm

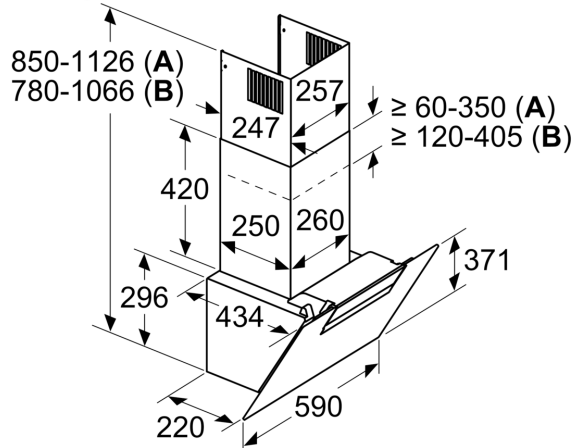


A: Circulatielucht
B: Luchtafvoer - sleuf naar onderen gericht monteren

Afmeting in mm

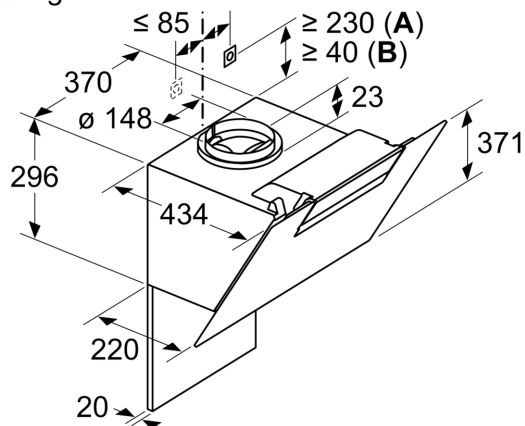


A: Geïntegreerde Clean Air
B: Luchtafvoer of standaard circulatieluchtset
Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.

Afmeting in mm

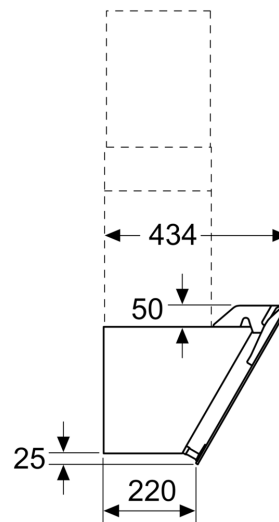


Afmeting in mm

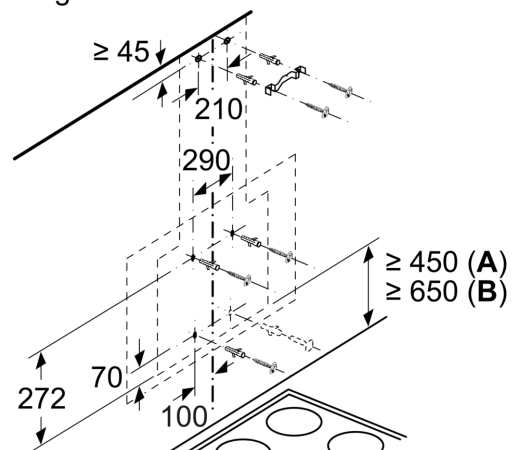

Vanaf bovenkant pannendrager

A: Elektrisch
B: Gas

© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from Pearson Education, Inc.

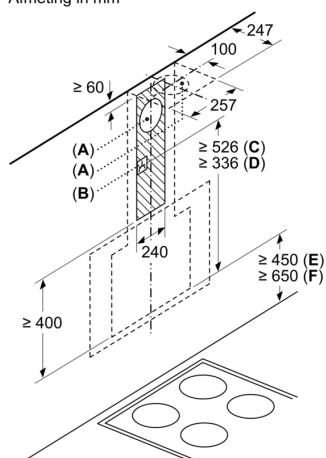

- A:** Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Clean Air Plus circulatieluchtset
D: Luchtafvoer of standaard recirculatieset

Vanaf bovenkant pannendrager

- E: Elektrisch
F: Gas