

**Serie | 4, Wandschouwkap, 80 cm,
zwart glas
DWK87CM65**



B



Optionele accessoires

DWZ0AK0R0 : regenerer. recirc. set (zonder schacht)
 DWZ0AK0S0 : Regenererbaar recirculatieset
 DWZ0AX5K0 : Schachtverlenging 1000 mm
 DWZ0AX5L0 : Schachtverlenging 1500 mm
 DWZ1AK1I6 : Integreer. Cleanair Plus recirc. set
 DWZ1AK1V6 : CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
 DWZ1AX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset
 DWZ1AX6E1 : Zwarte schacht headroom kappen
 DZZ0XX0P0 : Regenererbaar koolfilter (vervanging)
 DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **DirectSelect-bediening:** met een druk op de knop het gewenste vermogen en het licht instellen.
- **Ledverlichting** voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.

Technische Data

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	323
en: Minimum distance above an electric hob :	450
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	22,354
Soort besturing :	Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	416
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	615.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	409
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	700
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	58
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
EAN-code :	4242005194698
Aansluitwaarde (W) :	263
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel



Serie | 4, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas DWK87CM65 * Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
Max. normaalstand 416 m³/h
Intensiefstand 700 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 58 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 67 dB (re 1 pW)
- EasyInstallation
- Easy-to-clean Binnenframe
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 56.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Bediening

- touch control met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten





Comfort / Zekerheid:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 90 lux
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Terugslagklep

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
92.8 cm-119.8 cm x 79.0 cm x 49.9 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
98.8 cm-125.8 cm x 79 cm x 49.9 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 263 W
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optionele accessoire) nodig

Serie | 4, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas DWK87CM65

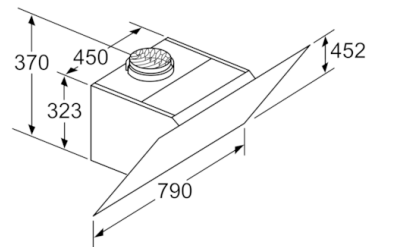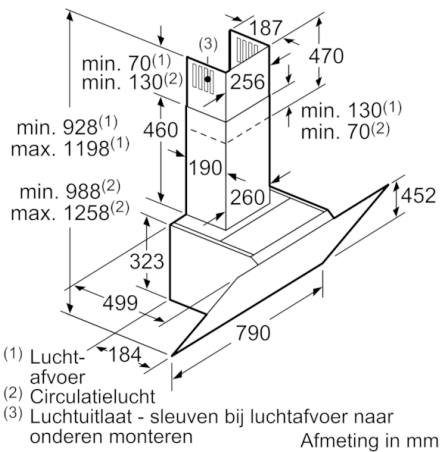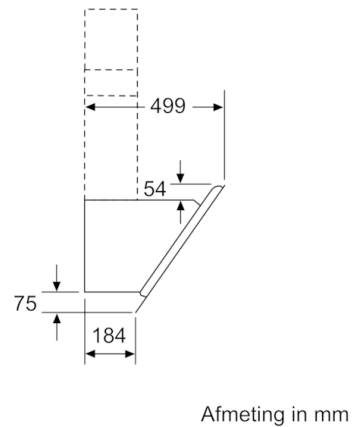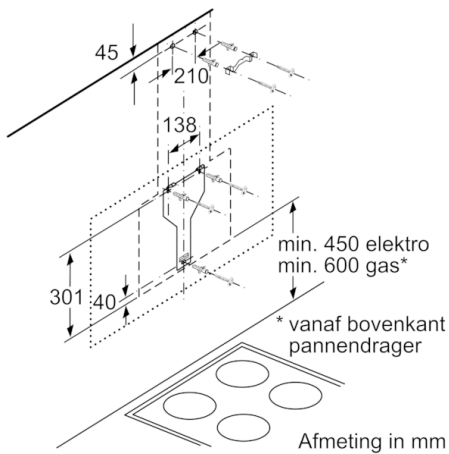

Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm

