

## Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWK97JM60



A<sup>+</sup>



### Optionele accessoires

DWZ0AK0R0	regeneer. recirc. set (zonder schacht)
DWZ0AK0S0	Regeneerbaar recirculatieset
DWZ0AX5K0	Schachtverlenging 1000 mm
DWZ0AX5L0	Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1AK1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1AK1I6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ1AK1V6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
DWZ1AX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ1AX6E1	Zwarte schacht headroom kappen
DZZ0XX0P0	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
HEZG9AS00S	Adapter

## Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Eco Silence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.

### Technische Data

Uitvoering:	Wandmodel
Langte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte:	323 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	21.3 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-stages + intensive setting
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	436 m <sup>3</sup> /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	441 m <sup>3</sup> /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	355 m <sup>3</sup> /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	722 m <sup>3</sup> /h
Maximale luchtstroom:	436 m <sup>3</sup> /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	54 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242002946825
Aansluitvermogen:	143 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie:	Wandmodel



4 242002 946825

## **Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWK97JM60**

### **Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.**

---

#### **Prestaties en verbruik:**

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
  - Max. normaalstand 436 m<sup>3</sup>/u;
  - Intensiefstand 722 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  - Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW)
  - Intensiefstand: 65 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
  - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 32.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

#### **Bediening**

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- PowerBoost
- TouchControl voor vermogen en verlichting


#### **Comfort / Zekerheid:**

- Randafzuiging
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Terugslagklep
- Lichtintensiteit: 238 lux
- Easy-to-clean Binnenframe
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Filterafdekking met glazen paneel

#### **Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
  - 92.8 cm-119.8 cm x 89.0 cm x 49.9 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
  - 98.8 cm-125.8 cm x 89 cm x 49.9 cm
- Aansluitwaarde: 143 W
- EasyInstallation
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig
- Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)
- Diameter luchtafvoeraansluiting ø 150 mm, 120 mm

**Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm,  
zwart glas  
DWK97JM60**

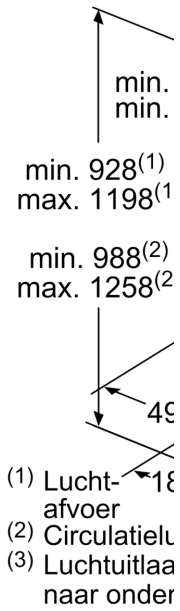

Apparaat in combinatie met kanaal noodzakelijk

75

Afmeting

Afmeting

—

—

—

—

—

—

—

—

A: Elektrisch

B: Gas

C: Elektrisch

D: Gas

(1) Positie voor stopcontact

Rekening houden met de dikte van de muur

≥ 40

A: Lucht  
B: Stopcontact

Vana

C: Elektrisch  
D: Gas