

**Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm,
zwart glas
DWK98PS61**

A⁺



Optionele accessoires

DWZ0AK0R0 : regenerer. recirc. set (zonder schacht)
DWZ0AK0S0 : Regenereerbaar recirculatieset
DWZ0AX5K0 : Schachtverlenging 1000 mm
DWZ0AX5L0 : Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1AK1I6 : Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ1AK1V6 : CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
DWZ1AX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset
DWZ1AX6E1 : Zwarte schacht headroom kappen
DZZ0XX0P0 : Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

- **PerfectAir-sensor:** automatisch ingesteld afzuigvermogen voor het beste resultaat en een laag geluidsniveau.
- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Spraakbesturing:** Bedien je afzuiging met je stem dankzij Home Connect.
- **HoodControl:** Bediening van de afzuigkap via je kookplaat

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
Hoogte apparaat, zonder schacht : 323 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 26,8 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 468 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 460 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 378 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 837 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 55 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Other
EAN-code : 4242005191451
Aansluitwaarde : 170 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel



4 242005 191451

Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWK98PS61

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
Max. normaalstand: 467 m³/h
Intensiefstand: 837 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 55 dB(re 1 pW)
Intensiefstand: 67 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- EasyInstallation
- Easy-to-clean Binnenframe
- touch control met lichtlijn
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 32.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening

- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PowerBoost

Comfort / Zekerheid:


- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 348 lux
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Terugslagklep

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
95.7 cm-122.7 cm x 89.4 cm x 54.8 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
101.7 cm-128.7 cm x 89.4 cm x 54.8 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 170 W
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014



Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWK98PS61

Afmeting in mm

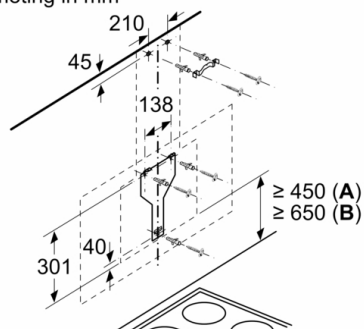


Vanaf bovenkant pannendrager

A: Elektrisch
B: Gas

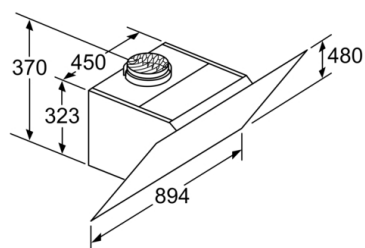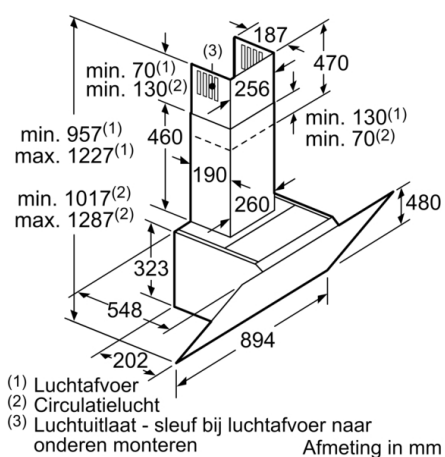

Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm

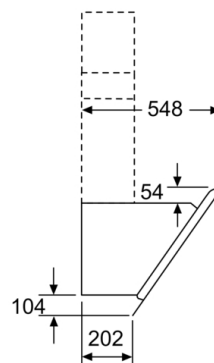

Afmeting in mm

Afmeting in mm

