

Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWK98PS62



DWZ0AK0R0 regenerer. recirc. set (zonder schacht)
 DWZ0AK0S0 Regenereerbaar recirculatieset
 DWZ1AK1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervangend)
 DWZ1AK1I6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set
 DWZ1AK1V6 CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
 HEZG9AS00S Adapter

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

- **PerfectAir-sensor:** geniet van stiller en geurloos koken.
- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Spraakbesturing met Alexa:** Bedien je afzuiging met je stem dankzij Home Connect.
- **Hood Control:** Bediening van de afzuigkap via je kookplaat

Uitvoering:Wandmodel
 Lengte elektriciteits snoer: 130.0 cm
 Hoogte: 323 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :450 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 27.0 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Aantal vermogensstanden: 3 standen + 2 intensief
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:468 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 703.0 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:459 m³/h
 Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand:837 m³/h
 Maximale luchtstroom:468 m³/h
 Aantal lampen:2
 Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:55 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter:Anders
 EAN-code:4242005310111
 Aansluitvermogen: 170 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Garday. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie:Wandmodel



4 242005 310111

Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWK98PS62

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

Prestaties en verbruik:

- Inclined Hood Zwart
- 90 cm
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Inclusief een zwarte schacht

Design:

- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Filterafdekking met glazen paneel
- Easy-to-clean Binnenframe

Comfort / Zekerheid:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 32.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Comfort:

- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Volautomatische afzuigkap
- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- EasyInstallation
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden) met lichtlijn
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde
- 6 minuten
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Extreem stille werking
- 2 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 348 lux
- Randafzuiging
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Geïntegreerd design-filter
- Metalen vetfilter(s), vaatwasserbestendig

Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar

Technische data:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 95.7 cm-122.7 cm x 89.4 cm x 54.8 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
- 101.7 cm-128.7 x 89.4 cm x 54.8 cm
- Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd): 480 mm x 894 mm x 548mm


Technische specificaties:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand: 467 m³/u;
- Intensiefstand: 837 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 55 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 67 dB (re 1 pW)
- Met de Clean Air Plus recirculatie kit (beschikbaar als optionele accessoire) :
- Recirculatiemodus: Max. normaalstand: 459 m³/h
- Intensiefstand: 703 m³/h
- Geluidsniveau in recirculatie modus met Clean Air Plus filter : Max. normaalstand: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 77 dB(A) re 1 pW
- Diameter luchtafvoeraansluiting ø 150 mm, 120 mm
- Terugslagklep
- Max. afzuigcapaciteit: 837 m³/h
- Aansluitwaarde: 170 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWK98PS62

Afmeting in mm

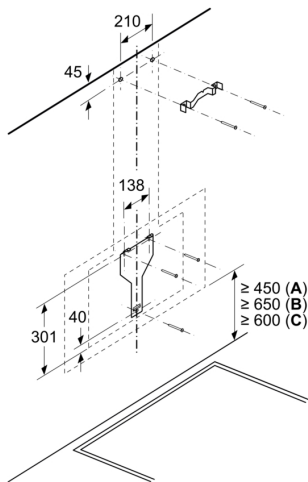


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

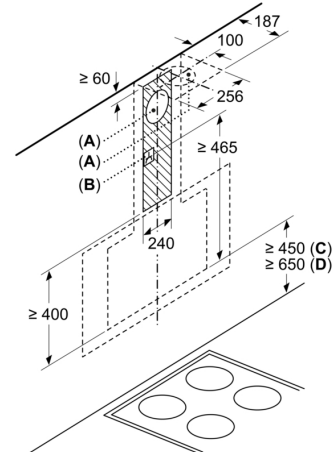


A: Luchtafvoer

B: Stopcontact

Vanaf bovenkant pannendrager

C: Elektrisch


D: Gas

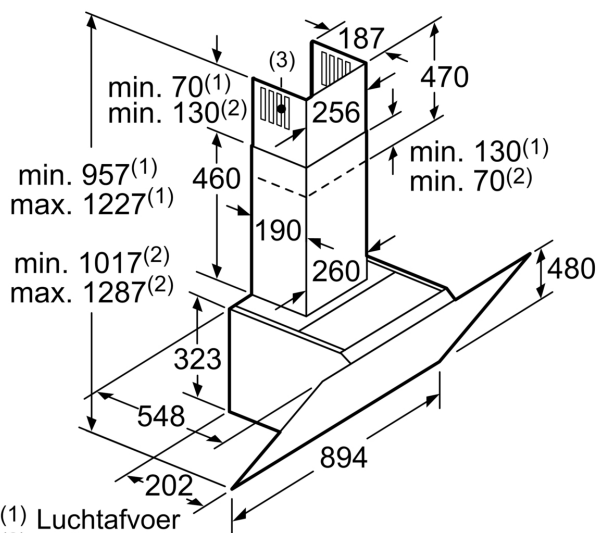

(1) Luchtafvoer
(2) Circulatielucht

(3) Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar
onderen monteren


Afmeting in mm

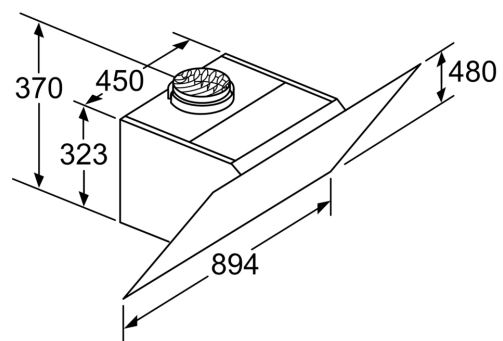

Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal

Circulatieset nodig

Afmeting in mm

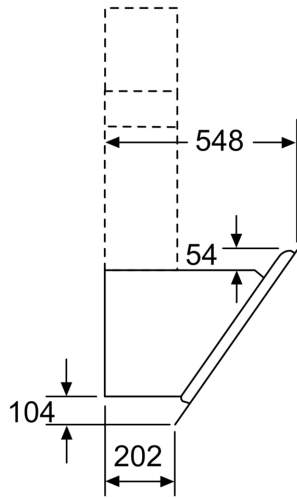

Afmeting in mm